

# LINIEN SCHOOL-LIGHT

## 5639-5640


Handlauf

Der für eine elegante und dezente Integration entwickelte SCHOOL-LIGHT Handlaufstrahler fügt sich perfekt in einen maßgefertigten Holm aus rostfreiem Stahl ein. Sein schlichtes und ausgefeiltes Design wird für eine sehr flexible Anpassung an verschiedene Beleuchtungskonfigurationen von einer großen Auswahl an Optiken ergänzt. Ob zur

Beleuchtung eines Fußgängerüberwegs, zum Säumen eines Radwegs oder zur Sicherung einer Fahrbahn - SCHOOL-LIGHT kombiniert Lichtleistung mit nahtloser Integration für ästhetisch ansprechende und funktionale Landschaftsgestaltungen.

Bildnachweise (von links nach rechts):

1. © Jean-Yves Guillaume - Brest, Frankreich
2. © Xavier Chabert - Caluire, Frankreich
3. © LEC - Stavanger, Norwegen
4. © LEC - Montluçon, Frankreich
5. © LEC - Mertert, Luxemburg

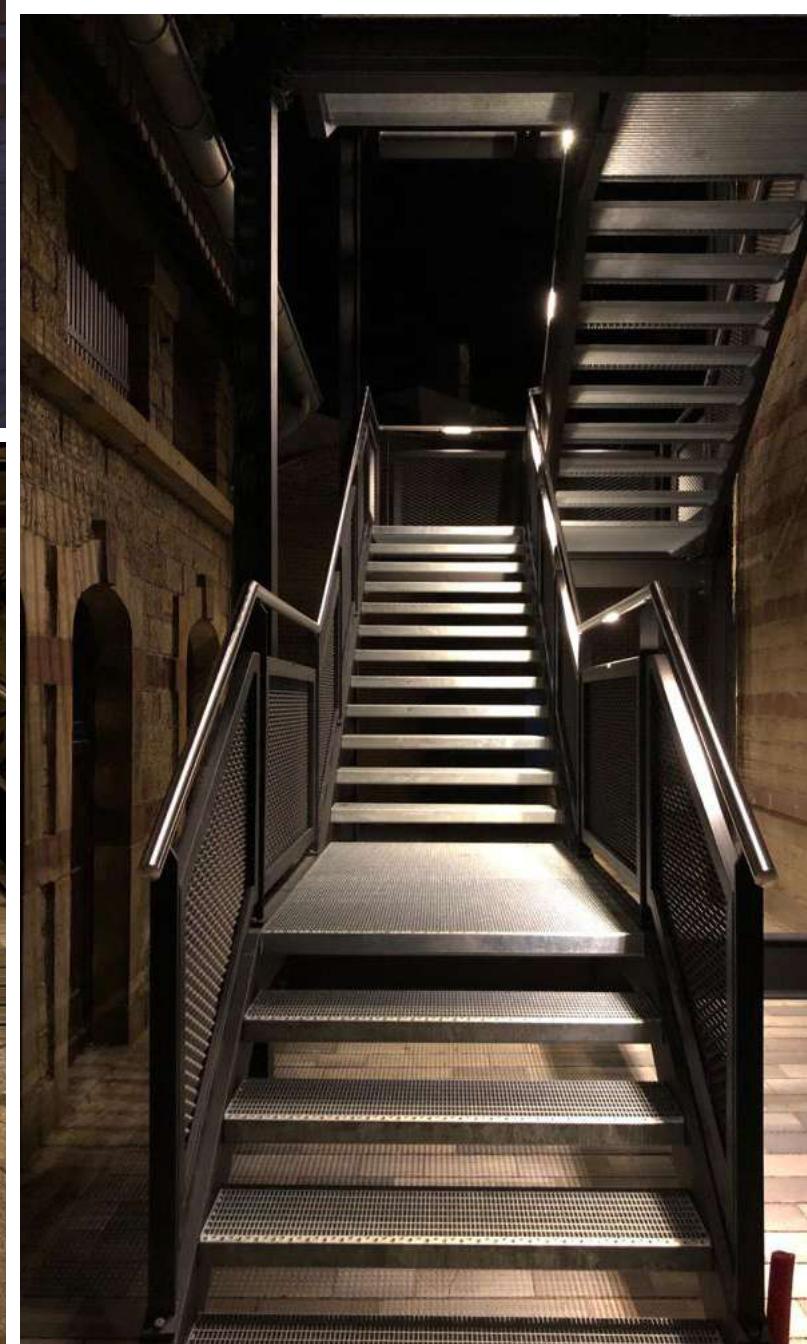

## MERKMALE

### LEUCHTENKÖRPER

<b>Werkstoffe</b>	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert	
<b>Schutzart</b>	IP67	
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK10 20 J	
<b>Gewicht</b>	0,16 kg	0,3 kg
<b>Kabellänge</b>	30 cm	
<b>Merkmale</b>	Transparente, ebene Scheibe	
<b>Integrierte Stromversorgung</b>	24 V DC + PWM (Klasse III)	
<b>Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse</b>	230 V AC -> 24 V DC + PWM	Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer




### OPTISCHER BLOCK

<b>Farbtemperatur</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)	
<b>LED-Typ</b>	Power-LED	
<b>Optik</b>	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7). Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"	
<b>LED-Anzahl</b>	3	6
<b>Referenz-Lichtstrom*</b>	215 lm	430 lm
<b>Produktreferenz</b>	<b>5639</b>	<b>5640</b>

\* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

## ABMESSUNGEN

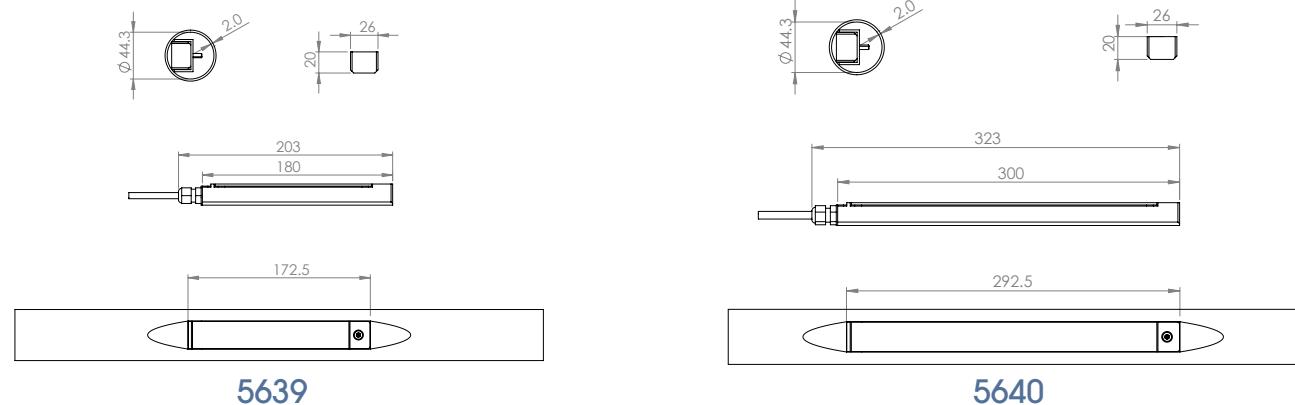

## OPTIONEN

### 5639

Optikmischung möglich

### 5640

Dreifarbig  
Optikmischung möglich



## ZUBEHÖR

### 5639/5640

Handlaufholm aus rostfreiem Stahl 316 L (Ø 48 mm)



## KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: [5639Y-R-L2E](#)  
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5639	Y	R	L2E
Referenz	Stecker	Farbe	Optik
			<b>L2</b> Optik
			<b>E</b> Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)
		<b>R</b> Farbe der LEDs	
		<b>T</b> Dreifarbig	
	Ø Kabelausgang		
	Y Stecker am Kabel		
5639 SCHOOL-LIGHT			
5640 SCHOOL-LIGHT			