

LINIEN SOULARY

5533

Abgehängt

Der SOULARY im minimalistischen und schlichten Design ist ein kabelgebundener Hängestrahler für die Straßenbeleuchtung. Der Strahl des SOULARY ist um +/- 10° ausrichtbar, ohne dass der Strahler geöffnet werden muss. Dies garantiert eine optimale Wasserdichtigkeit und eine dauerhafte Leistung. Diese Leuchte ist ideal für die Beleuchtung von Fuß- und Radwegen, aber auch für

Straßen, Treppen und andere öffentliche Bereiche. Dank ihres Körpers aus maschinell bearbeitetem Aluminium, farblos eloxiert, und ihrer Kappe aus Aluminium mit einer Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl ist sie sowohl robust als auch formschön. Darüber hinaus bietet die SOULARY eine Dreifarbenoption für einen dynamischen Farbwechsel, die der Stadtbeleuchtung einen originellen Touch verleiht.



Bildnachweise (von links nach rechts):
1/2/3. © LEC - Lyon, Frankreich



LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Körper aus maschinell bearbeitetem Aluminium, farblos eloxiert In RAL nach Wahl pulverbeschichtete Kappe
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10 20 J - Nicht für Fahrzeugverkehr geeignet
Gewicht	1,1 kg
Kabellänge	30 cm
Merkmale	In RAL nach Wahl pulverbeschichtete Aluminiumkappe Um $-10^{\circ}/+10^{\circ}$ in 1 Achse ausrichtbar Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	48 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC $\rightarrow$ 48 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer



OPTISCHER BLOCK



Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), Dreifarbig (T in RGB)
LED-Typ	Power-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	15.4 W
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7).
LED-Anzahl	6
Referenz-Lichtstrom*	1254 lm

Produktreferenz

5533

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

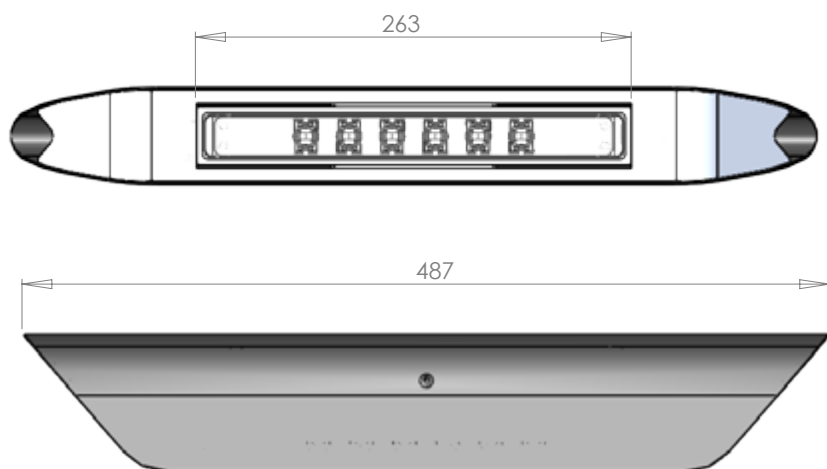

OPTIONEN

5533

Dreifarbig
Optikmischung möglich



In RAL nach Wahl
pulverbeschichtete
Kappe

KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: **5533PS-R-L2E**
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5533 Referenz	PS Lackierung	R Farbe	L2E Optik
5533 SOULARY	PS Sonderlackierung	R Farbe der LEDs T Dreifarbig	L2 Optik E Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)