



LOS PUNTOS ALICANTE

5727


Luminaria de encastre de suelo sin saliente

Con una flexibilidad de iluminación óptima, ALICANTE es sinónimo de elegancia y rendimiento. Luminaria de encastre de suelo compacta y discreta que aporta un toque de sofisticación luminosa. Con su grado de protección IP68 y su resistencia IK10, garantiza una durabilidad excepcional, incluso en los entornos más exigentes. Disponible opcionalmente con cuatricromía, ofrece animaciones

dinámicas y coloridas para realzar y resaltar los distintos espacios. Además, su diseño inteligente incluye dos módulos que se pueden bascular de forma independiente, para un ajuste óptimo y un realce mediante iluminación preciso y personalizado. Ya sea para iluminar una fachada o resaltar un jardín, la luminaria redonda ALICANTE se adapta a sus necesidades.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/3. © Camille Lafon - Nîmes, Francia
2/4. © Camille Lafon - Montpellier, Francia

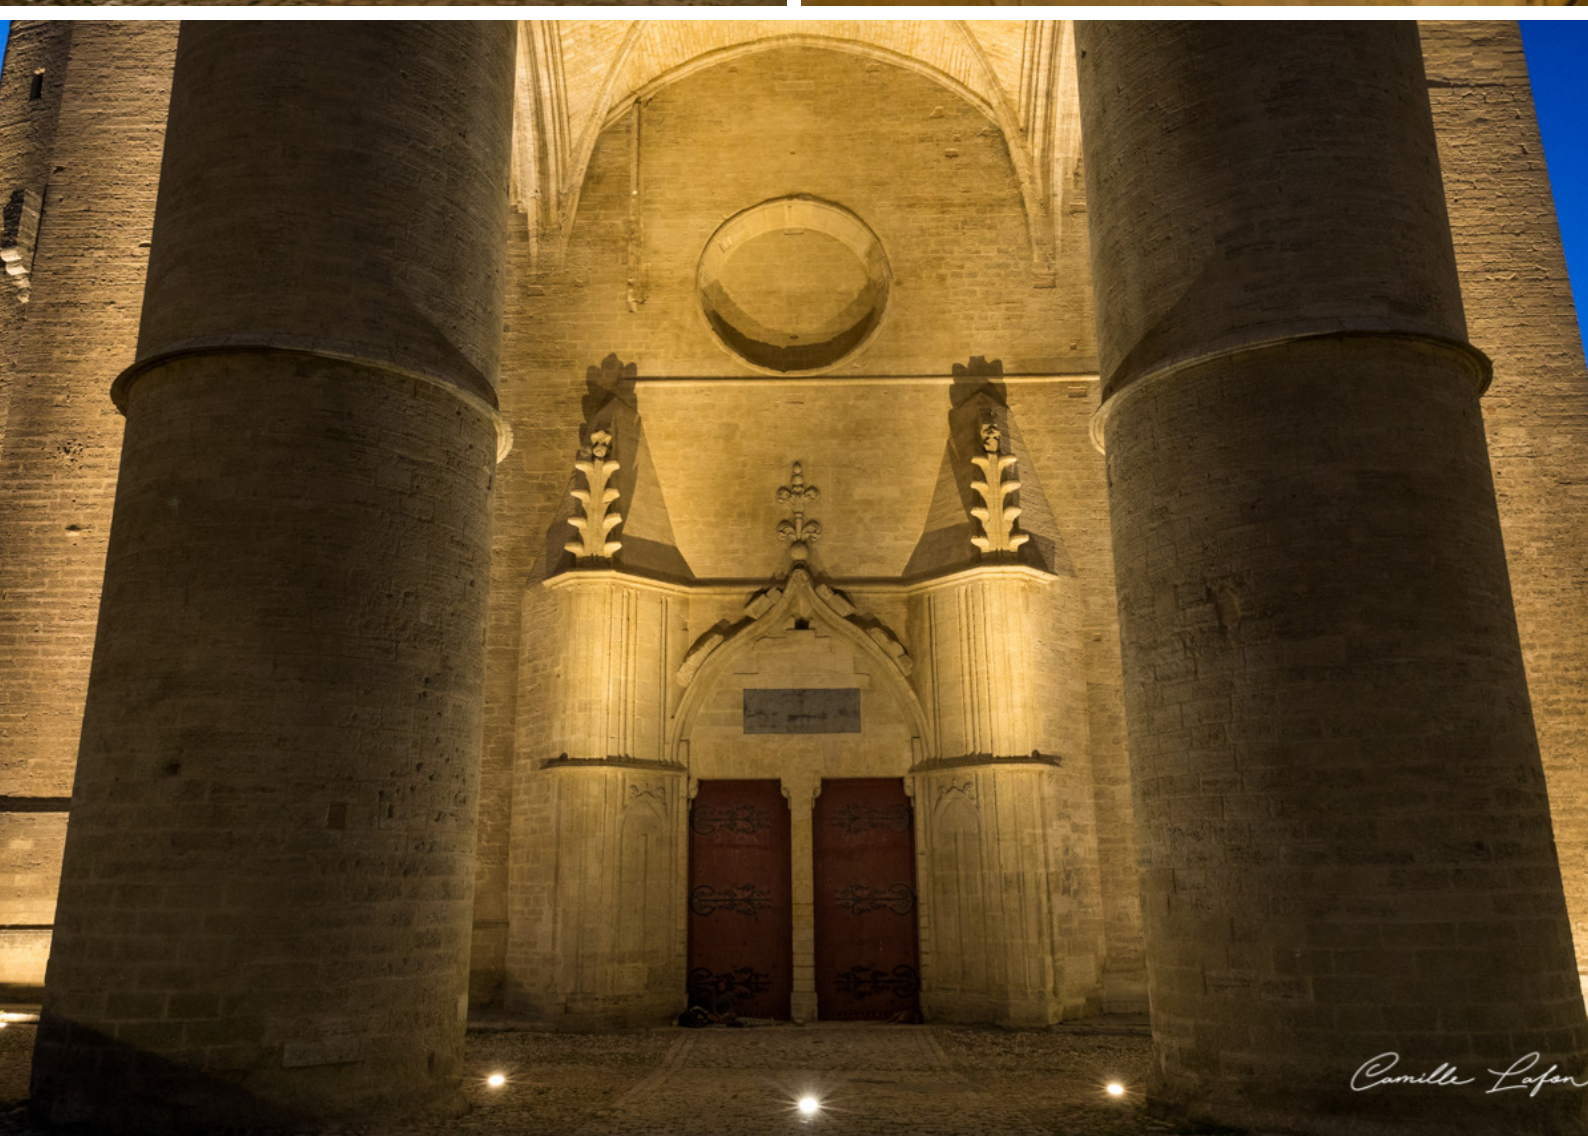

Camille Lafon

ALICANTE

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 60 J - Tráfico ocasional de vehículos
Peso	4,6 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Orientable en 2 ejes Orientación regulable sin necesidad de desmontar Módulos paralelos orientables: -3° a 25° Ventana plana transparente
Alimentación integrada	230 V CA no atenuable, 230 V + 0/10 V, 230 V + DMX, 230 V + DALI (clase II)




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Cuatricromía (TW en RGBW)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	44.17 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Número de LED	18
Flujo de referencia*	3.762 lm
Referencia del producto	5727

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

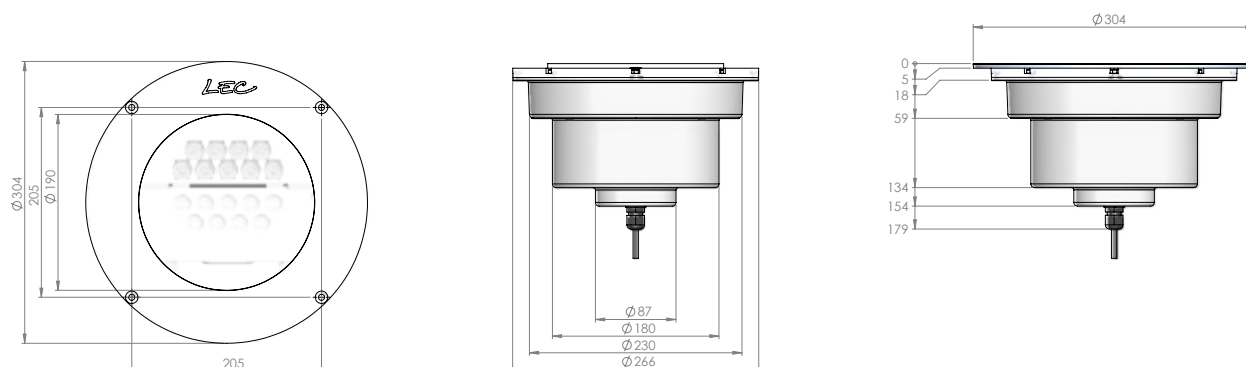

OPCIONES

Cuatricromía
Posibilidad de combinar ópticas
Protección de flujo tipo panel



ACCESORIOS

Opciones de encastre para la instalación:

- Con extensión
- Compacto



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [5727TY-R-L2E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5727	T	Y	R	L2E
Referencia	Alimentación	Conector	Color	Óptica
5727	ALICANTE			Otras ópticas 2 x 9 LED en monocromía o 2 x 8 LED en cuatricromía
				L3 2 x 6 LED - solo en monocromía
				L2 Óptica
				E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
				R Color de LED
				T Cuatricromía
			Ø Salida de cable	
			Y Conector en cable	
		T 230 V		
		TD 230 V controlable mediante DALI		
		TV 230 V controlable 0/10 V		
		TX 230 V controlable mediante DMX		