




LOS PUNTOS ALLEVARD

5716

Luminaria de encastre de suelo sin saliente

ALLEVARD es la versión intermedia de nuestra gama de luminarias encastradas redondas orientables, que ofrece una flexibilidad de iluminación óptima. Gracias a su rotación de 360° en su encastre, permite orientar el flujo luminoso con precisión, sin limitaciones de instalación. Su módulo LED bascula de 0° a 25° y es fácil de ajustar desde el exterior, sin necesidad de desmontarla y sin afectar a la

estanquidad. Ideal para iluminar fachadas, poner en valor detalles arquitectónicos y el mobiliario urbano, ALLEVARD se integra a la perfección en los espacios públicos. Robusta y discreta, se ha diseñado para soportar entornos exigentes. Disponible en versión cuatricromía, también se puede utilizar para crear ambientes luminosos dinámicos y a medida.

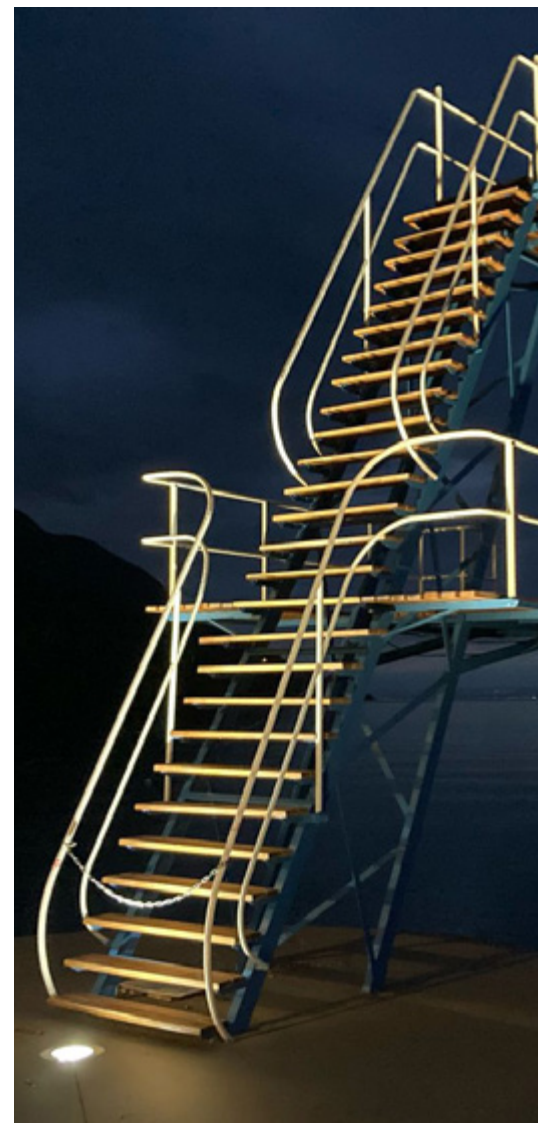


Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
 1. © LEC - Santarén, Portugal | 2. © 11h45 - París, Francia
 3. © Les éclairieurs - París, Francia | 4. © MFROMER - Martigny, Suiza
 5. © LEC - Saint-Gingolph, Francia

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 - Tráfico ocasional de vehículos
Peso	2,3 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Orientable en 2 ejes Orientación regulable sin necesidad de desmontar Módulo orientable: 0° a 25° Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota por cable	230 V CA no atenuable; 230 V CA + 0/10 V, 230 V CA + DALI (clase II)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros

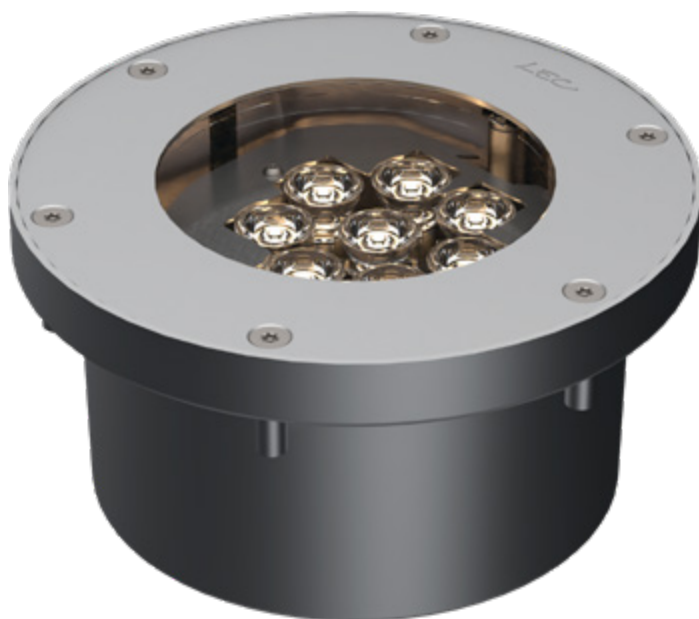

BLOQUE ÓPTICO



Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Cuatricromía (TW en RGBW)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	21.35 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Número de LED	8
Flujo de referencia*	1672 lm

Referencia del producto

5716


*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

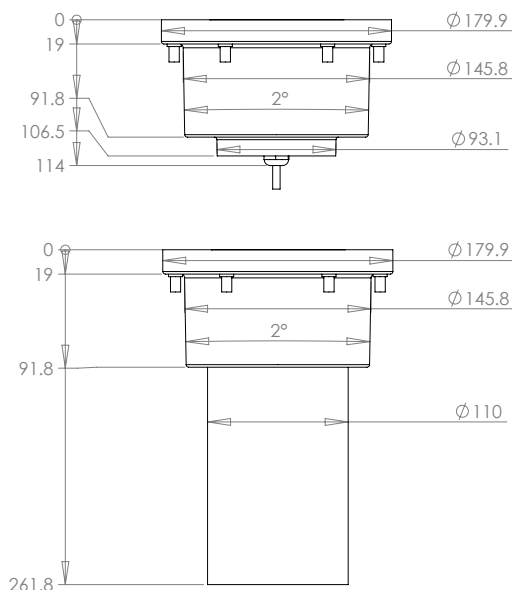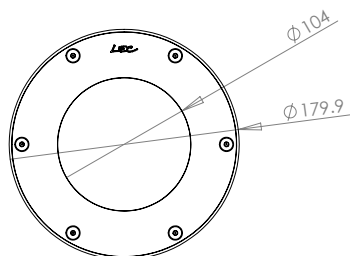

OPCIONES

Cuatricromía
Posibilidad de combinar ópticas
Protección de flujo tipo panel

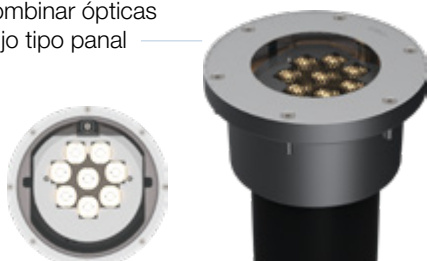

ACCESORIOS

Opciones de encastre para la instalación:

- Con extensión
- Compacto



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [5716TY-R-L2E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5716	T	Y	R	L2E
Referencia	Alimentación	Conector	Color	Óptica
5716 ALLEVARD			Ø Salida de cable Y Conector en cable	L2 Óptica E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
				R Color de LED T Cuatricromía
Ø 24 V controlable mediante PWM UD 24 V controlable mediante DALI UX 24 V controlable mediante DMX T 230 V TD 230 V controlable mediante DALI TV 230 V controlable 0/10 V TX 230 V controlable mediante DMX				