



EXTRAS ALMA

1406

Aplique de suelo

ALMA es una luminaria de encastre de suelo diseñada para una emisión rasante periférica, que proporciona una iluminación sutil y funcional. Ideal para iluminar vías peatonales y ciclistas, proporciona una señalización eficaz

de los espacios públicos. Montada directamente en el suelo o sobre una placa encastrable (imprescindible para la versión de 230 V), ALMA garantiza una instalación estable y duradera que se integra perfectamente en su entorno.

Saliente que supone un obstáculo a vehículos de dos ruedas y peatones. Recomendamos mantenerlo siempre encendido para señalar el obstáculo.

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J - Tráfico ocasional de vehículos
Peso	0,78 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Baliza de iluminación con distribución 360° Montaje directamente a ras en el suelo o sobre una placa encastrable
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota por cable	230 V CA - no atenuable; 230 V CA + 0/10 V, 230 V CA + DALI (clase II)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros



BLOQUE ÓPTICO


Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	16.80 W
Óptica	Emisión de 360° / emisión de 210° (M). Detalles en el documento «características fotométricas»
Número de LED	6
Flujo de referencia*	917 lm

Referencia del producto

1406


*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

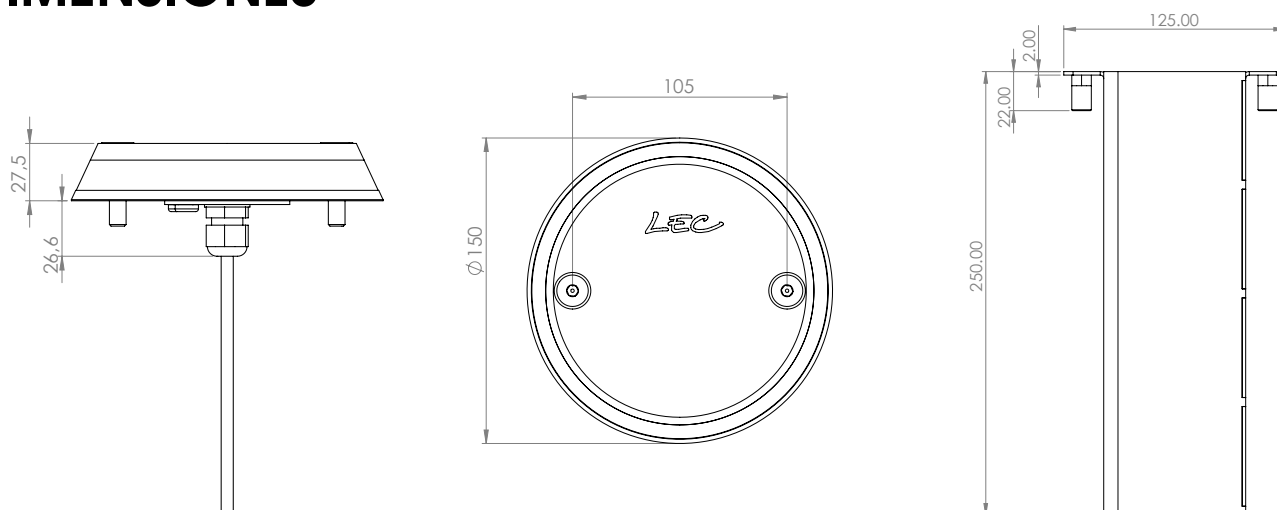

OPCIONES

Opción de 210°

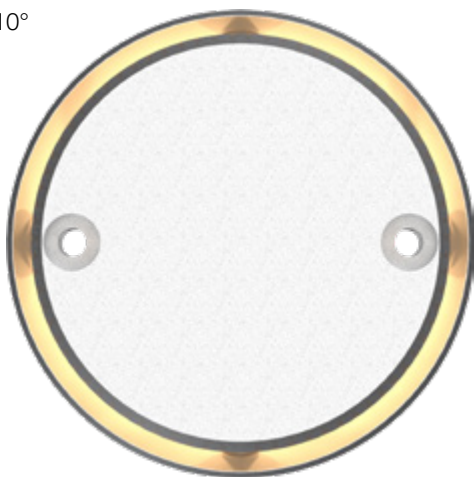

ACCESORIOS

Placa encastrable para la instalación



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [1406TMYPs-W](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1406	T	M	Y	PS	W
Referencia	Alimentación	Emisión	Conector	Pintura	Color
1406 ALMA		$\varnothing$ 24 V T 230 V	$\varnothing$ Emisión de 360° PS Emisión de 210°	(opcional)	W Color de LED
				$\varnothing$ Sin pintura	
				PS Pintura especial	
				$\varnothing$ Salida de cable Y Conector en cable	