



LAS LÍNEAS ARCHES

5632-5633

Aplique

Compacto, preciso y discreto, ARCHES es el foco lineal diseñado para realzar con elegancia los detalles arquitectónicos. Especialmente diseñado para su instalación en alféizares, cornisas o molduras arquitectónicas, ofrece una iluminación rasante y uniforme que realza sutilmente los volúmenes. Para las instalaciones en fachadas, una

selección de ópticas permite adaptar el ángulo de apertura para abarcar grandes alturas u obtener un baño de luz homogéneo, incluso si se coloca a ras. Disponible en versiones de 3 o 6 LED, con una selección de acabados de pintura en polvo a elegir, ARCHES se integra en cualquier proyecto de iluminación.


Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © LEC - Saint-Tropez, Francia | 2. © LEC - Ginebra, Suiza
3. © LEC - Marseillan, Francia | 4. © LEC - Jette, Bélgica | 5. © LEC - París, Francia



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	-
Longitud de cable	100 cm
Características	Orientable en 1 eje: -10° a 90° Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros

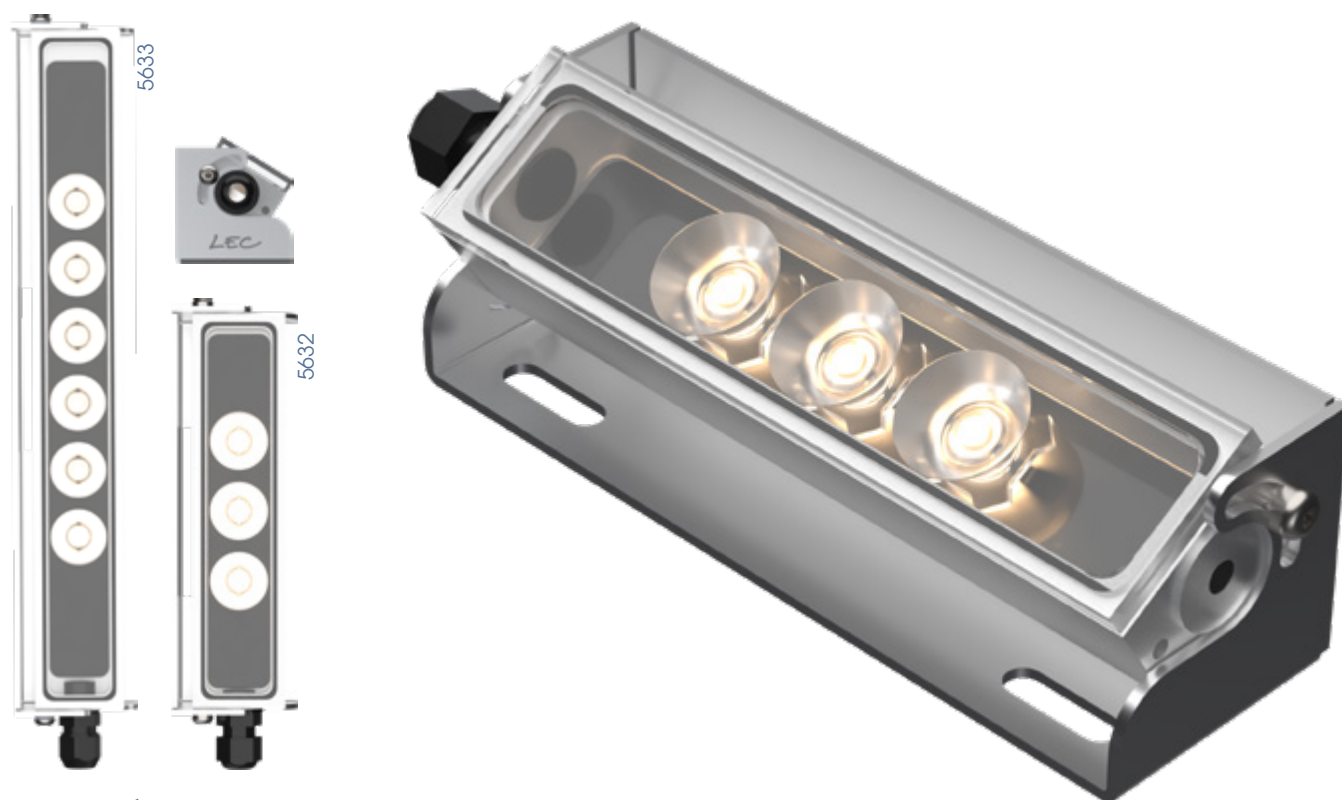

BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)	
Tipo de LED	LED de potencia	
Consumo máximo de todas las opciones posibles	7.8 W	15.4 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7).	
Número de LED	3	6
Flujo de referencia*	627 lm	1254 lm


Referencia del producto

5632

5633

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

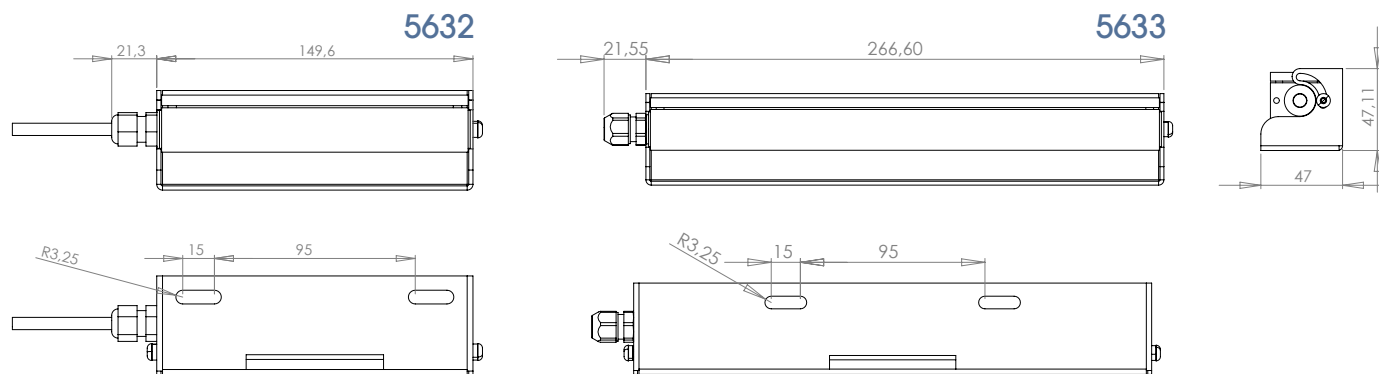

OPCIONES

5632

Lira con pintura en polvo RAL a elegir
Posibilidad de combinar ópticas

5633

Tricromía (T en RGB)
Lira con pintura en polvo RAL a elegir
Posibilidad de combinar ópticas

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 5633YPS-R-L2E
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5633	Y	PS	R	L2E
Referencia	Conector	Pintura	Color	Óptica
		(opcional)		L2 Óptica
		Ø Sin pintura	R Color de LED	E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
		PS Pintura especial	T Tricromía	
	5632 Ø Cable AD8 + prensaestopas			
	5633 Ø Salida de cable			
	Y Conector en cable			
5632	ARCHES			
5633	ARCHES			