



LAS LÍNEAS BELVAL

5629-5630

Luminaria de encastre mural y de pasamano

Discreto y elegante, BELVAL es el foco encastrado ideal para realzar sus instalaciones exteriores. Especialmente diseñado para integrarse sin tornillos visibles, se funde a la perfección con los pasamanos de madera de pasarelas y paseos, al tiempo que garantiza una iluminación homogénea y confortable. Gracias a su amplia variedad de ópticas, BELVAL se adapta a cualquier configuración: ópticas asimétricas extensivas para abarcar grandes superficies sin

interrupciones en la iluminación, u ópticas elípticas con haz desviado para minimizar la visibilidad directa de la fuente de luz y mejorar el confort visual. Su diseño sin salientes y sus dos perfiles encastrables ofrecen flexibilidad de integración a medida, al tiempo que preservan la estética del entorno. Ya sea para hacer más segura una senda peatonal, guiar a los ciclistas o realzar una pasarela, BELVAL transforma cada trayecto en una experiencia visual.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © Pascal Tournaire - Saint-Gervais, Francia | 2. © LEC - Useldange, Luxemburgo
3. © LEC - Puteaux, Francia | 4. © LEC - Lyon, Francia

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro	
Grado de protección	IP67	
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos	
Peso	0,2 kg	0,37 kg
Longitud de cable	30 cm	
Características	Ventana plana transparente	
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)	
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros	



BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)	
Tipo de LED	LED de potencia	
Consumo máximo de todas las opciones posibles	2.6 W	5.76 W
Óptica	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)	
Número de LED	3	6
Flujo de referencia*	215 lm	430 lm



Referencia del producto

5629

5630

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

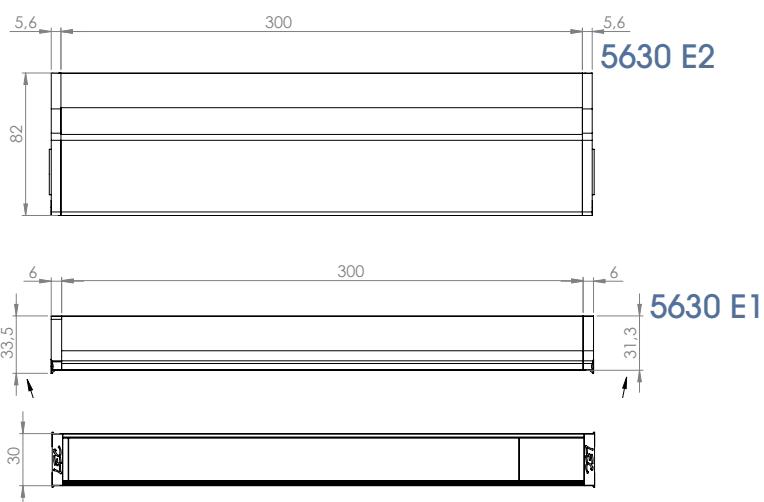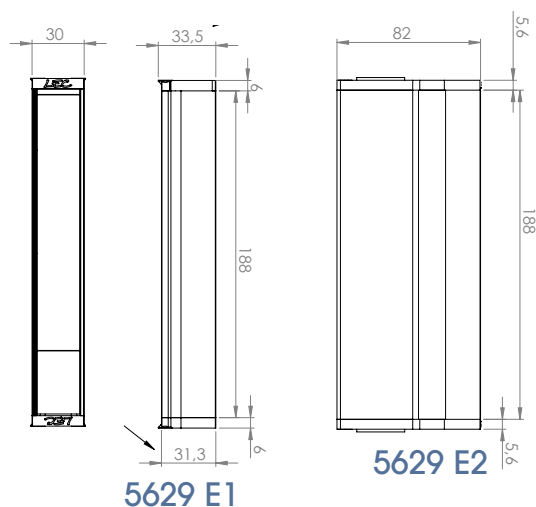

OPCIONES

5629

Posibilidad de combinar ópticas

5630

Tricromía


Posibilidad de combinar ópticas

ACCESORIOS

5629 / 5630

2 perfiles encastrables para la instalación:

- Compacto
- Profundo (para el paso de cables)

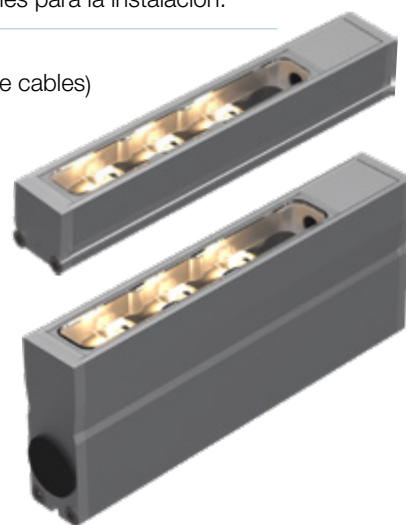

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: **5629Y-R-L2E**
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5629 Referencia	Y Cable	R Color	L2E Óptica
5629 BELVAL			
5630 BELVAL			

R Color de LED

T Tricromía

Ø Salida de cable

Y Conector en cable

L2 Óptica

E Orientación de la elipse (E, S, W, N)