





# LAS LÍNEAS BELVAL

## 5629-5630

Luminaria de encastre mural y de pasamano

Discreto y elegante, BELVAL es el foco encastrado ideal para realizar sus instalaciones exteriores. Especialmente diseñado para integrarse sin tornillos visibles, se funde a la perfección con los pasamanos de madera de pasarelas y paseos, al tiempo que garantiza una iluminación homogénea y confortable. Gracias a su amplia variedad de ópticas, BELVAL se adapta a cualquier configuración: ópticas asimétricas extensivas para abarcar grandes superficies sin

interrupciones en la iluminación, u ópticas elípticas con haz desviado para minimizar la visibilidad directa de la fuente de luz y mejorar el confort visual. Su diseño sin salientes y sus dos perfiles encastrables ofrecen flexibilidad de integración a medida, al tiempo que preservan la estética del entorno. Ya sea para hacer más segura una senda peatonal, guiar a los ciclistas o realizar una pasarela, BELVAL transforma cada trayecto en una experiencia visual.

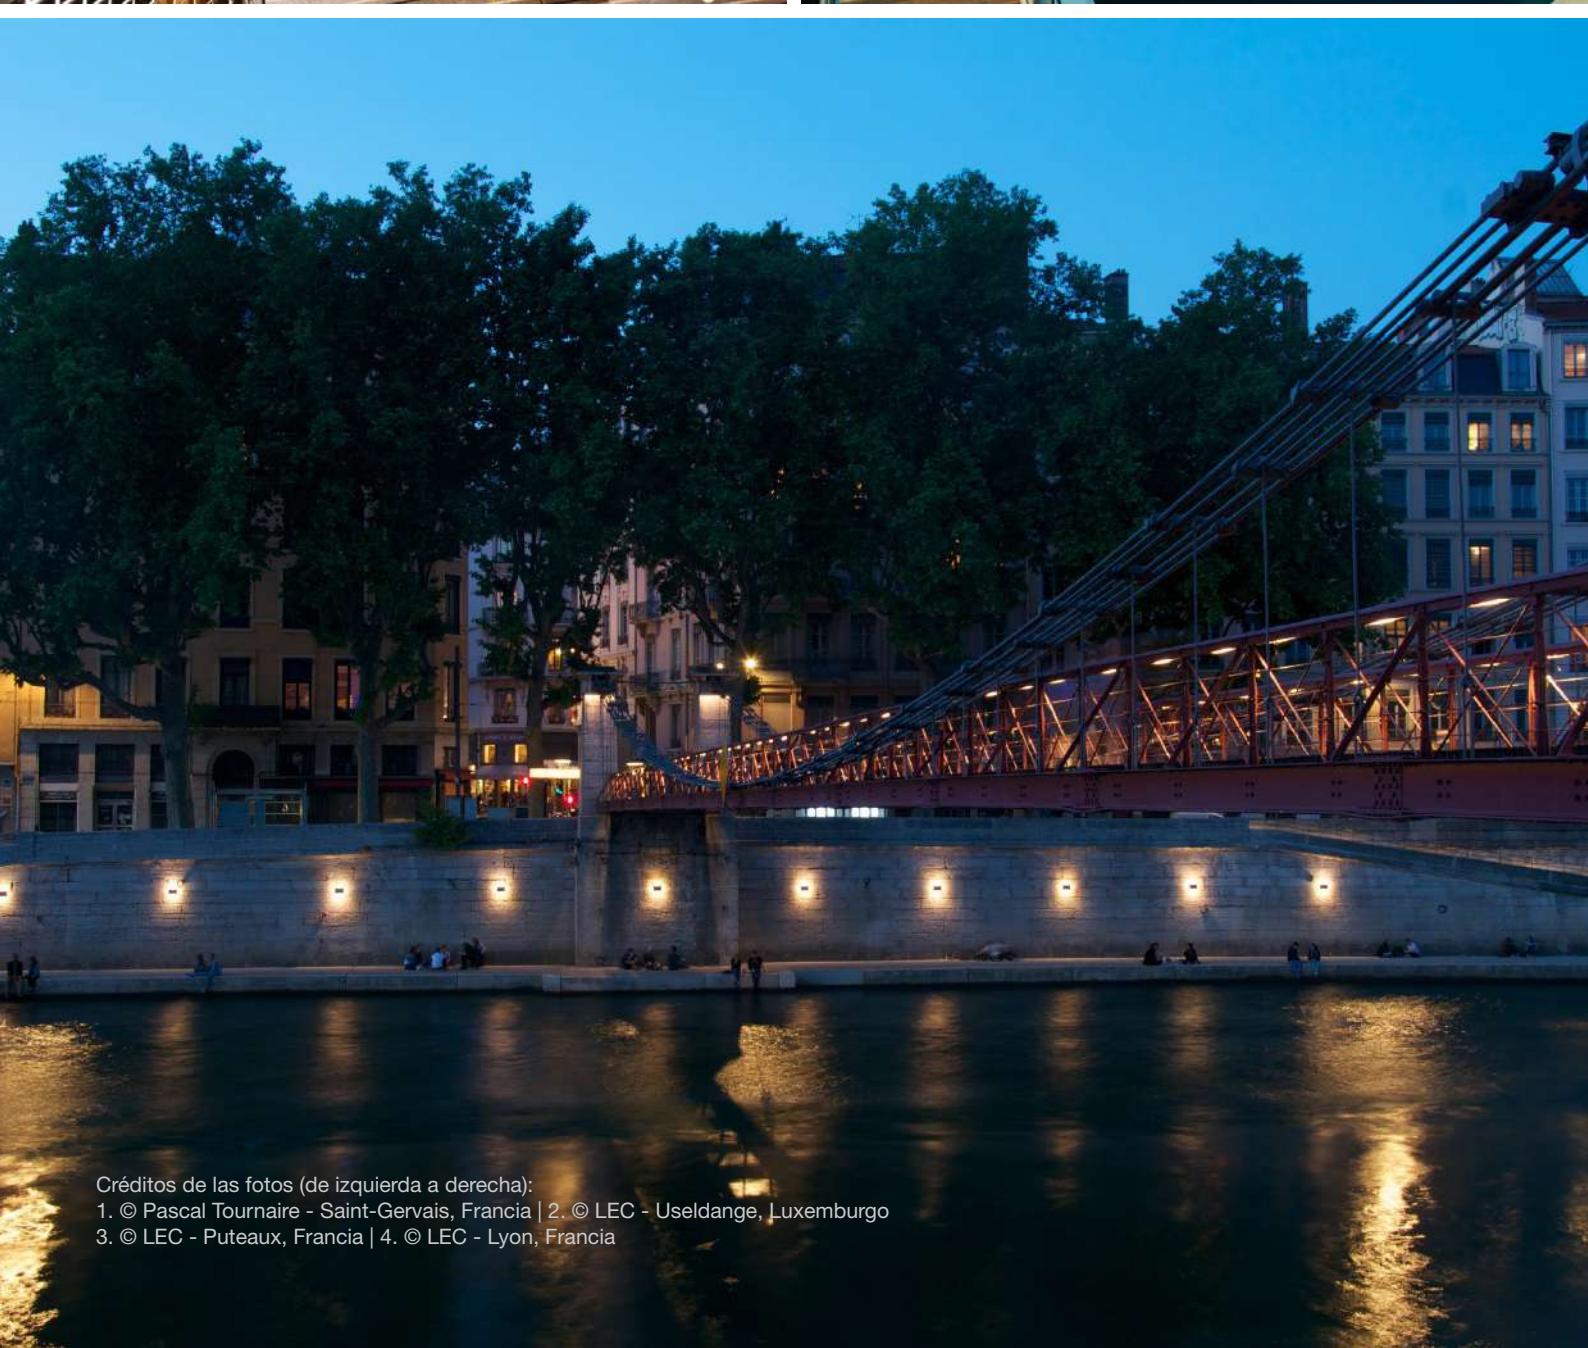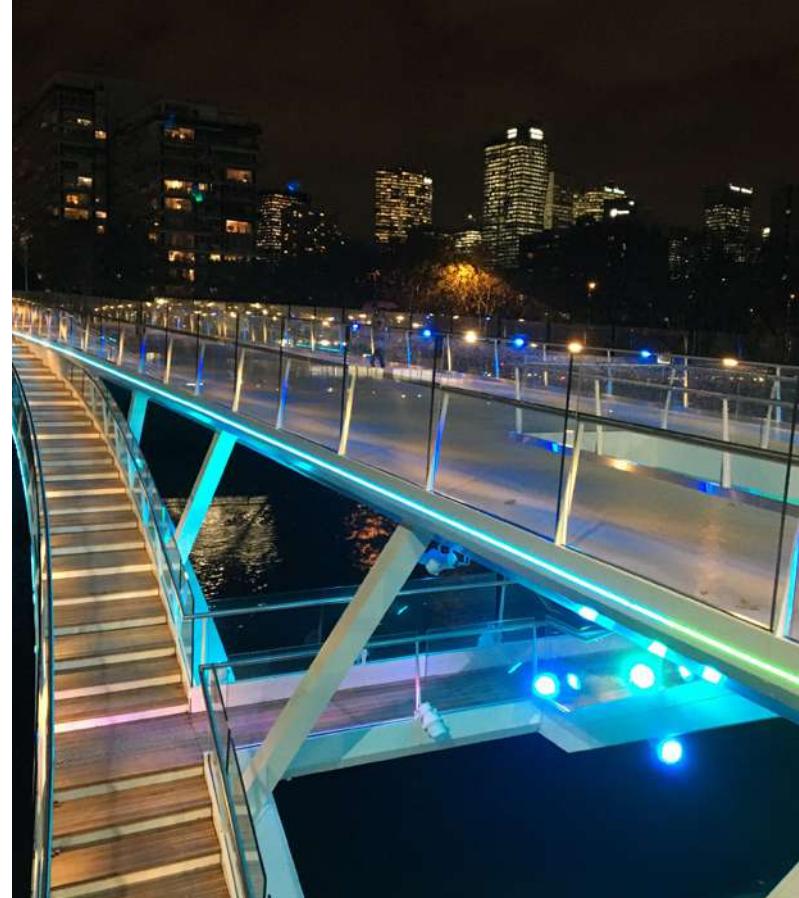

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):

1. © Pascal Tournaire - Saint-Gervais, Francia | 2. © LEC - Useldange, Luxemburgo
3. © LEC - Puteaux, Francia | 4. © LEC - Lyon, Francia

# CARACTERÍSTICAS

## CUERPO DE LA LUMINARIA

<b>Materiales</b>	Aluminio mecanizado anodizado incoloro	
<b>Grado de protección</b>	IP67	
<b>Energía de impacto</b>	IK10 20 J	
<b>Peso</b>	0,2 kg	0,37 kg
<b>Longitud de cable</b>	30 cm	
<b>Características</b>	Ventana plana transparente	
<b>Alimentación integrada</b>	24 V CC + PWM (clase III)	
<b>Alimentación remota en caja remota</b>	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros	





## BLOQUE ÓPTICO

<b>Temperatura de color</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)	
<b>Tipo de LED</b>	LED de potencia	
<b>Óptica</b>	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas»	
<b>Número de LED</b>	3	6
<b>Flujo de referencia*</b>	215 lm	430 lm
<b>Referencia del producto</b>	<b>5629</b>	<b>5630</b>

\*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

## DIMENSIONES

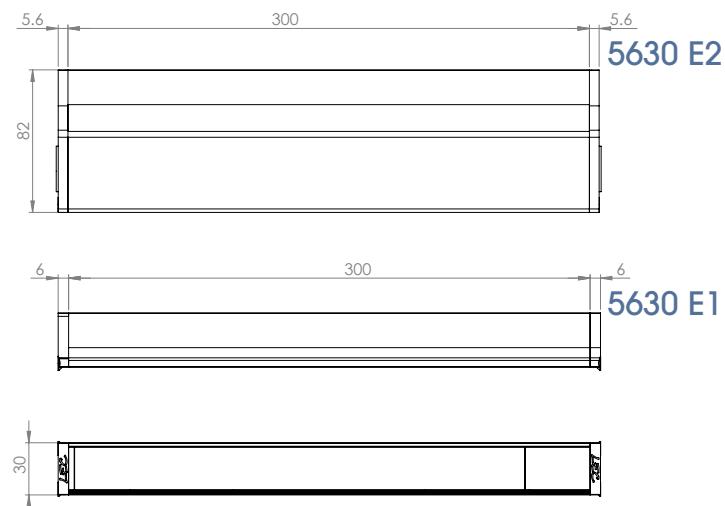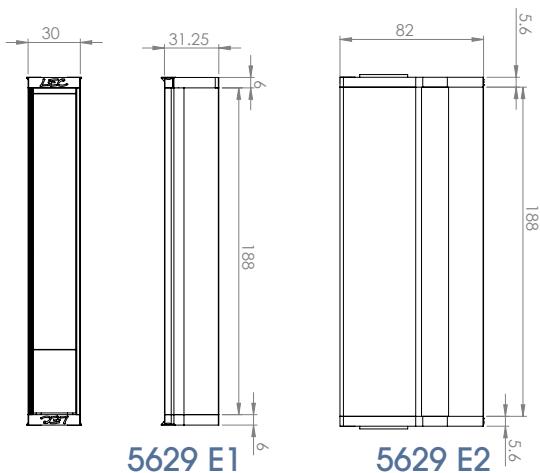

## OPCIONES

### 5629

Posibilidad de combinar ópticas

### 5630

Tricromía

Posibilidad de combinar ópticas

## ACCESORIOS

### 5629 / 5630

2 perfiles encastreables para la instalación:

- Compacto
- Profundo  
(para el paso de cables)



## GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 5629Y-R-L2E  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5629	Y	R	L2E
Referencia	Cable	Color	Óptica
5629	Y	R	L2E
BELVAL			Óptica
5630			E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
BELVAL			R Color de LED
			T Tricromía
	Ø Salida de cable		
	Y Conector en cable		