

# LOS PUNTOS BOURGOGNE

## 1750

Luminaria de bordillo y de encastre de suelo con o sin saliente

BOURGOGNE es la versión «mini» de la gama de los puntos encastrados a ras, diseñada para combinar discreción y eficiencia luminosa. Diseñada para aplicaciones de iluminación y balizamiento luminoso, este pequeño punto de luz se integra en el espacio con delicadeza, sin comprometer la estética del lugar. BOURGOGNE se presta para su instalación tanto mural como en suelos para la planificación

de lugares y espacios públicos. Gracias a sus tres tamaños de cajas encastrables, se adapta fácilmente a las limitaciones técnicas y arquitectónicas, al tiempo que garantiza una instalación sencilla y duradera. Versátil, robusta y elegante, BOURGOGNE ofrece un balizamiento luminoso seguro y un sutil realce mediante iluminación para cualquier entorno, de día o de noche.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):  
1/2. © Nicolas Fussler - Les Ulis, Francia  
3/5. © LEC - Lyon, Francia  
4. © LEC - Carpentras, Francia



### CUERPO DE LA LUMINARIA

<b>Materiales</b>	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Energía de impacto</b>	IK10 60 J
<b>Peso</b>	0,13 kg
<b>Longitud de cable</b>	100 cm
<b>Características</b>	Ventana plana transparente
<b>Alimentación integrada</b>	24 V CC + PWM (clase III)
<b>Alimentación remota en caja remota</b>	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




### BLOQUE ÓPTICO

<b>Temperatura de color</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
<b>Tipo de LED</b>	LED de potencia / LED de balizamiento luminoso
<b>Óptica</b>	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas»
<b>Número de LED</b>	1 / 3
<b>Flujo de referencia*</b>	209 lm
<b>Referencia del producto</b>	<b>1750</b>

*\*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*




DIMENSIONES

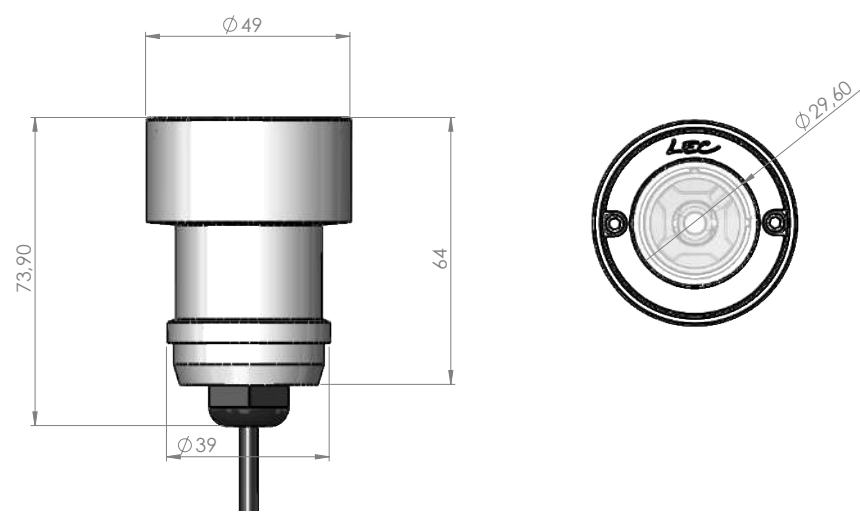

OPCIONES

Tricromía (balizamiento luminoso)  
Haz desviado 20°  
Ventana homogénea  
Cúpula esmerilada

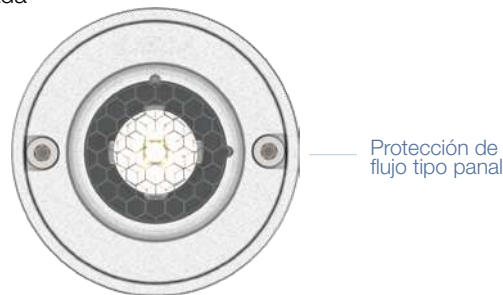

ACCESORIOS

Opciones de encastre para la instalación:

- Con extensión
- Compacto



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplos de configuración: 1750KDHY-SL o 1750KY-E-L4ED20E  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1750	K	DH	Y	S	L	L4E	D20E
Referencia	Saliente	Ventana	Conector	LED	Color	Óptica	Haz
							<b>D20</b> Inclinación del haz (20°)
							<b>E</b> Orientación del haz (E, S, W, N)
						<b>L4</b> Óptica	
						<b>E</b> Orientación de la elipse (E, S, W, N)	
					<b>L</b> Color de LED		
				<b>Ø</b> 1 LED de potencia			
				<b>S</b> 3 LED SMD			
				<b>AT</b> 3 LED SMD tricromía			
				<b>Ø</b> Salida de cable			
				<b>Y</b> Base de conector			
		<b>Ø</b> Ventana plana transparente					
		<b>D</b> Cúpula arenada					
		<b>H</b> Homogénea					
	<b>Ø</b> Sin saliente						
	<b>K</b> Con embellecedor de acero inoxidable de Ø 50 mm, 3 mm de grosor						
1750	BOURGOGNE						