

# LAS LÍNEAS BRUNEI

## 5620-5623

Aplique, luminaria de bordillo, de encastre de suelo,  
de encastre mural, de pasamano y de mástil

BRUNEI es una luminaria lineal encastrable diseñada para realzar los espacios públicos con una firma luminosa elegante y discreta. Como un auténtico trazo de luz, resalta la planificación con delicadeza, ya sea con instalación individual o en línea continua, según la configuración deseada. Con una longitud totalmente personalizable, de 150 mm a 2 metros, BRUNEI se adapta perfectamente a cada proyecto arquitectónico. Su diseño antivandálico,

gracias a una fijación mediante clips sin tornillos, garantiza una instalación robusta y segura. Con sus numerosas soluciones de instalación e interconexión, simplifica la integración, ya sea en un pasamanos, para la iluminación de tableros de puentes o para la iluminación directa o indirecta de espacios públicos. Sin salientes, se integra con elegancia en su entorno.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):  
1. © MFROMER - Lancy, Suiza | 2. © LEC - Bonneville, Francia  
3. © LEC - Kirchberg, Luxemburgo | 4. © LEC - París, Francia

# CARACTERÍSTICAS

## CUERPO DE LA LUMINARIA

<b>Materiales</b>	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Energía de impacto</b>	IK10 60 J
<b>Peso</b>	730 g/m
<b>Longitud de cable</b>	-
<b>Características</b>	Ventana plana transparente
<b>Alimentación integrada</b>	24 V CC + PWM (clase III)
<b>Alimentación remota en caja remota</b>	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




## BLOQUE ÓPTICO

<b>Temperatura de color</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), RGB (AT)	
<b>Tipo de LED</b>	LED de balizamiento luminoso (S), LED de balizamiento luminoso de alta intensidad (Z)	
<b>Óptica</b>	120°, 45°. Detalles en el documento «características fotométricas»	Homogénea
<b>Número de LED</b>	120	
<b>Flujo de referencia*</b>	1254 lm	1016 lm
<b>Referencia del producto</b>	<b>5620</b>	<b>5623</b>

\*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

## DIMENSIONES

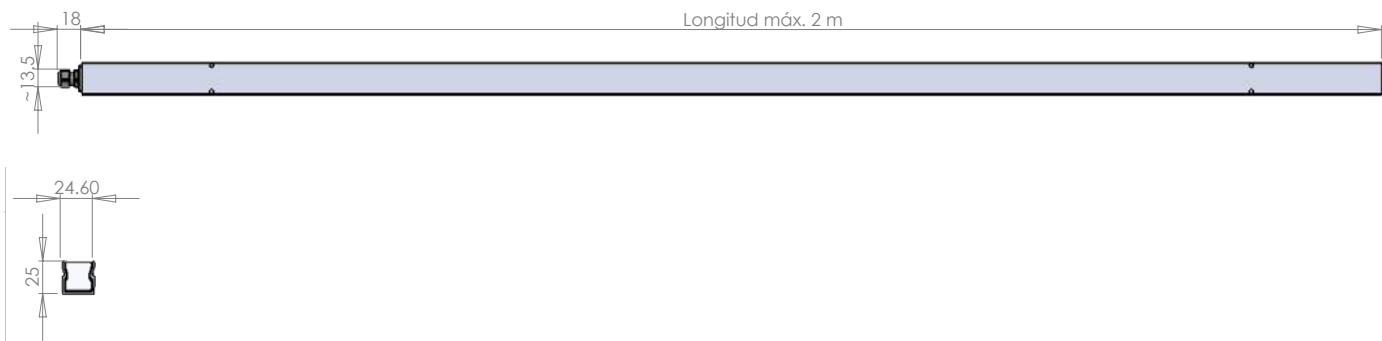

## OPCIONES

### 5620 / 5623

Tricromía

Opción: ángulo estrecho de 45°

Opción: alta intensidad: 3 veces más de flujo



## GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [5620X-SO-120DE](#)  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5620	X	S	O	120	DE	
Referencia	Ubicación	LED	Color	Inclinación	Película	
				120 120° 45 45°		
			O Color de LED			
		S 120 LED SMD				Ø Sin película desviadora
		Z 120 LED SMD de alta potencia				D Película con desvío de 20°
		AT 70 LED SMD tricromía en PWM / 80 LED SMD tricromía en DMX				E Orientación de la película desviadora (E / W)
		Ø Aluminio anodizado				
		X Acero inoxidable				
		MC Pasamano				
5620	BRUNEI					
5623	BRUNEI					