



LAS LÍNEAS CLEM-IN

5751-5752-5753-5754

Luminaria de encastre de suelo

Discreta y robusta, CLEM-IN es una gama de luminarias de encastre de suelo. Sin salientes, ofrece una flexibilidad de instalación óptima para satisfacer las necesidades de toda una variedad de proyectos, desde realzar pasajes y señalizar plazas hasta iluminar sutilmente fachadas. Gracias a su diseño elegante y minimalista, se integra discretamente en el espacio al tiempo que ofrece un rendimiento lumínico

excepcional. Con su grado de protección IP67, CLEM-IN es totalmente estanco, y su grado IK10 garantiza una excelente resistencia a impactos y a las exigencias de los entornos más difíciles. Fácil de instalar, CLEM-IN es una solución ideal para combinar estética, funcionalidad y fiabilidad en todos sus proyectos de iluminación exterior.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/3. © LEC - Rennes, Francia | 2. © LEC - Schouweiler, Luxemburgo



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Policarbonato anti-UV			
Grado de protección	IP67			
Energía de impacto	IK10 60 J - Tráfico ocasional de vehículos			
Longitud de cable	100 cm			
Características	Ventana plana transparente			
Peso	1,3 kg	1,1 kg	0,75 kg	0,5 kg
Longitud	198 cm	150 cm	102 cm	54 cm
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)			
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros			



BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Cuatricromía (TW en RGBW)			
Tipo de LED	LED de potencia			
Consumo máximo de todas las opciones posibles	67.2 W	50.4 W	33.6 W	16.8 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)			
Número de LED	24	18	12	6
Flujo de referencia*	5.016 lm	3.762 lm	2.508 lm	1254 lm

Referencia del producto

5751


5752

5753

5754

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

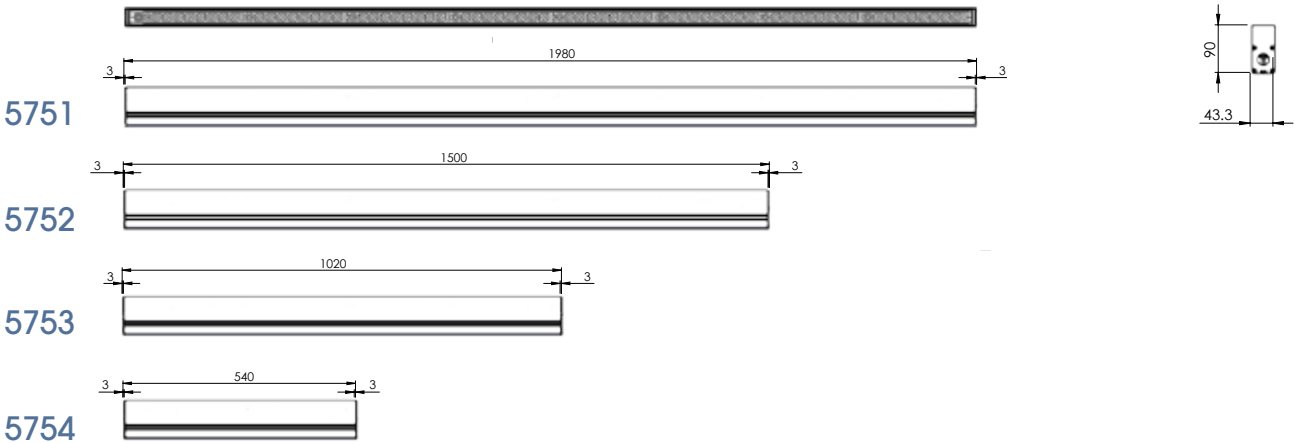

OPCIONES

5751 / 5752 / 5753 / 5754

Cuatricromía
Posibilidad de combinar ópticas

ACCESORIOS

5751 / 5752 / 5753 / 5754

Perfil encastrable para el paso de cables;
instalación individual o en línea continua
Varios accesorios de fijación disponibles



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [5751Y-W-L4E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5751	Y	W	L4E
Referencia	Conector	Color	Óptica
5751	CLEM-IN	W Color de LED	L4 Óptica
5752	CLEM-IN	T Cuatricromía	E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
5753	CLEM-IN	P Salida de prensaestopas, cable 100 cm	F0 Mixta para fachada (L3 y L4)
5754	CLEM-IN	Y Salida de conector en 30 cm de cable	