

LAS LÍNEAS CLEM-IN

5751-5752-5753-5754

Luminaria de encastre de suelo

Discreta y robusta, CLEM-IN es una gama de luminarias de encastre de suelo. Sin salientes, ofrece una flexibilidad de instalación óptima para satisfacer las necesidades de toda una variedad de proyectos, desde realzar pasajes y señalizar plazas hasta iluminar sutilmente fachadas. Gracias a su diseño elegante y minimalista, se integra discretamente en el espacio al tiempo que ofrece un rendimiento lumínico

excepcional. Con su grado de protección IP67, CLEM-IN es totalmente estanco, y su grado IK10 garantiza una excelente resistencia a impactos y a las exigencias de los entornos más difíciles. Fácil de instalar, CLEM-IN es una solución ideal para combinar estética, funcionalidad y fiabilidad en todos sus proyectos de iluminación exterior.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/3. © LEC - Rennes, Francia | 2. © LEC - Schouweiler, Luxemburgo



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Policarbonato anti-UV			
Grado de protección	IP67			
Energía de impacto	IK10 60 J			
Longitud de cable	100 cm			
Características	Ventana plana transparente			
Peso	1,3 kg	1,1 kg	0,75 kg	0,5 kg
Longitud	198 cm	150 cm	102 cm	54 cm
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)			
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros			




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Cuatricromía (TW en RGBW)			
Tipo de LED	LED de potencia			
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas»			
Número de LED	24	18	12	6
Flujo de referencia*	5.016 lm	3.762 lm	2.508 lm	1.254 lm
Referencia del producto	5751	5752	5753	5754

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

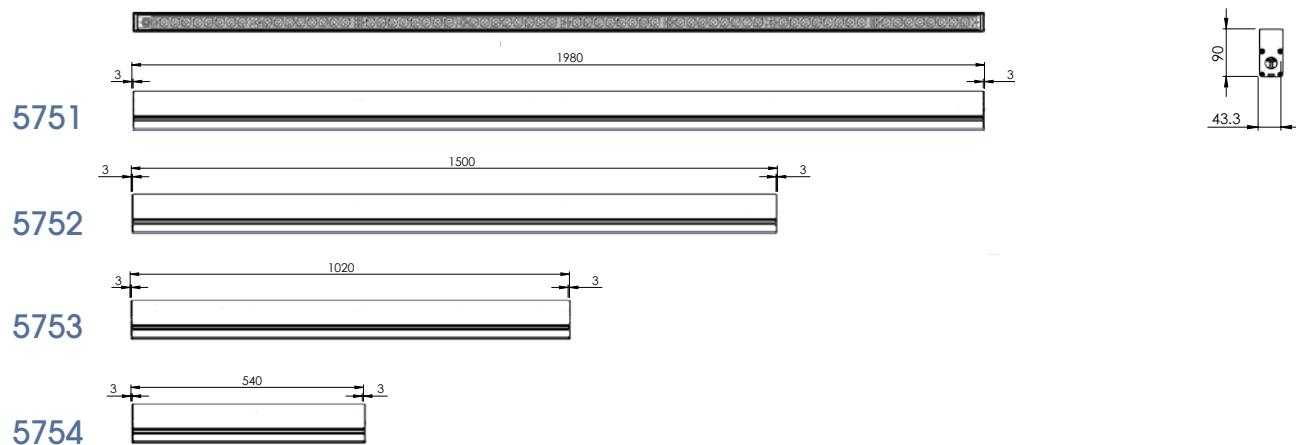

OPCIONES

5751 / 5752 / 5753 / 5754

Cuaticromía
Posibilidad de combinar ópticas

5751 / 5752 / 5753 / 5754

Perfil encastrable para el paso de cables;
instalación individual o en línea continua
Varios accesorios de fijación disponibles



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [5751Y-W-L4E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5751	Y	W	L4E
Referencia	Conector	Color	Óptica
			L4 Óptica
			E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
			F0 Mixta para fachada (L3 y L4)
			<p>W Color de LED T Cuaticromía</p> <p>P Salida de prensaestopas, cable 100 cm Y Salida de conector en 30 cm de cable</p>
5751 CLEM-IN			
5752 CLEM-IN			
5753 CLEM-IN			
5754 CLEM-IN			