



EXTRAS  
LEXA®

# 1010

Luminaria de encastre de suelo

Integrado en el suelo, LEXA® emite una señal luminosa claramente visible en cualquier condición de iluminación, tanto con baja como con alta luminosidad, con el fin de atraer la atención de los usuarios y guiar las trayectorias peatonales. Como complemento de un semáforo o de un sistema de detección, alerta en caso de peligro potencial


y refuerza la legibilidad de las zonas de cruce. Gracias a su diseño adaptable, LEXA® puede conectarse a diferentes sistemas de control: detección de presencia, sincronización con los semáforos o escenarios inteligentes de regulación de flujos.



# CARACTERÍSTICAS

## CUERPO DE LA LUMINARIA


<b>Materiales</b>	ABS blanco / cara de policarbonato
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Energía de impacto</b>	IK10
<b>Peso</b>	0.65 kg
<b>Longitud de cable</b>	Base de conector
<b>Características</b>	Aspa o flecha según el control
<b>Alimentación integrada</b>	24 V CC + PWM (clase III)
<b>Alimentación remota en caja remota</b>	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros

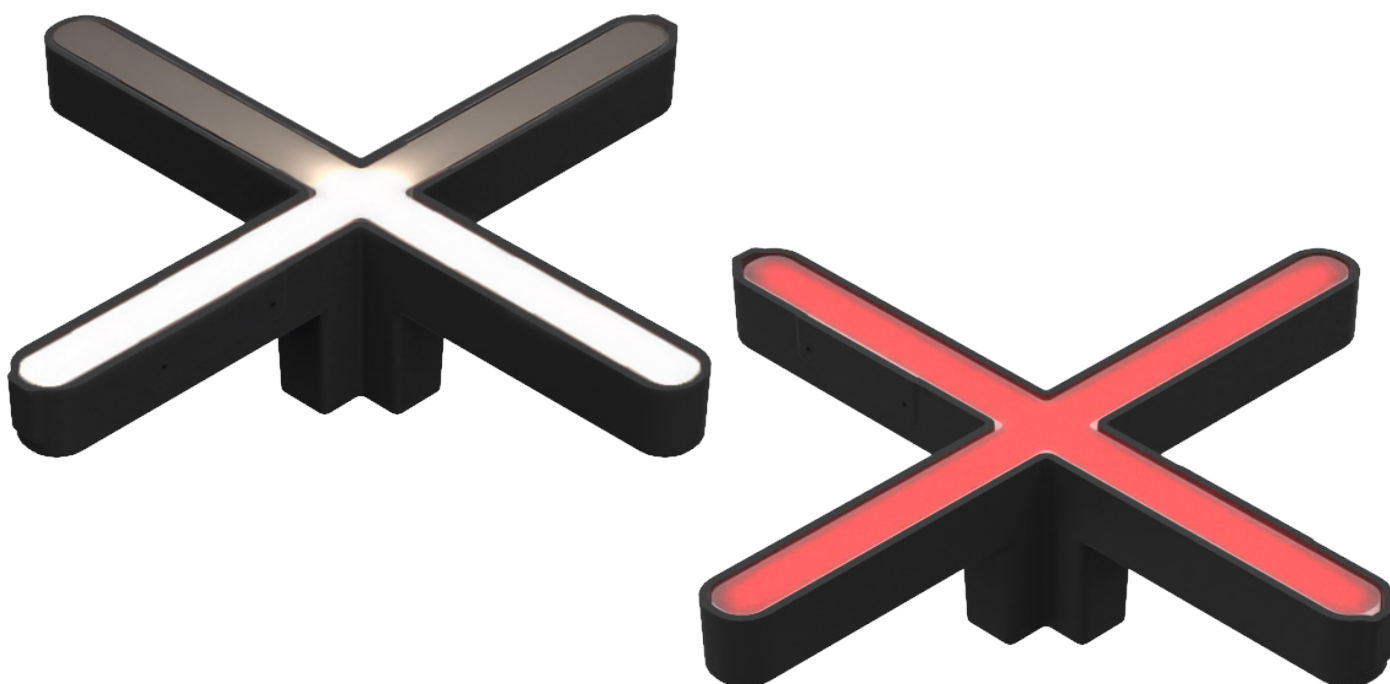

## BLOQUE ÓPTICO


<b>Temperatura de color</b>	Rojo / Blanco O Ámbar / Blanco
<b>Tipo de LED</b>	LED SMD
<b>Óptica</b>	Homogénea
<b>Número de LED</b>	Cruz = 72 / Flecha = 36
<b>Referencia del producto</b>	<b>1010</b>

## DIMENSIONES

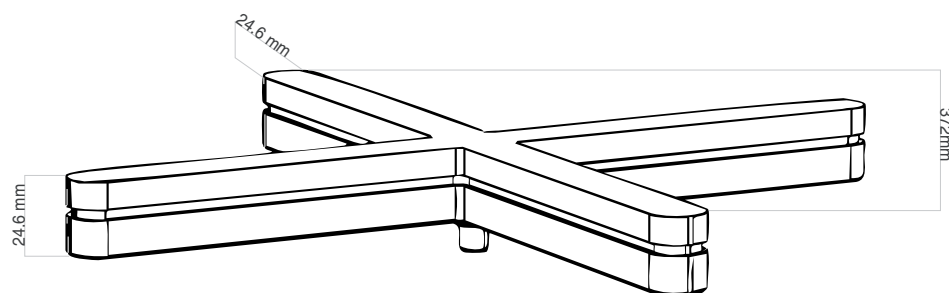

## ACCESORIOS

Placa encastrable para la instalación

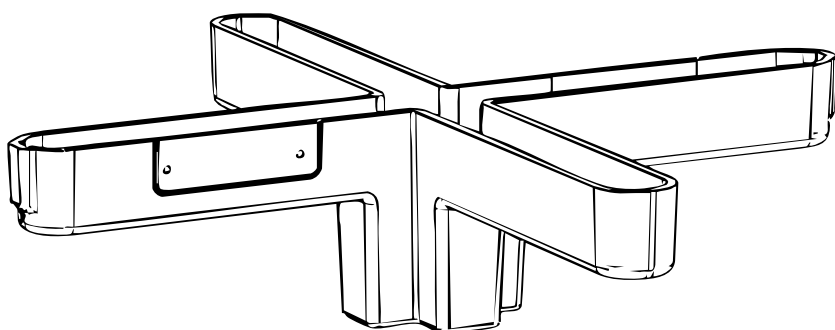

## GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 1010Y-SOW  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1010	Y	S	OW	-	-
Referencia	Cable	LED	Color		
1010 LEXA		Y Salida de la base del conector	<b>OW</b> Cruz ámbar y flecha blanco frío <b>RW</b> Cruz roja y flecha blanco frío <b>S</b> 72 LED de potencia media con motivo en forma de cruz + 36 LED de potencia media con motivo en forma de flecha		