



LAS LÍNEAS LIGNON

5655

Aplique

Diseñada para su instalación de superficie o fijación a cualquier tipo de soporte arquitectónico, LIGNON es una gama versátil. Disponible en la longitud deseada, desde 13 cm hasta 200 cm, permite una instalación individual o en línea continua para una iluminación fluida y sin interrupciones. Su perfil de policarbonato ligeramente difusor evita el deslumbramiento, mientras que el ensamblaje con clip con perfil de aluminio permite una orientación precisa

del flujo luminoso. La ranura integrada facilita el ajuste de las fijaciones mediante tuercas, lo que garantiza una instalación sencilla y estable. Gracias a una amplia variedad de soportes de fijación, LIGNON se adapta perfectamente a cornisas, paredes, bancos o mobiliario urbano. Su discreta salida de cable, en el eje, refuerza su elegante integración en el espacio.

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © LEC - Montpellier, Francia | 2. © LEC - Viens, Francia
3. © LEC - Houdeng, Bélgica | 4. © LEC - Salon-de-Provence, Francia



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK06 - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	300 g/m
Longitud de cable	100 cm
Características	Ventana ligeramente arenada Longitud: de 13 cm a 200 cm
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros



BLOQUE ÓPTICO


Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de balizamiento luminoso (S), LED de balizamiento luminoso de alta intensidad (Z)
Consumo máximo de todas las opciones posibles	14.4 W
Óptica	120°
Número de LED	120
Flujo de referencia*	1016 lm

Referencia del producto

5655

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

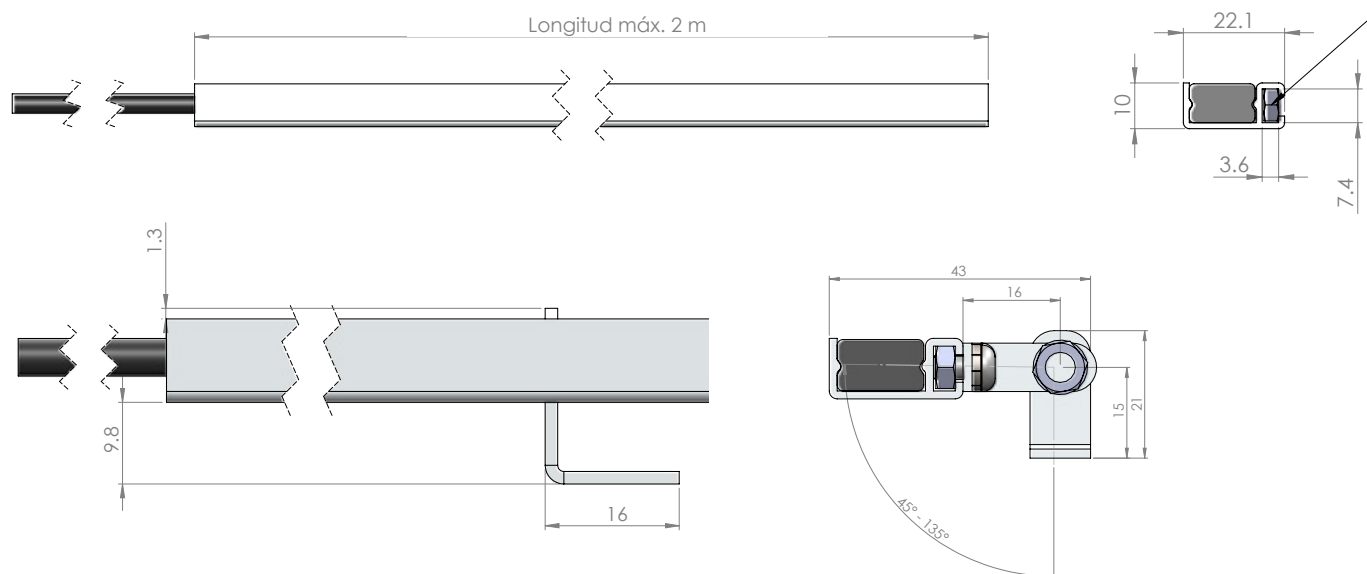

ACCESORIOS

5655

Varios accesorios de fijación disponibles (fijos o giratorios)



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: **5655-SO**
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5655 Referencia	S LED	O Color
5655 LIGNON	S 120 LED SMD	☐ Color de LED
	Z 120 LED SMD de alta potencia	
	AT 70 LED SMD tricromía	