



## 5655


Aplice

Diseñada para su instalación de superficie o fijación a cualquier tipo de soporte arquitectónico, LIGNON es una gama versátil. Disponible en la longitud deseada, desde 13 cm hasta 200 cm, permite una instalación individual o en línea continua para una iluminación fluida y sin interrupciones. Su perfil de policarbonato ligeramente difusor evita el deslumbramiento, mientras que el ensamblaje con clip con perfil de aluminio permite una orientación precisa

del flujo luminoso. La ranura integrada facilita el ajuste de las fijaciones mediante tuercas, lo que garantiza una instalación sencilla y estable. Gracias a una amplia variedad de soportes de fijación, LIGNON se adapta perfectamente a cornisas, paredes, bancos o mobiliario urbano. Su discreta salida de cable, en el eje, refuerza su elegante integración en el espacio.

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):

1. © LEC - Montpellier, Francia | 2. © LEC - Viens, Francia
3. © LEC - Houdeng, Bélgica | 4. © LEC - Salon-de-Provence, Francia

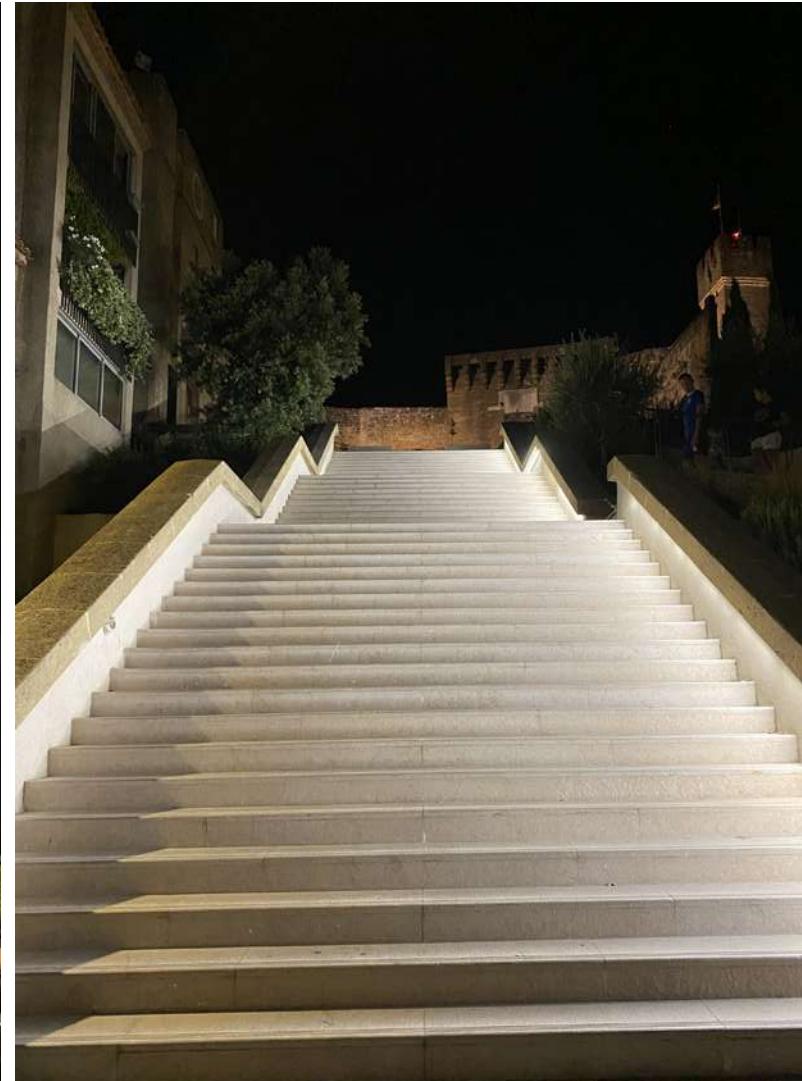

# CARACTERÍSTICAS

## CUERPO DE LA LUMINARIA

<b>Materiales</b>	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Energía de impacto</b>	IK06
<b>Peso</b>	300 g/m
<b>Longitud de cable</b>	100 cm
<b>Características</b>	Ventana ligeramente arenada Longitud: de 13 cm a 200 cm
<b>Alimentación integrada</b>	24 V CC + PWM (clase III)
<b>Alimentación remota en caja remota</b>	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




## BLOQUE ÓPTICO

<b>Temperatura de color</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
<b>Tipo de LED</b>	LED de balizamiento luminoso (S), LED de balizamiento luminoso de alta intensidad (Z)
<b>Óptica</b>	120°. Detalles en el documento «características fotométricas»
<b>Número de LED</b>	120
<b>Flujo de referencia*</b>	1016 lm
<b>Referencia del producto</b>	<b>5655</b>

\*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

## DIMENSIONES

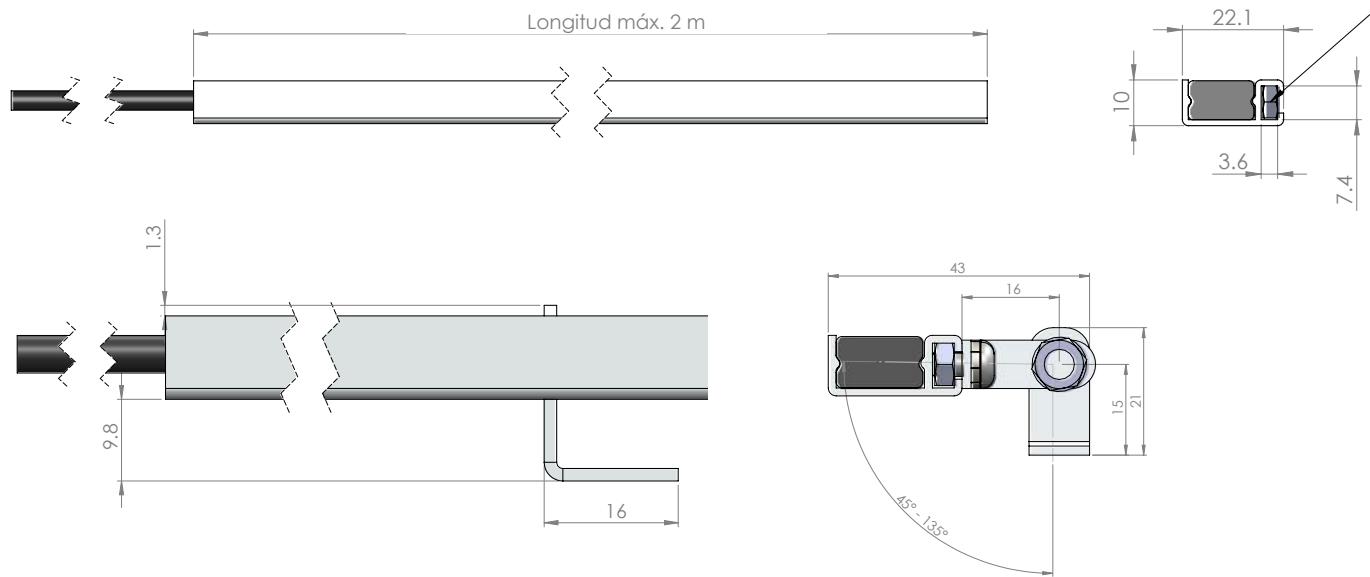

## ACCESORIOS

### 5655

Varios accesorios de fijación disponibles (fijos o giratorios)



## GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 5655-SO  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5655 Referencia	S LED	O Color
		● Color de LED
	<b>S</b> 120 LED SMD <b>Z</b> 120 LED SMD de alta potencia <b>AT</b> 70 LED SMD tricromía	
5655 LIGNON		