



5681-5682-5683

Aplique

LIMA es una solución de iluminación lineal diseñada para realzar muros y fachadas gracias a su flujo luminoso uniforme y potente, incluso a gran altura. Con montaje de superficie y orientable, se adapta a la perfección a las necesidades de iluminación directa o indirecta, al tiempo que garantiza una integración discreta gracias a su diseño depurado. LIMA también se puede utilizar para crear líneas continuas con un

efecto visual fluido, ideal para arquitectura y la planificación de espacios públicos. Disponible en opción cuatricromía o en versión MAM*, se adapta a todos los contextos y ambientes luminosos. Además, se ofrece pintura en polvo personalizable previa solicitud para una perfecta armonía con el entorno.

* MAM (monumento a los caídos, por sus siglas en francés): Una versión especial que permite proyectar los colores de la bandera nacional francesa sobre los monumentos conmemorativos, reforzando el carácter simbólico y patriótico de los lugares.




Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
 1. © LEC - Auvelais, Bélgica |
 2. © LEC - Comines, Francia
 3. © Xavier Chabert - Jonage, Francia
 4. © Jean-Philippe Humbert - París, Francia



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro		
Grado de protección	IP67		
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos		
Longitud de cable	200 cm		
Características	Ventana plana transparente		
Peso	4,7 kg	3,6 kg	2,5 kg
Longitud	92 cm	70 cm	48,5 cm
Alimentación integrada	230 V CA - no atenuable, 230 V CA - 0/10 V, 230 V CA + DALI, 230 V + DMX (clase II)		

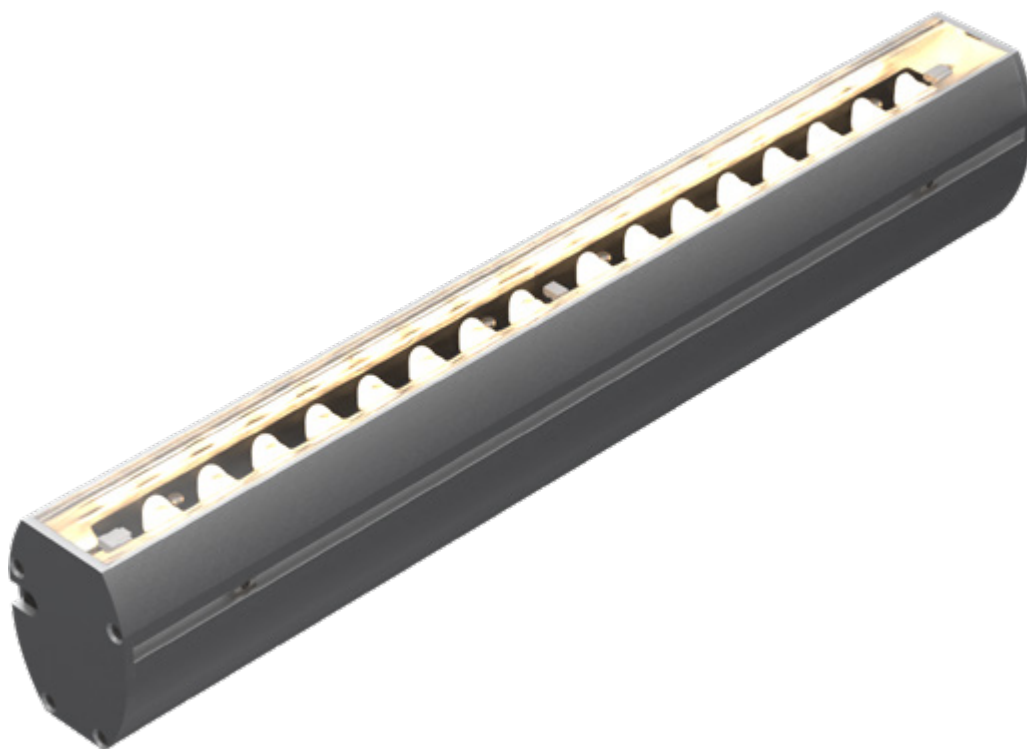

BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Cuatricromía (TW en RGBW)		
Tipo de LED	LED de potencia		
Consumo máximo de todas las opciones posibles	73.93 W	58.9 W	40.67 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)		
Número de LED	32	24	16
Flujo de referencia*	6.688 lm	5.016 lm	3.344 lm

Referencia del producto

5681

5682

5683

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES



OPCIONES

5681

Pintura en polvo RAL a elegir
Cuatricromía
Posibilidad de combinar ópticas
Versión MAM (azul / blanco / rojo fijo)

5682 / 5683

Pintura en polvo RAL a elegir
Cuatricromía
Posibilidad de combinar ópticas

ACCESORIOS

5681 / 5682 / 5683

Visera

Varios accesorios de fijación disponibles (fijos o giratorios):

- PF1: 2 soportes de fijación L:30 cm
- PF2: 2 soportes de fijación L:15 cm
- PF3: 2 soportes de fijación de superficie



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: **5681TDYPS-W-L4W**
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5681	TD	Y	PS	W	L4W
Referencia	Alimentación	Conector	Pintura	Color	Óptica
			(opcional)	W Color de LED	F3 Mezcla óptica para iluminación de fachadas
			Ø Sin pintura	TW Cuatricromía	L4 Óptica
			PS Con pintura	MAM Azul / Blanco / Rojo	W Orientación de la elipse (E, S, W, N)
			Ø Salida de cable		
			Y Conector en cable		
	T 230 V no atenuable				
	TD 230 V controlable mediante DALI				
	TV 230 V controlable 0/10 V				
	TX 230 V controlable mediante DMX				
5681	LIMA				
5682	LIMA				
5683	LIMA				