



LOS SPOTS LUMINY 2

4020

Aplique y luminaria de mástil

LUMINY 2 es la versión intermedia de la gama de los spots, que ofrece una instalación flexible. Esta luminaria se ha diseñado para resaltar detalles arquitectónicos, así como para iluminar recorridos, callejuelas o mobiliario urbano con elegancia y precisión. La opción de pintura en polvo está disponible previa solicitud, lo que permite una personalización estética que se integra en el entorno. LUMINY 2 también

ofrece una opción cuatricromía para conseguir efectos de iluminación aún más dinámicos y personalizados, lo que la convierte en la solución ideal para todas sus aplicaciones de iluminación. Para un confort visual óptimo, también se ofrece una protección de flujo como accesorio para controlar las emisiones de luz y reducir el deslumbramiento en zonas sensibles.

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © LEC - Eckartsau, Austria | 2. © LEC - Chamonix, Francia
3. © LEC - Grenade, Francia | 4. © MFROMER - Sion, Suiza



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	1,07 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Orientable en 2 ejes Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III) 230 V CA (clase II)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Cuatricromía (TW en RGBW)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	10.1 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7).
Número de LED	4
Flujo de referencia*	836 lm

Referencia del producto **4020**

**Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*

DIMENSIONES

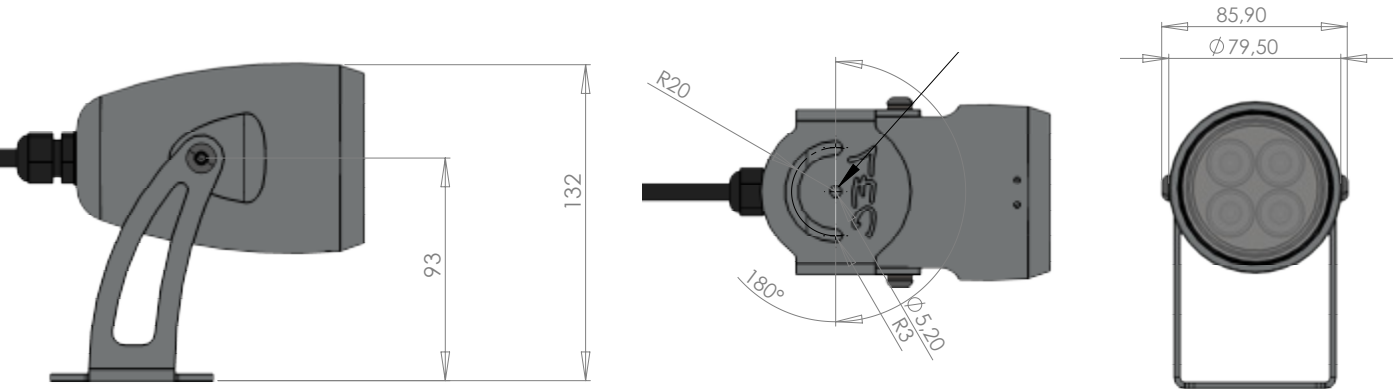

OPCIONES

- Pintura en polvo RAL a elegir
- Cuatricromía
- Posibilidad de combinar ópticas
- Rejilla antideslumbrante tipo panel



ACCESORIOS

- Placas de fijación para mástiles de
- $\varnothing 106$ mm (R53)
- $\varnothing 180$ mm (R90)

Visera



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [4020TYPs-R-L2E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

4020	T	Y	PS	R	L2E	
Referencia	Alimentación	Conector	Pintura	Color	Óptica	
4020	LUMINY 2		(opcional)	TW R	L2 Óptica	
					E Orientación de la elipse (E, S, W, N)	
					Cuatricromía - solo para 24 V	
					Color de LED	
					Sin pintura	
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø	PS		
			Ø			