

LOS SPOTS LUMINY

4010

Aplique y luminaria de mástil

LUMINY es la versión «mini» de la gama de los spots, que ofrece una solución compacta y versátil para la iluminación urbana. Su instalación puede ser de suelo, de superficie o en mástiles, con accesorios adaptables a cada configuración. Esta luminaria es ideal para resaltar sutiles detalles arquitectónicos, pequeños recorridos o mobiliario urbano. Su lira y tornillería de acero inoxidable 316L garantizan

la resistencia a las condiciones exteriores. Además, si lo desea, puede solicitar pintura en polvo para personalizar su aspecto e integrarlo a la perfección en su entorno. LUMINY combina rendimiento, durabilidad y diseño elegante, lo que lo convierte en la elección perfecta para iluminar distintos espacios con delicadeza.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © LEC - París, Francia | 2. © LEC - Valenciennes, Francia | 3. © LEC - Rabat, Marruecos



CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	0,22 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Orientable en 2 ejes Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros



BLOQUE ÓPTICO




Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	3.1 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas»
Número de LED	1
Flujo de referencia*	209 lm

Referencia del producto

4010

**Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*

DIMENSIONES

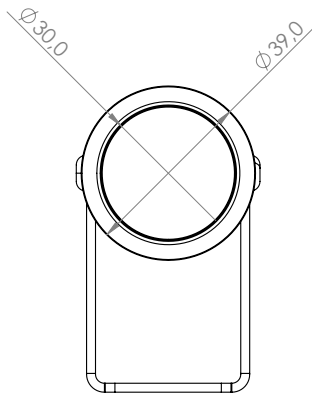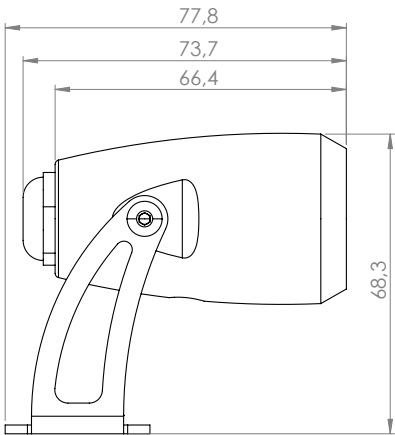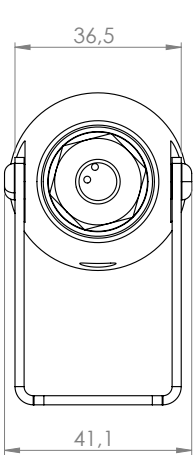

OPCIONES

Pintura en polvo RAL a elegir
Rejilla antideslumbrante tipo panel



ACCESORIOS

Placas de fijación para mástiles de

- Ø 106 mm (R53)
- Ø 180 mm (R90)



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [4010YPS-R-L2E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

4040	Y	PS	R	L2E	
Referencia	Conector	Pintura	Color	Óptica	
4010	LUMINY	(opcional)			L2 Óptica
		Ø Sin pintura	R Color de LED	E Orientación de la elipse (E, S, W, N)	
		PS Pintura especial			
		Ø Salida de cable			
		Y Conector en cable			