



LOS PUNTOS MATOSINHOS

0320

Luminaria de encastre mural y de mástil

Una pequeña lente luminosa, MATOSINHOS es un punto de balizamiento luminoso discreto y versátil, ideal para un realce mediante iluminación decorativa o de seguridad. Diseñado para integrarse con armonía en diversos soportes, se puede encastrar directamente en el suelo para crear motivos luminosos, colocar a intervalos regulares para estructurar un

recorrido o integrar en una pared, un poste de iluminación o cualquier otro elemento de mobiliario urbano. Con un diámetro de 17,5 mm, se fija con fuerza para una instalación sencilla y duradera. Robusto (IK10 20 J) y totalmente estanco (IP68), MATOSINHOS ofrece un rendimiento fiable y una visibilidad óptima, independientemente de las condiciones.



MATOSINHOS

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Policarbonato anti-UV
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	0,07 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Se inserta a presión en un diámetro de Ø 17,5 mm Cúpula esmerilada
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de balizamiento luminoso
Consumo máximo de todas las opciones posibles	0.24 W
Óptica	120°
Número de LED	1
Flujo de referencia*	8.5 lm
Referencia del producto	0320

**Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*

DIMENSIONES

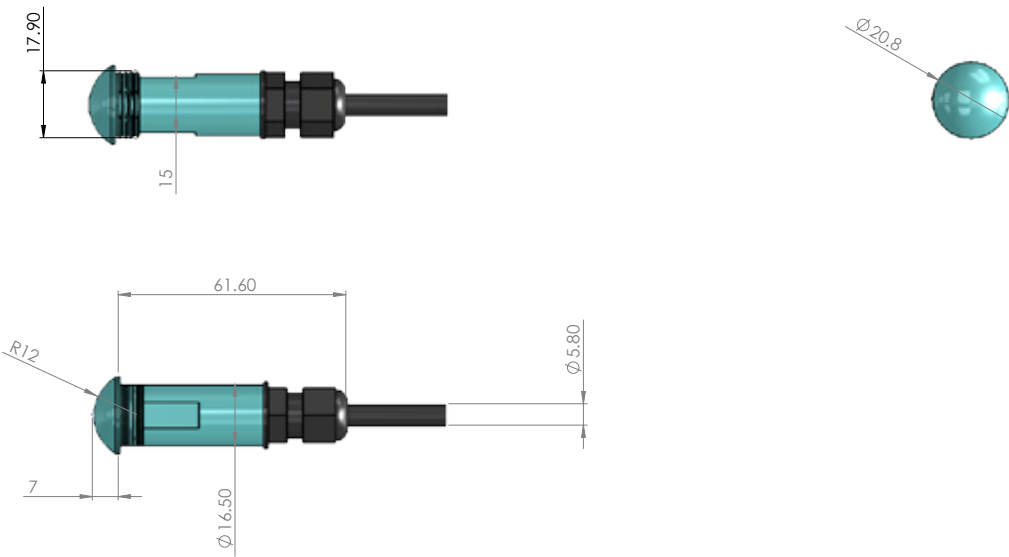

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [0320-HW](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

0320	H	W
Referencia	LED	Color
0320 MATOSINHOS	H LED 5 mm	W Color de LED