




LOS PUNTOS METEOR

2855

Luminaria de encastre de suelo sin saliente

METEOR es la versión «maxi» de la gama de los puntos encastradas a ras, que ofrece una solución de iluminación y balizamiento luminoso versátil y atractiva. Esta luminaria se ha diseñado para resaltar los detalles arquitectónicos, el mobiliario urbano y los espacios exteriores. METEOR está especialmente indicada para el balizamiento luminoso de seguridad o decorativo, con un trazado regular para

delimitar un recorrido, un carril bici o una escalera. También puede dar vida a los espacios públicos gracias a una luz cálida y dinámica. La opción tricromía permite personalizar los efectos luminosos para adaptarlos a cada proyecto. El aspecto visual de esta luminaria es totalmente personalizable, lo que permite crear efectos visuales únicos, como una baliza de iluminación con efecto espejo infinito.

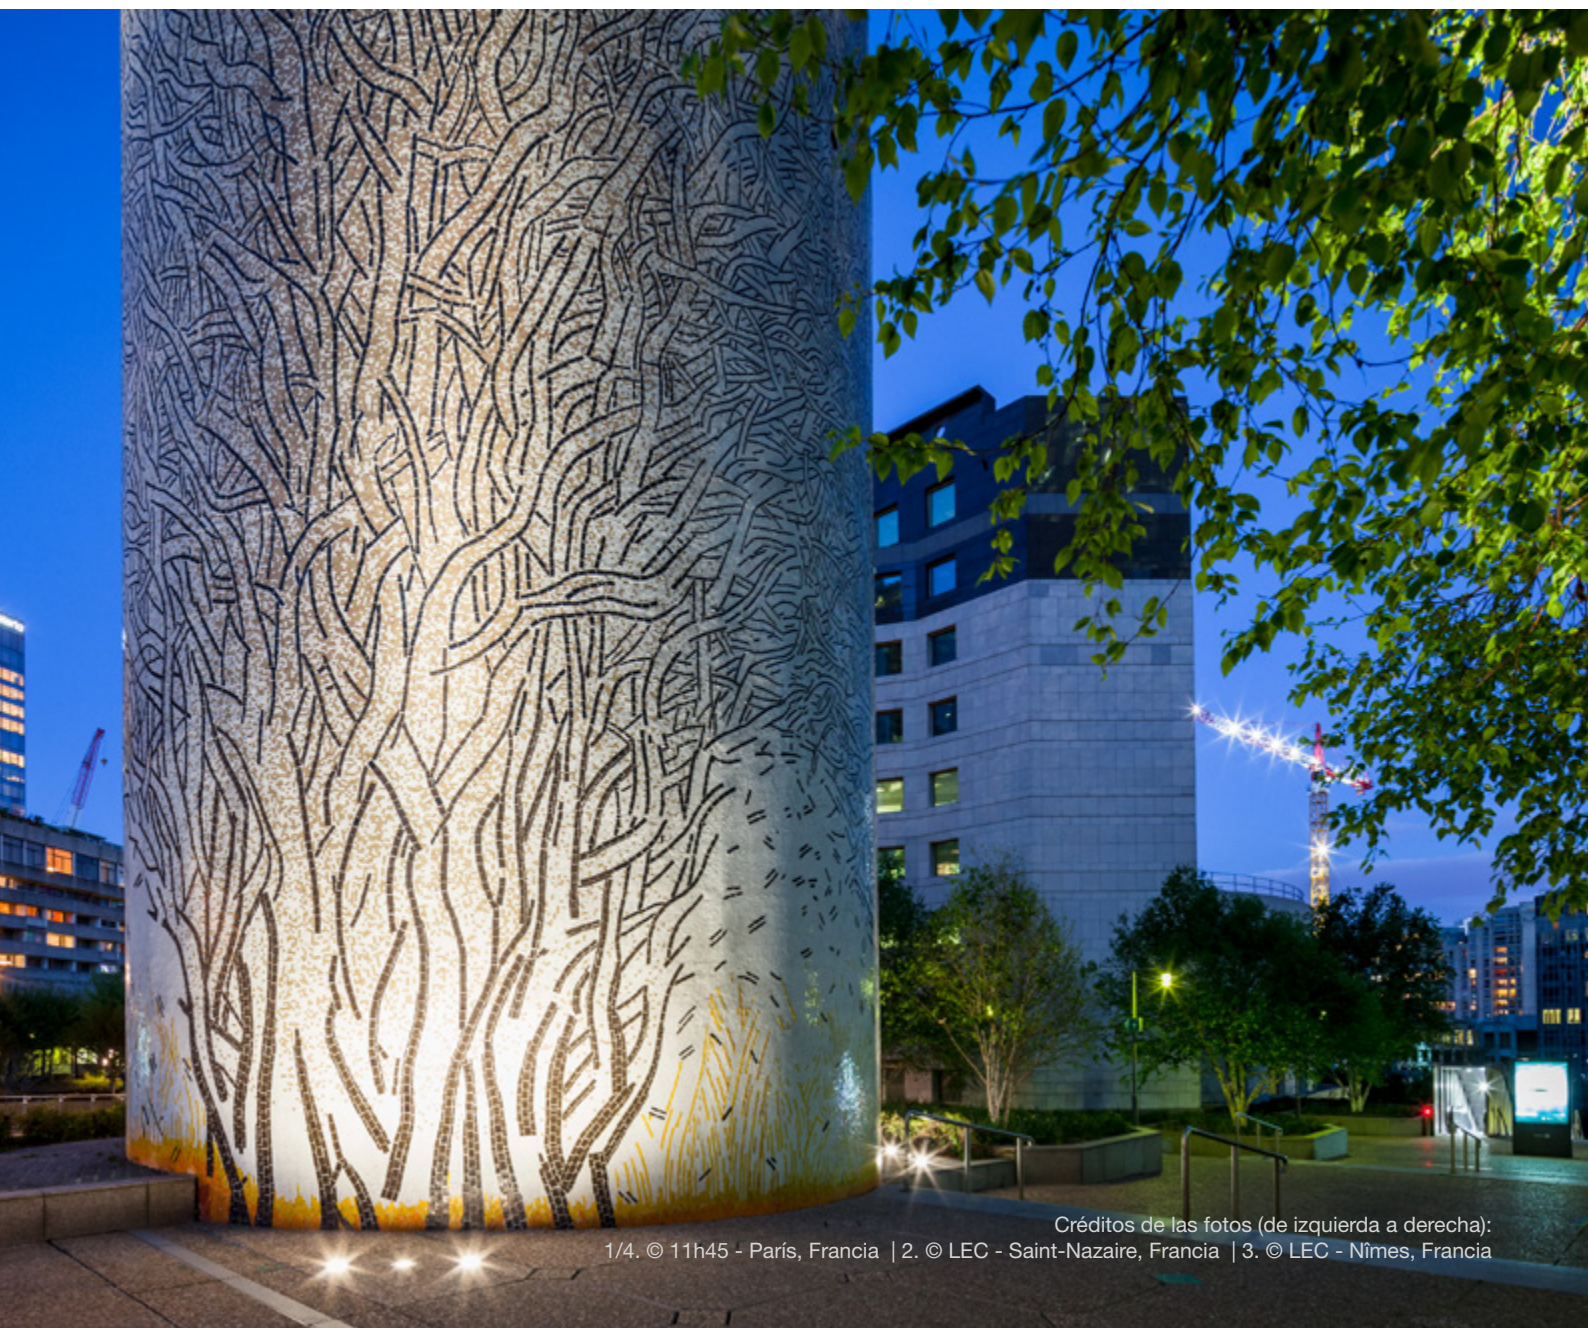

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA


Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 60 J - Tráfico ocasional de vehículos
Peso	0,86 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Ventana plana transparente Orientable en 1 eje
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota por cable	230 V CA - no atenuable; 230 V CA + 0/10 V, 230 V CA + DALI (clase II)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia / LED de balizamiento luminoso
Consumo máximo de todas las opciones posibles	33.6 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Número de LED	12 / 45
Flujo de referencia*	2.508 lm
Referencia del producto	2855

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)



- Imagen personalizable (carril bici, PMR, otros)
- Efecto espejo infinito
- Tricromía (balizamiento luminoso)
- Haz desviado 20°
- Posibilidad de combinar ópticas
- Protección de flujo tipo panel
- Ventana plana homogénea



- Con extensión
- Compacto



Efecto espejo infinito

Ejemplo de configuración: 2855TY-E-L4E
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

2855	T	H	Y	H	L	L4E
Referencia	Alimentación	Ventana	Conector	LED	Color	Óptica
2855	METEOR	Ø 24 V T 230 V	Ø Ventana transparente H Homogénea M Espejo infinito	Ø Cable AD8 + prensaestopas Y Base de conector	Ø 12 LED de potencia S 45 LED SMD / 42 LED SMD (versión M) AT 48 LED SMD tricromía (no disponible en versión M)	L Color de LED L4 Óptica