




LOS PUNTOS METEOR

2855

Luminaria de encastre de suelo sin saliente

METEOR es la versión «maxi» de la gama de los puntos encastadas a ras, que ofrece una solución de iluminación y balizamiento luminoso versátil y atractiva. Esta luminaria se ha diseñado para resaltar los detalles arquitectónicos, el mobiliario urbano y los espacios exteriores. METEOR está especialmente indicada para el balizamiento luminoso de seguridad o decorativo, con un trazado regular para

delimitar un recorrido, un carril bici o una escalera. También puede dar vida a los espacios públicos gracias a una luz cálida y dinámica. La opción tricromía permite personalizar los efectos luminosos para adaptarlos a cada proyecto. El aspecto visual de esta luminaria es totalmente personalizable, lo que permite crear efectos visuales únicos, como una baliza de iluminación con efecto espejo infinito.

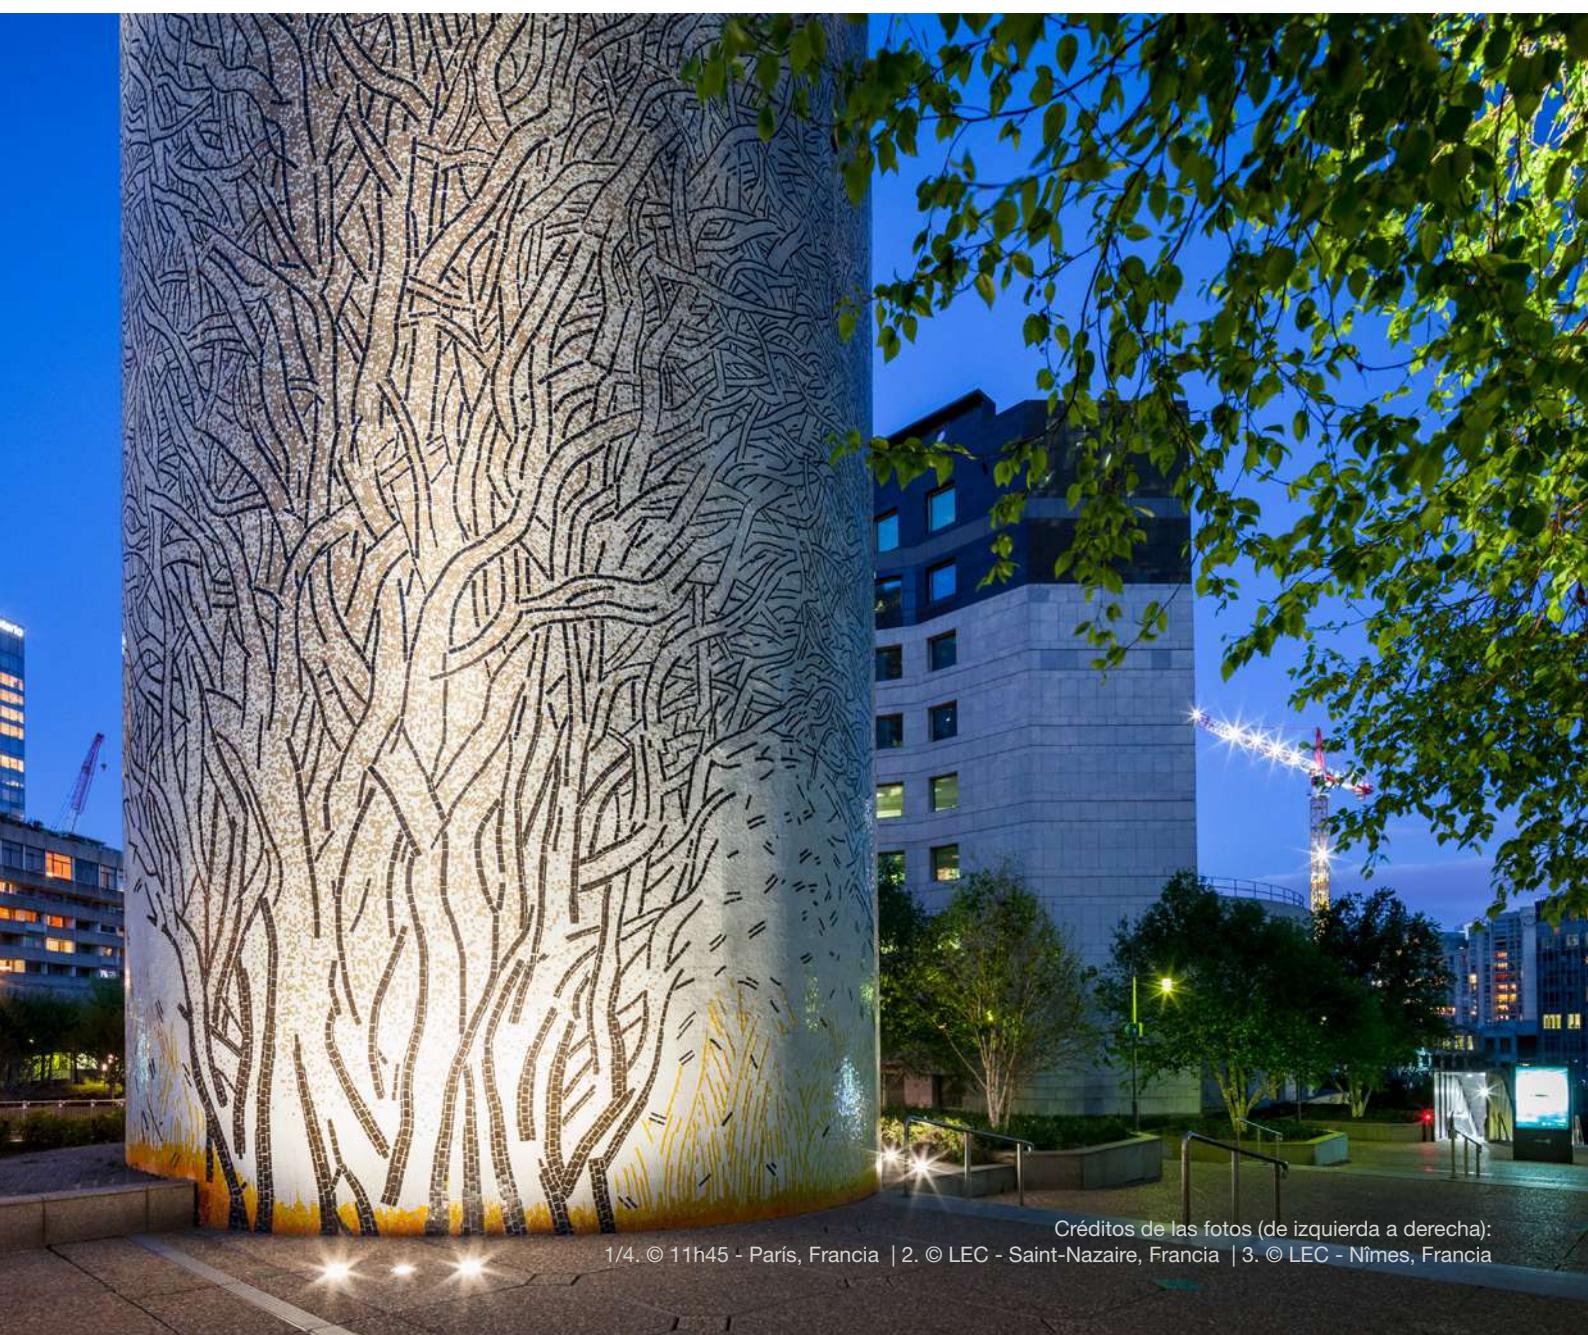

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/4. © 11h45 - París, Francia | 2. © LEC - Saint-Nazaire, Francia | 3. © LEC - Nîmes, Francia

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 60 J
Peso	0,86 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Ventana plana transparente Orientable en 1 eje
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota por cable	230 V CA - no atenuable; 230 V CA + 0/10 V, 230 V CA + DALI (clase II)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia / LED de balizamiento luminoso
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas»
Número de LED	12 / 45
Flujo de referencia*	2.508 lm
Referencia del producto	2855

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

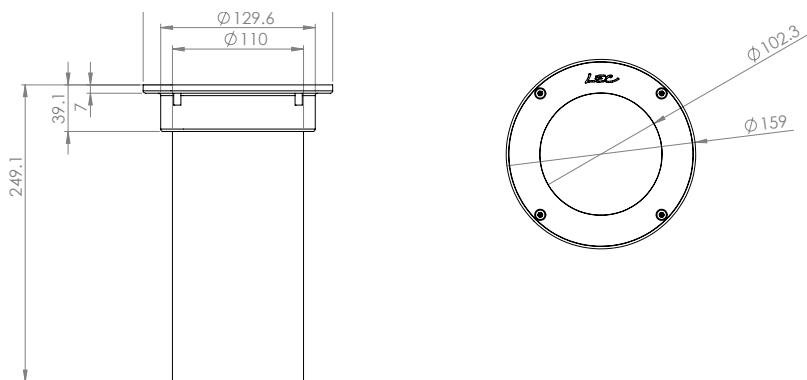

OPCIONES

Imagen personalizable (carril bici, PMR, otros)
 Efecto espejo infinito
 Tricromía (balizamiento luminoso)
 Haz desviado 20°
 Posibilidad de combinar ópticas
 Protección de flujo tipo panal
 Ventana plana homogénea



Opciones de encastre para la instalación:
 • Con extensión
 • Compacto



Efecto espejo infinito

ACCESORIOS

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [2855TY-E-L4E](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

2855	T	H	Y	H	L	L4E
Referencia	Alimentación	Ventana	Conector	LED	Color	Óptica
						L4 Óptica
					L Color de LED	
					Ø 12 LED de potencia	
					S 45 LED SMD / 42 LED SMD (versión M)	
					AT 48 LED SMD tricromía (no disponible en versión M)	
				Ø	Cable AD8 + prensaestopas	
				Y	Base de conector	
	Ø 24 V	Ø Ventana transparente				
	T 230 V	H Homogénea				
		M Espejo infinito				