



EXTRAS PALAIS ROYAL

1843

Aplique de suelo

PALAIS ROYAL es un foco LED compacto, diseñado para una instalación de superficie y para ofrecer una iluminación rasante y extensiva. Su luz discreta y eficaz permite estructurar el espacio y garantiza una visibilidad óptima para las vías peatonales, los ciclistas y las zonas de tránsito. Gracias a su dirección de emisión única o doble, se adapta a la perfección a las configuraciones de los espacios

públicos, pasarelas, pontones o incluso a la puesta en valor de fachadas de poco alzado. Fácil de instalar, se puede fijar directamente al suelo (excepto la versión de 230 V) o a una placa encastrable, según las necesidades del proyecto. Versátil, fiable y discreta, PALAIS ROYAL se integra armoniosamente en el espacio al tiempo que ofrece un rendimiento de iluminación óptimo.




Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © CD92/WILLY LABRE - Boulogne, Francia
2. © LEC - Sanary, Francia
3. © LEC - Calvi, Córcega
4/5. © LEC - Marsella, Francia

PALAIS ROYAL

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro	
Grado de protección	IP68	
Energía de impacto	IK10 60 J - Tráfico ocasional de vehículos	
Peso	0,61 kg	0,715 kg
Longitud de cable	100 cm	100 cm
Características	Dos direcciones de emisión Haces paralelos Ventana plana transparente	Una dirección de emisión Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III) 230 V CA - no atenuable (clase II)	
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros	

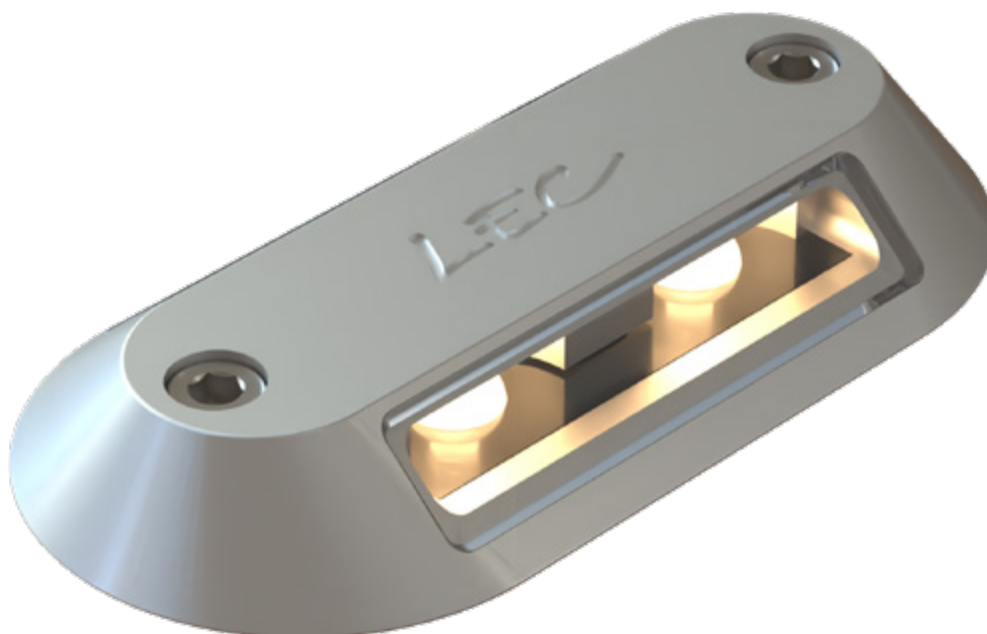


BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)	
Tipo de LED	LED de potencia	
Óptica	Haz estrecho (C2)	
Número de LED	4	2
Consumo máximo de todas las opciones posibles	10.10 W	5.5 W
Flujo de referencia*	419 lm	210 lm
Referencia del producto	1843	1843 SF

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)


DIMENSIONES

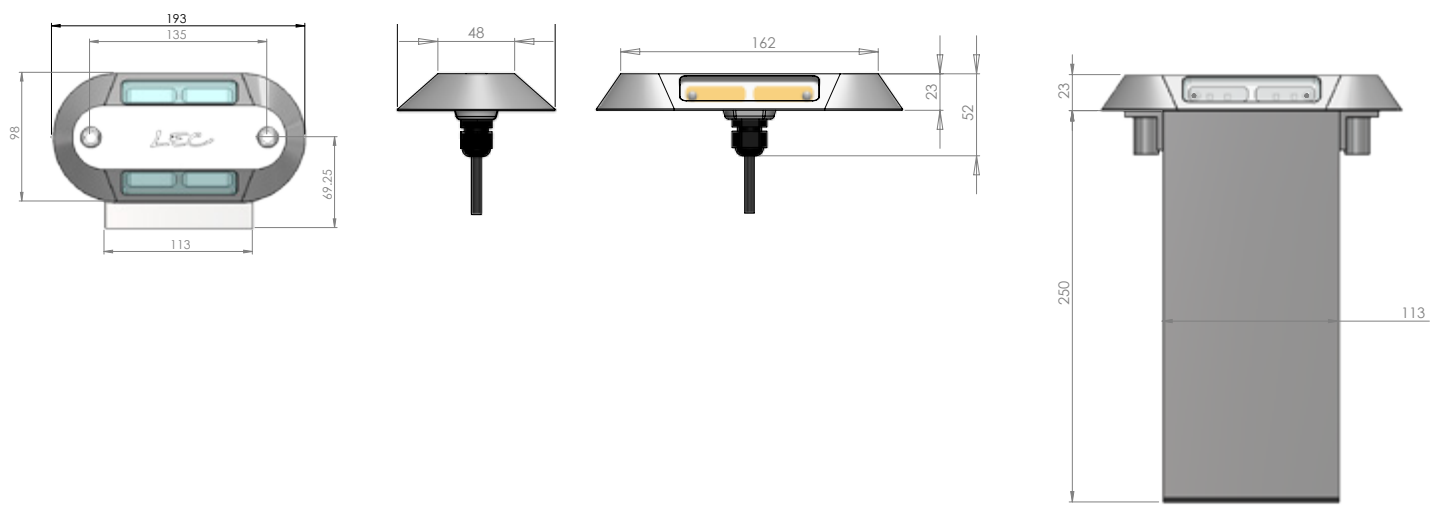

OPCIONES

1843

Color de LED independiente para cada lado

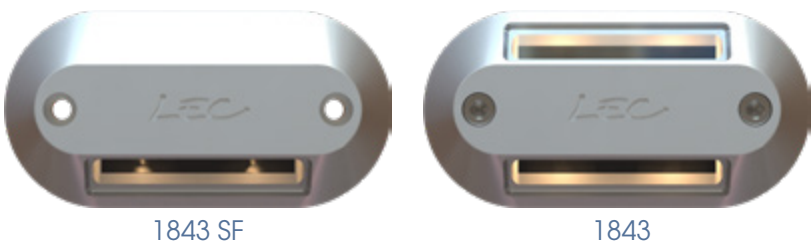

ACCESORIOS

1843 / 1843 SF

Placa encastrable para la instalación



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 1843SFYPS-R-C2
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1843	SF	Y	PS	R	C2
Referencia	Ventanas	Cable	Pintura	Color	Óptica
1843 PALAIS ROYAL	Ø 2 ventanas SF 1 ventana	Ø Salida de cable Y Base de conector	Ø Sin pintura PS Pintura especial	R Color de LED	C2 Óptica