



2852


Luminaria de encastre de suelo sin saliente

Con su forma cuadrada, PYRAMIDE es una versátil luminaria de balizamiento luminoso que se presta a todo un abanico de aplicaciones. Ideal para vías peatonales y ciclistas, también se puede utilizar con fines decorativos o de seguridad, sobre todo en espacios públicos. Su diseño sin

salientes le permite integrarse discretamente en el entorno, y los dos tamaños de las cajas encastrables ofrecen una gran flexibilidad de instalación. No orientable, también está disponible en versión pozo sin fondo, lo que crea un efecto luminoso específico y un toque original.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/4. © LEC - Saint-Pierre, Reunión
2. © LEC - Lieja, Bélgica
3. © LEC - Praga, República Checa

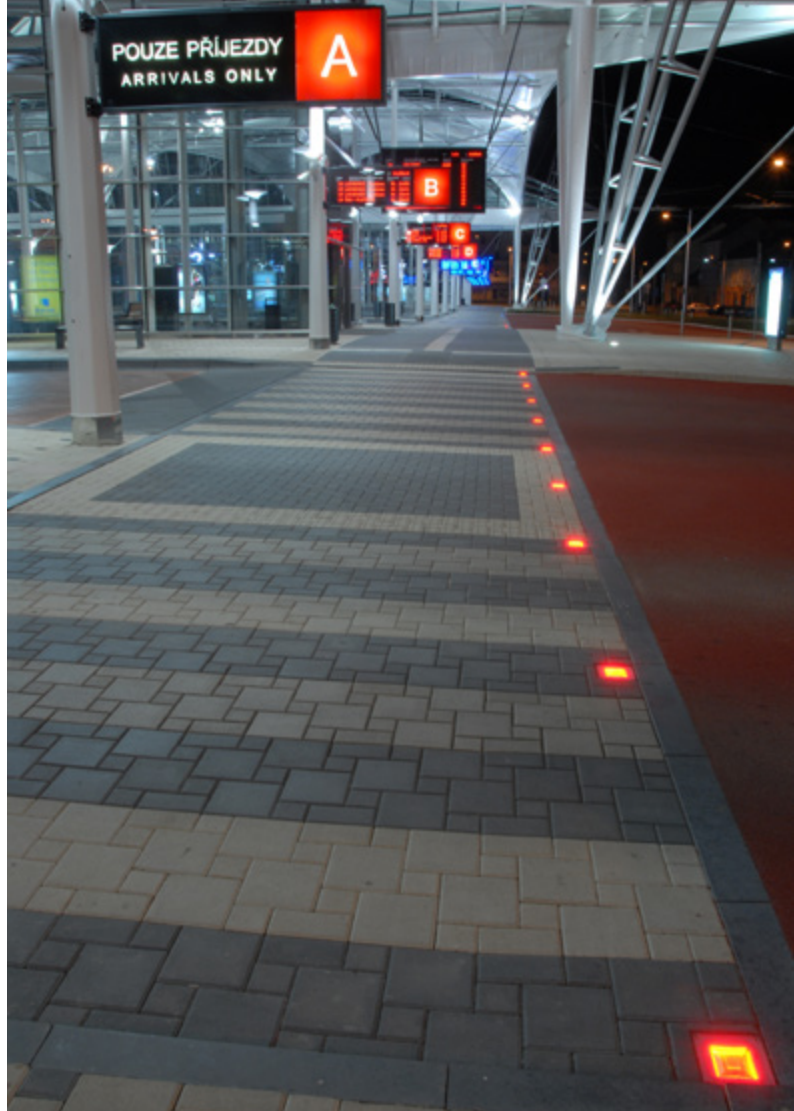


PYRAMIDE

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 20 J - Tráfico ocasional de vehículos
Peso	1 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros

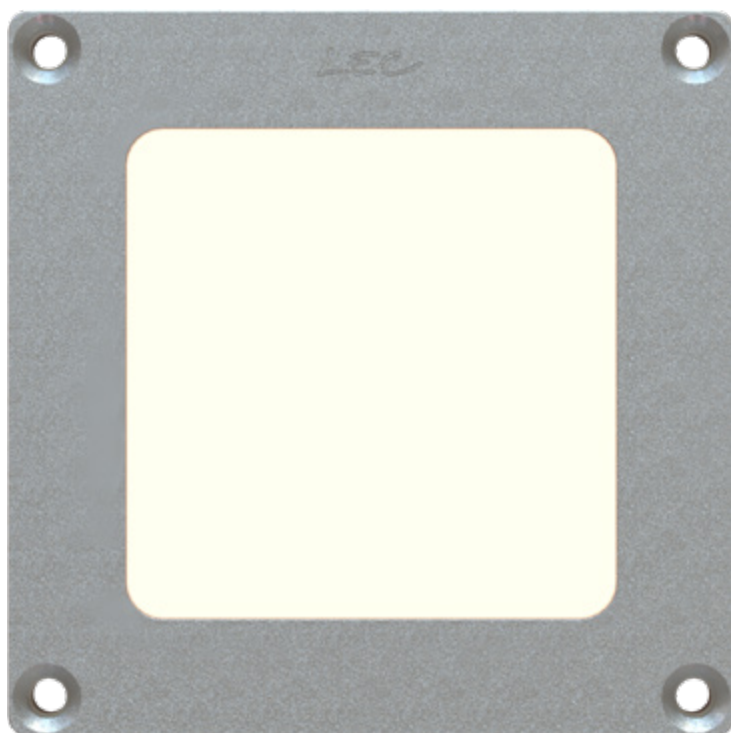




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), RGB (AT)
Tipo de LED	LED de balizamiento luminoso
Consumo máximo de todas las opciones posibles	11.6 W
Óptica	Homogénea. Detalles en el documento «características fotométricas»
Número de LED	48 / 64

Referencia del producto



2852

DIMENSIONES

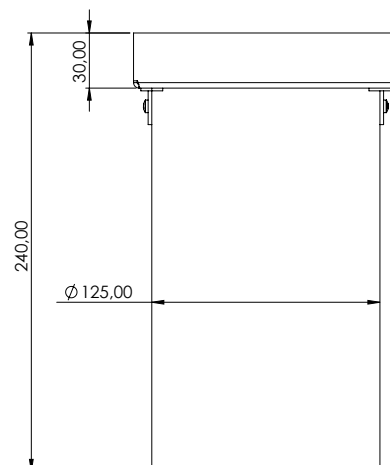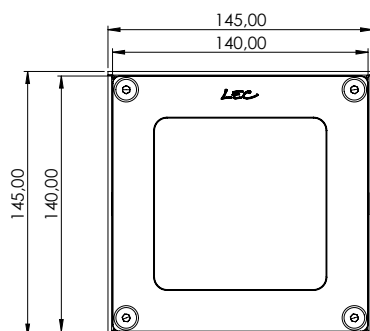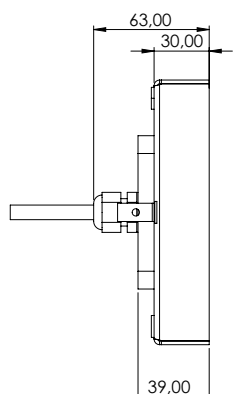

OPCIONES

Ventana homogénea
Efecto espejo infinito
Animación en color

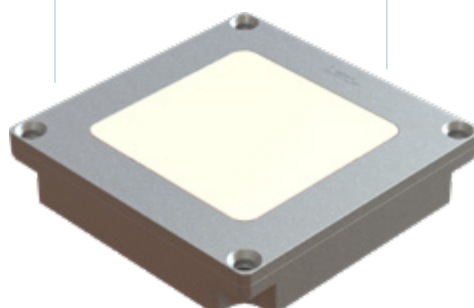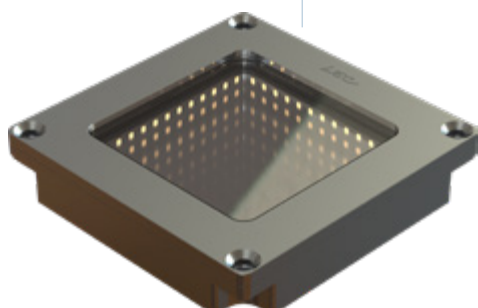

Opciones de encastre para la instalación:

- Con extensión
- Compacto

ACCESORIOS



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: **2852MHY-SL**
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

2852	M	H	Y	S	L
Referencia	Versión	Ventana	Cable	LED	Color
2852 PYRAMIDE		Ø	Ø	Ø	L Color de LED
		H	Y	S	64 LED SMD en versión homogénea
		M			o 4x12 LED en versión espejo infinito

Ø Salida de cable
 Y Conector en cable
 Ø Ventana transparente
 H Homogénea
 Ø Diodos dispuestos en la base
 M Espejo infinito