



EXTRAS SAINT-JEAN

4330

Luminaria de encastre mural y de mástil

SAINT-JEAN es un foco encastrado, con un leve saliente de 3 mm y sin saliente en la versión bolardo, especialmente diseñado para la iluminación de vías peatonales y ciclistas. Instalado a menos de un metro del suelo, ofrece una solución discreta y eficaz para iluminar zonas amplias con grandes distancias entre focos, que pueden superar los 6 metros. Gracias a sus ópticas específicas H30 y H60, proporciona

una iluminación uniforme y adecuada, ideal para espacios públicos. El haz se puede bascular de 0 a 30° sin necesidad de abrir el foco, lo que garantiza una estanquidad perfecta. Disponible con dos tamaños de cajas encastrables, SAINT-JEAN también se puede personalizar con pintura en polvo para una integración estética óptima. Versátil y elegante, se integra armoniosamente en distintos entornos urbanos.




Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © Fred Laures - Antibes, Francia
2. © LEC - Ostende, Bélgica
3. © LEC - Antibes, Francia
4/5. © LEC - Marsella, Francia

SAINT-JEAN

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio anodizado
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J
Peso	2,08 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Orientable en 1 eje Orientación regulable sin necesidad de desmontar Módulo orientable: 0 a 30°
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III) 230 V CA - no atenuable (clase II)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros

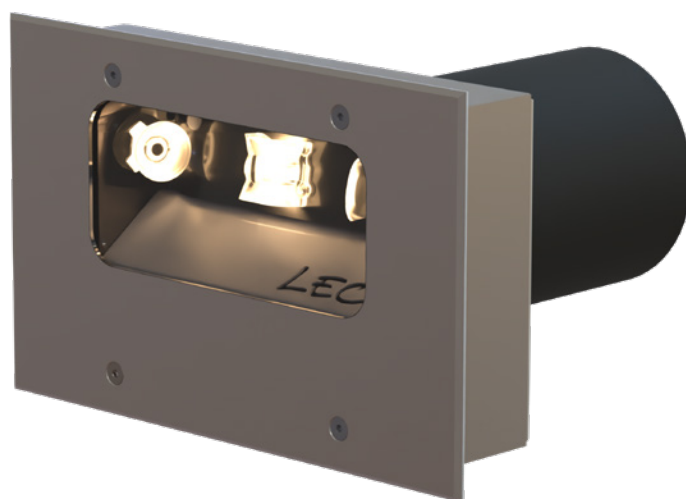


BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas»
Número de LED	3 / 4
Flujo de referencia*	892 lm
Referencia del producto	4330

**Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*

DIMENSIONES

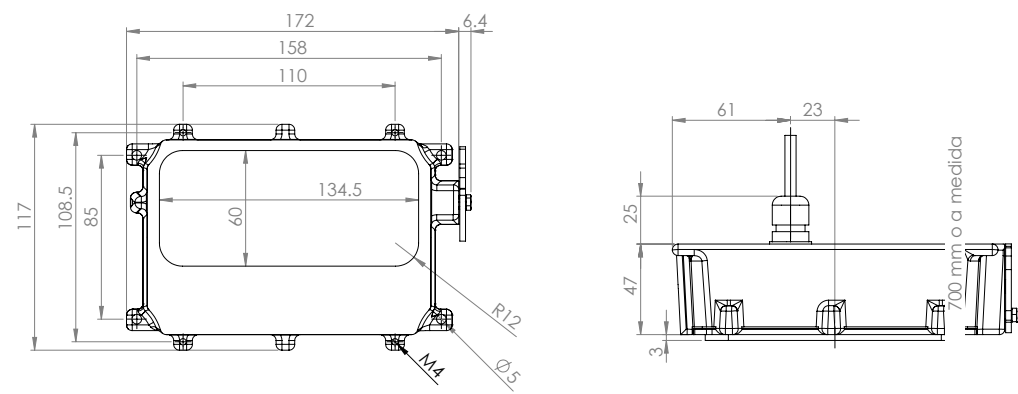

OPCIONES

Pintura en polvo
Haz luminoso con distintos ángulos de apertura

ACCESORIOS

Opciones de encastre para la instalación con embellecedor en acero inoxidable:

- Compacto
- Con extensión

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [4330TY-W-H60](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

4330	T	Y	W	H60	
Referencia	Control	Cable	Color	Color	
4330	SAINT-JEAN	Ø 24 V controlable mediante PWM T 230 V no atenuable	Ø Salida de cable Y Base de conector	W Color de LED	H30 3 LED con combinación de ópticas
					H60 4 LED con combinación de ópticas
					L3 3 LED con ópticas 100 x 12°
					Otras ópticas 4 LED