

# EXTRAS SAINT-JEAN

## 4330

Luminaria de encastre mural y de mástil

SAINT-JEAN es un foco encastrado, con un leve saliente de 3 mm y sin saliente en la versión bolardo, especialmente diseñado para la iluminación de vías peatonales y ciclistas. Instalado a menos de un metro del suelo, ofrece una solución discreta y eficaz para iluminar zonas amplias con grandes distancias entre focos, que pueden superar los 6 metros. Gracias a sus ópticas específicas H30 y H60, proporciona

una iluminación uniforme y adecuada, ideal para espacios públicos. El haz se puede bascular de 0 a 30° sin necesidad de abrir el foco, lo que garantiza una estanquidad perfecta. Disponible con dos tamaños de cajas encastrables, SAINT-JEAN también se puede personalizar con pintura en polvo para una integración estética óptima. Versátil y elegante, se integra armoniosamente en distintos entornos urbanos.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):  
1. © Fred Laures - Antibes, Francia  
2. © LEC - Ostende, Bélgica  
3. © LEC - Antibes, Francia  
4/5. © LEC - Marsella, Francia

# SAINT-JEAN

## CARACTERÍSTICAS

### CUERPO DE LA LUMINARIA

|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiales</b>                         | Aluminio anodizado                                                                                    |
| <b>Grado de protección</b>                | IP67                                                                                                  |
| <b>Energía de impacto</b>                 | IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos                                                      |
| <b>Peso</b>                               | 2,08 kg                                                                                               |
| <b>Longitud de cable</b>                  | 100 cm                                                                                                |
| <b>Características</b>                    | Orientable en 1 eje<br>Orientación regulable sin necesidad de desmontar<br>Módulo orientable: 0 a 30° |
| <b>Alimentación integrada</b>             | 24 V CC + PWM (clase III)<br>230 V CA - no atenuable (clase II)                                       |
| <b>Alimentación remota en caja remota</b> | 230 V CA -> 24 V CC + PWM<br>Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros                       |




### BLOQUE ÓPTICO

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura de color</b>                          | 2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)                                   |
| <b>Tipo de LED</b>                                   | LED de potencia                                                                                                                                       |
| <b>Consumo máximo de todas las opciones posibles</b> | 10.10 W                                                                                                                                               |
| <b>Óptica</b>                                        | 10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7). Detalles en el documento «características fotométricas» |
| <b>Número de LED</b>                                 | 3 / 4                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo de referencia*</b>                          | 892 lm                                                                                                                                                |

**Referencia del producto** **4330**

*\*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*

DIMENSIONES

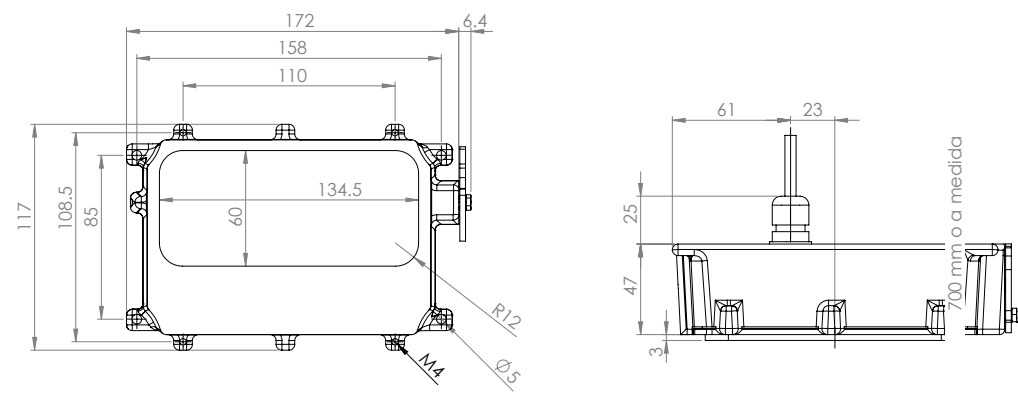

OPCIONES

Pintura en polvo  
Haz luminoso con distintos ángulos de apertura

ACCESORIOS

Opciones de encastre para la instalación con embellecedor en acero inoxidable:

- Compacto
- Con extensión

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [4330TY-W-H60](#)  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

| 4330       | T          | Y                                                       | W                                       | H60           |                                  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Referencia | Control    | Cable                                                   | Color                                   | Color         |                                  |
| 4330       | SAINT-JEAN | Ø 24 V controlable mediante PWM<br>T 230 V no atenuable | Ø Salida de cable<br>Y Base de conector | H30           | 3 LED con combinación de ópticas |
|            |            |                                                         |                                         | H60           | 4 LED con combinación de ópticas |
|            |            |                                                         |                                         | L3            | 3 LED con ópticas 100 x 12°      |
|            |            |                                                         |                                         | Otras ópticas | 4 LED                            |
| W          |            |                                                         |                                         | Color de LED  |                                  |