



EXTRAS SAINT-RAPHAEL


1844

Aplique de suelo

SAINT-RAPHAEL es una baliza de iluminación bidireccional diseñada para el balizamiento luminoso de emergencia de los recorridos peatonales, en particular en los aparcamientos subterráneos. Su diseño innovador permite que los coches circulen a baja velocidad, al tiempo que reduce el obstáculo para los peatones, garantizando así su seguridad y preservando la fluidez del tráfico. Gracias a su versatilidad,

SAINT-RAPHAEL se puede utilizar para aplicaciones decorativas o de seguridad en espacios públicos, además de su papel esencial como balizamiento luminoso en aparcamientos. Su diseño robusto y funcional lo convierte en la opción ideal para entornos de mucho tráfico, al tiempo que garantiza una visibilidad óptima y un impacto mínimo en el tránsito de los viandantes.

Certificado conforme a la norma europea 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia. Saliente que supone un obstáculo a vehículos de dos ruedas y peatones. Recomendamos mantenerlo siempre encendido para señalar el obstáculo.

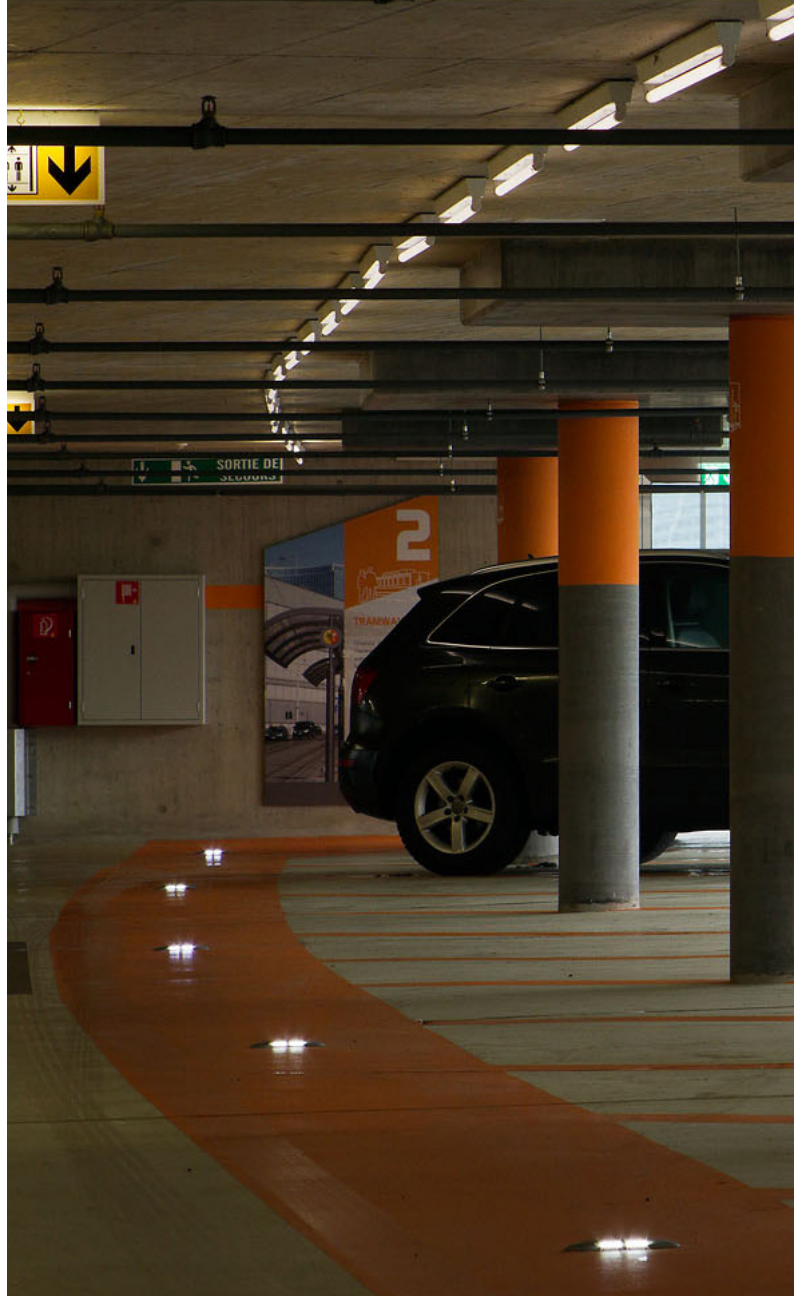

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
 1/2/3. © Jean-Philippe Humbert - Ginebra, Suiza
 4. © LEC - Aschaffenburg, Alemania

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio anodizado
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 60 J - Tráfico moderado de vehículos
Peso	0,36 / 0,57 kg
Longitud de cable	100 / 200 cm
Características	Haz paralelo
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de balizamiento luminoso
Consumo máximo de todas las opciones posibles	1 W
Óptica	120°. Detalles en el documento «características fotométricas»
Número de LED	24

Referencia del producto

1844

DIMENSIONES

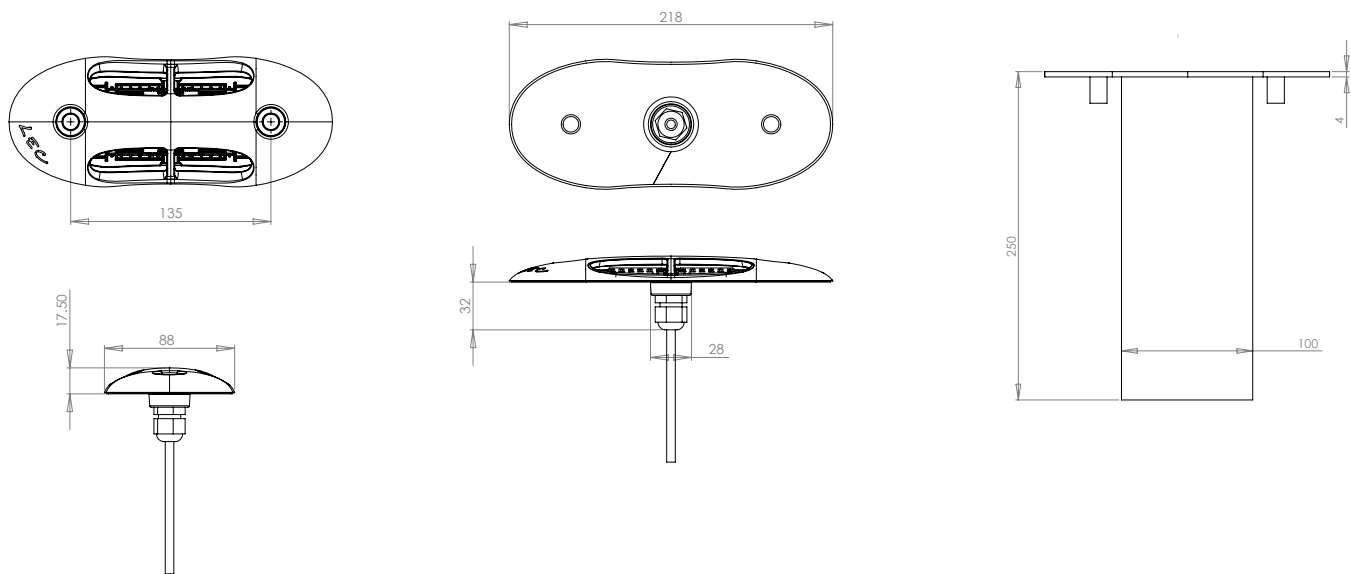

OPCIONES

Con cable de seguridad ignífugo CR1, Ø 9,2 mm



ACCESORIOS

Placa encastrable para la instalación



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [1844YPS-HL](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1844	Y	PS	H	L	
Referencia	Cable	Pintura	LED	Color	
1844 SAINT-RAPHAEL		Ø	Sin pintura	L	Color de LED
		Y	Conector en cable	H	LED SMD con lente
		CR1	Salida de cable CR1		
			PS	Pintura especial	