

LAS LÍNEAS SOULARY

5533

Suspendido

Con su diseño elegante y minimalista, SOULARY es un foco suspendido por cable, diseñado para la iluminación de calles. El haz de SOULARY es orientable $\pm 10^\circ$ sin necesidad de abrir el foco, lo que garantiza una estanquidad óptima y un rendimiento duradero. Esta luminaria es ideal para iluminar vías peatonales y ciclistas, así como calles,

escaleras y otros espacios públicos. Su cuerpo de aluminio mecanizado anodizado incoloro y cubierta de aluminio con acabado de pintura en polvo RAL a elegir le confieren resistencia y estética. Además, SOULARY ofrece una opción tricromía para una animación de colores dinámica, lo que aporta un toque original a la iluminación urbana.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/2/3. © LEC - Lyon, Francia



SOULARY

CARACTERÍSTICAS



CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Cuerpo de aluminio mecanizado anodizado incoloro Cubierta con pintura en polvo RAL a elegir
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	1,1 kg
Longitud de cable	30 cm
Características	Cubierta de aluminio con acabado de pintura en polvo RAL a elegir Orientable en 1 eje -10°/+10° Ventana plana transparente
Alimentación integrada	48 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 48 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K), Tricromía (T en RGB)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	15.4 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7).
Número de LED	6
Flujo de referencia*	1254 lm
Referencia del producto	5533

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

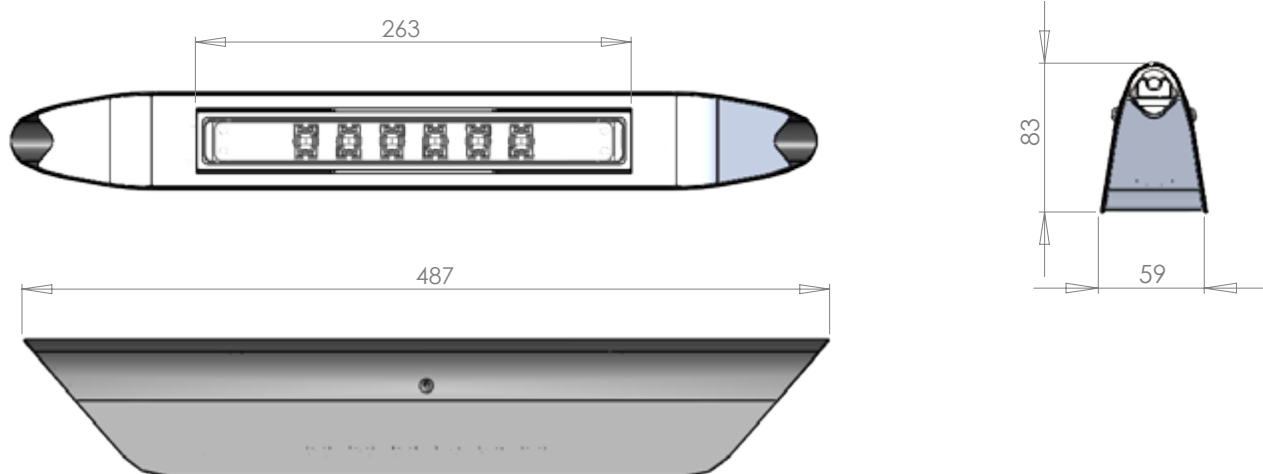

OPCIONES

5533

Tricromía
Posibilidad de combinar ópticas



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: **5533PS-R-L2E**
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5533 Referencia	PS Pintura	R Color	L2E Óptica
5533 SOULARY	PS Pintura especial	R Color de LED T Tricromía	L2 Óptica E Orientación de la elipse (E, S, W, N)