


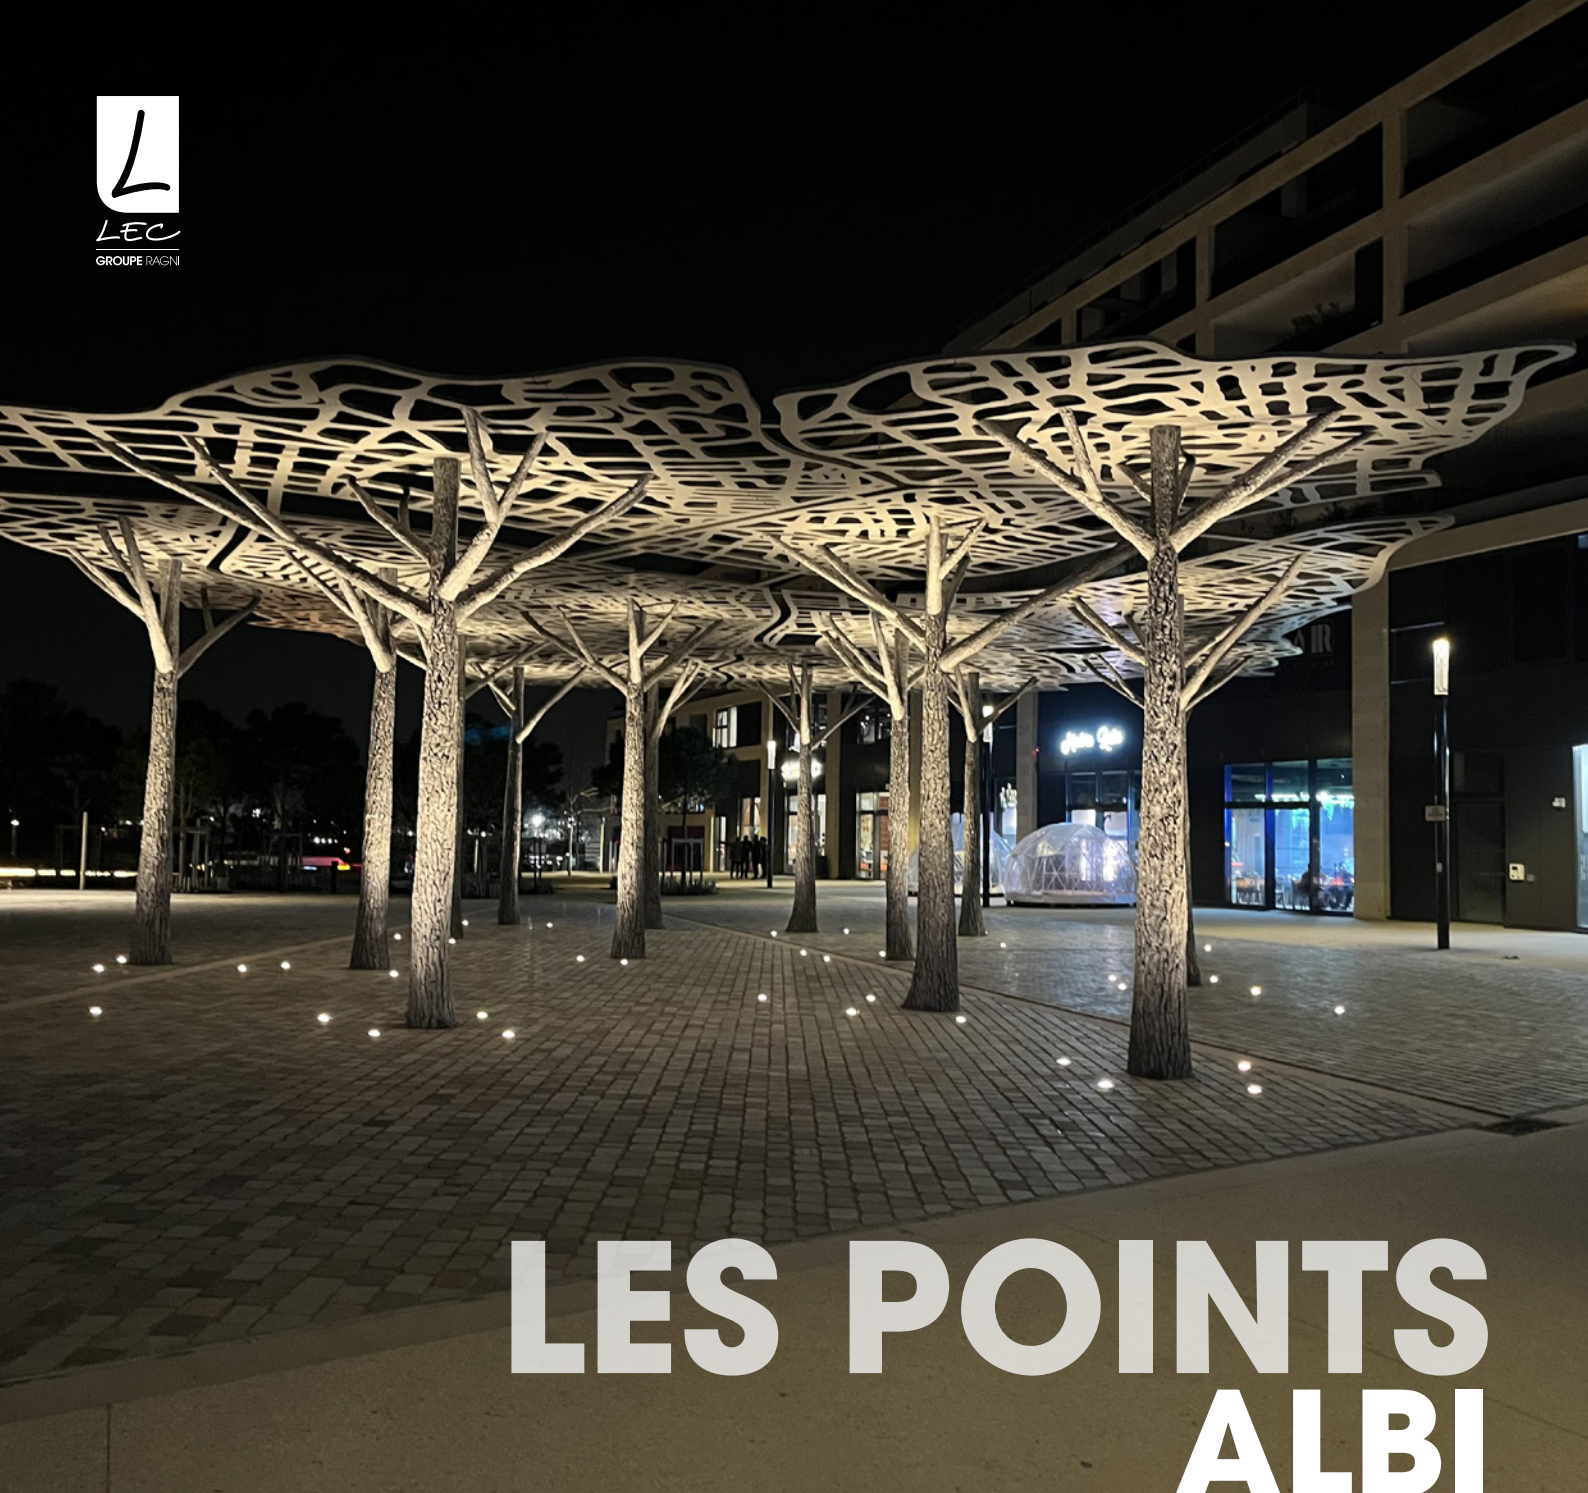

# LES POINTS ALBI


## 5713

Encastré de sol sans saillie

Discret mais redoutablement efficace, ALBI est un encastré de sol parfait pour sublimer les détails d'un aménagement. Compact et sans saillie, ce petit projecteur 4 LED est la version mini de la gamme des encastrés ronds orientables. Sa conception permet une rotation à 360° dans son encastrement, offrant une liberté totale pour ajuster le flux lumineux dans la bonne direction, quelle que soit la

contrainte de pose. Son module lumineux est inclinable (-10°/+ 30°), permettant d'affiner la mise en lumière. Idéal pour valoriser des éléments architecturaux, du mobilier urbain ou créer des ambiances sur des places et espaces publics. Alliant robustesse et élégance grâce à sa collerette en aluminium usiné anodisé incolore, cet encastré est également disponible en option quadrichromie.



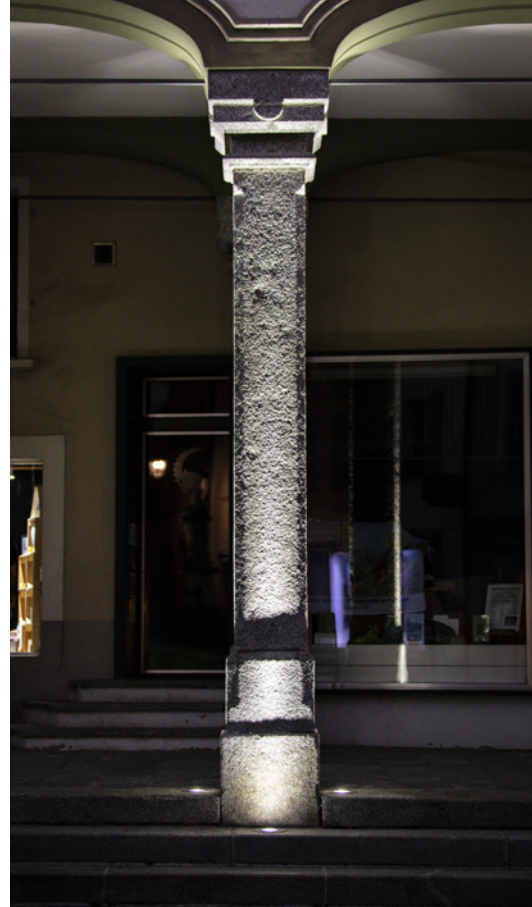

Crédits photos (de gauche à droite) :  
 1/3. © LEC - Bordeaux, France | 2. © LEC - Funchal, Portugal  
 4/5. © MFROMER - Sion, Suisse



# CARACTÉRISTIQUES

## CORPS DU LUMINAIRE

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux</b>                                  | Aluminium usiné anodisé incolore                                                    |
| <b>Indice de protection</b>                       | IP68                                                                                |
| <b>Énergie de choc</b>                            | IK10 60 J                                                                           |
| <b>Poids</b>                                      | 0.96 kg                                                                             |
| <b>Longueur de câble</b>                          | 100 cm                                                                              |
| <b>Caractéristiques</b>                           | Orientable 2 axes<br>Plateau orientable : - 10° à 30°<br>Fenêtre plane transparente |
| <b>Alimentation déportée sur câble</b>            | 24 V dc + PWM (classe III)<br>230 V ac - non dimmable (classe II)                   |
| <b>Alimentation déportée dans coffret distant</b> | 230 V ac -> 24 V dc + PWM<br>Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres  |




## BLOC OPTIQUE

|                                |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleurs</b> | 2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)                                                                            |
| <b>Type de LED</b>             | LED de puissance                                                                                                                                                                                     |
| <b>Optique</b>                 | 10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Détails dans le document « caractéristiques photométriques » |
| <b>Nombre de LED</b>           | 4                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flux de référence*</b>      | 836 lm                                                                                                                                                                                               |
| <b>Référence produit</b>       | <b>5713</b>                                                                                                                                                                                          |

\*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

## DIMENSIONS

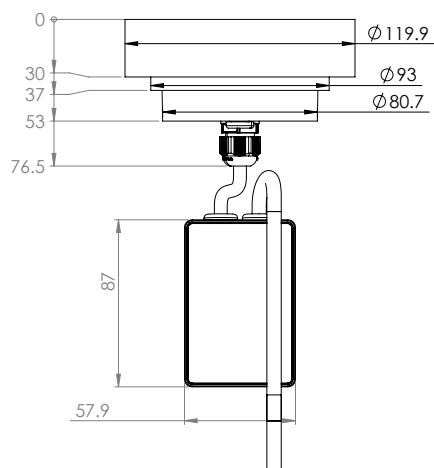

## OPTIONS

Quadrichromie  
Mélange d'optiques possible



## ACCESSOIRES

Choix d'encastres pour la pose :

- Avec rallonge
- Compact



## GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : **5713T-R-L2E**  
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

| 5713      | T            | R                               | L2E     |                            |
|-----------|--------------|---------------------------------|---------|----------------------------|
| Référence | Alimentation | Couleur                         | Optique |                            |
| 5713 ALBI |              | Ø 24 V pilotable PWM<br>T 230 V |         | L2 Optique                 |
|           |              |                                 |         | E Orientation de l'ellipse |
|           |              |                                 | R       | Couleur des LED            |
|           |              |                                 | T       | Quadrichromie              |