



LES POINTS ALBI

5713

Encastré de sol sans saillie

Discret mais redoutablement efficace, ALBI est un encastré de sol parfait pour sublimer les détails d'un aménagement. Compact et sans saillie, ce petit projecteur 4 LED est la version mini de la gamme des encastrés ronds orientables. Sa conception permet une rotation à 360° dans son encastrement, offrant une liberté totale pour ajuster le flux lumineux dans la bonne direction, quelle que soit la

contrainte de pose. Son module lumineux est inclinable (-10°/+ 30°), permettant d'affiner la mise en lumière. Idéal pour valoriser des éléments architecturaux, du mobilier urbain ou créer des ambiances sur des places et espaces publics. Alliant robustesse et élégance grâce à sa collette en aluminium usiné anodisé incolore, cet encastré est également disponible en option quadrichromie.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1/3. © LEC - Bordeaux, France | 2. © LEC - Funchal, Portugal
4/5. © MFROMER - Sion, Suisse

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 60 J
Poids	0.96 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientalable 2 axes Plateau orientable : - 10° à 30° Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée sur câble	230 V ac non dimmable (classe II)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres





BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Détails dans le document « caractéristiques photométriques »
Nombre de LED	4
Flux de référence*	836 lm
Référence produit	5713

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

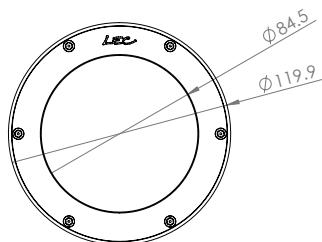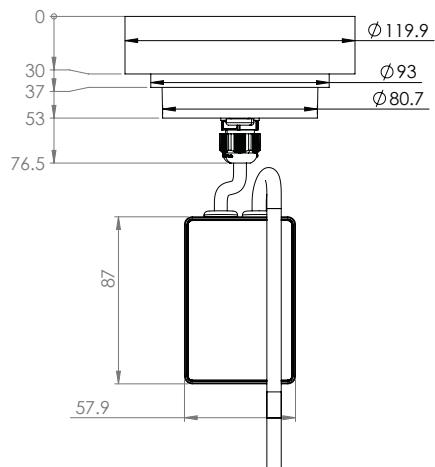

OPTIONS

Quadrichromie
Mélange d'optiques possible



ACCESSOIRES

- Choix d'encastrements pour la pose :
- Avec rallonge
 - Compact



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5713T-R-L2E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5713	T	R	L2E
Référence	Alimentation	Couleur	Optique
5713			
	Ø 24 V pilotable PWM T 230 V	R Couleur des LED T Quadrichromie	L2 Optique E Orientation de l'ellipse

R Couleur des LED
T Quadrichromie

L2 Optique

E Orientation de l'ellipse