



LES POINTS ALICANTE

5727


Encastré de sol sans saillie

Offrant une flexibilité d'éclairage optimale, le ALICANTE incarne élégance et performance. Encastré de sol, compact et discret, il apporte une touche de sophistication lumineuse. Avec son indice de protection IP68 et sa robustesse IK10, il garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants. Disponible en option avec quadrichromie, il offre des animations colorées dynamiques

pour sublimer et mettre en valeur les divers espaces. De plus, sa conception intelligente propose deux plateaux inclinables indépendamment, permettant un ajustement optimal et une mise en lumière précise et personnalisée. Que ce soit pour illuminer une façade ou mettre en lumière un jardin, le point ALICANTE s'adapte à vos besoins.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1/3. © Camille Lafon - Nîmes, France
2/4. © Camille Lafon - Montpellier, France

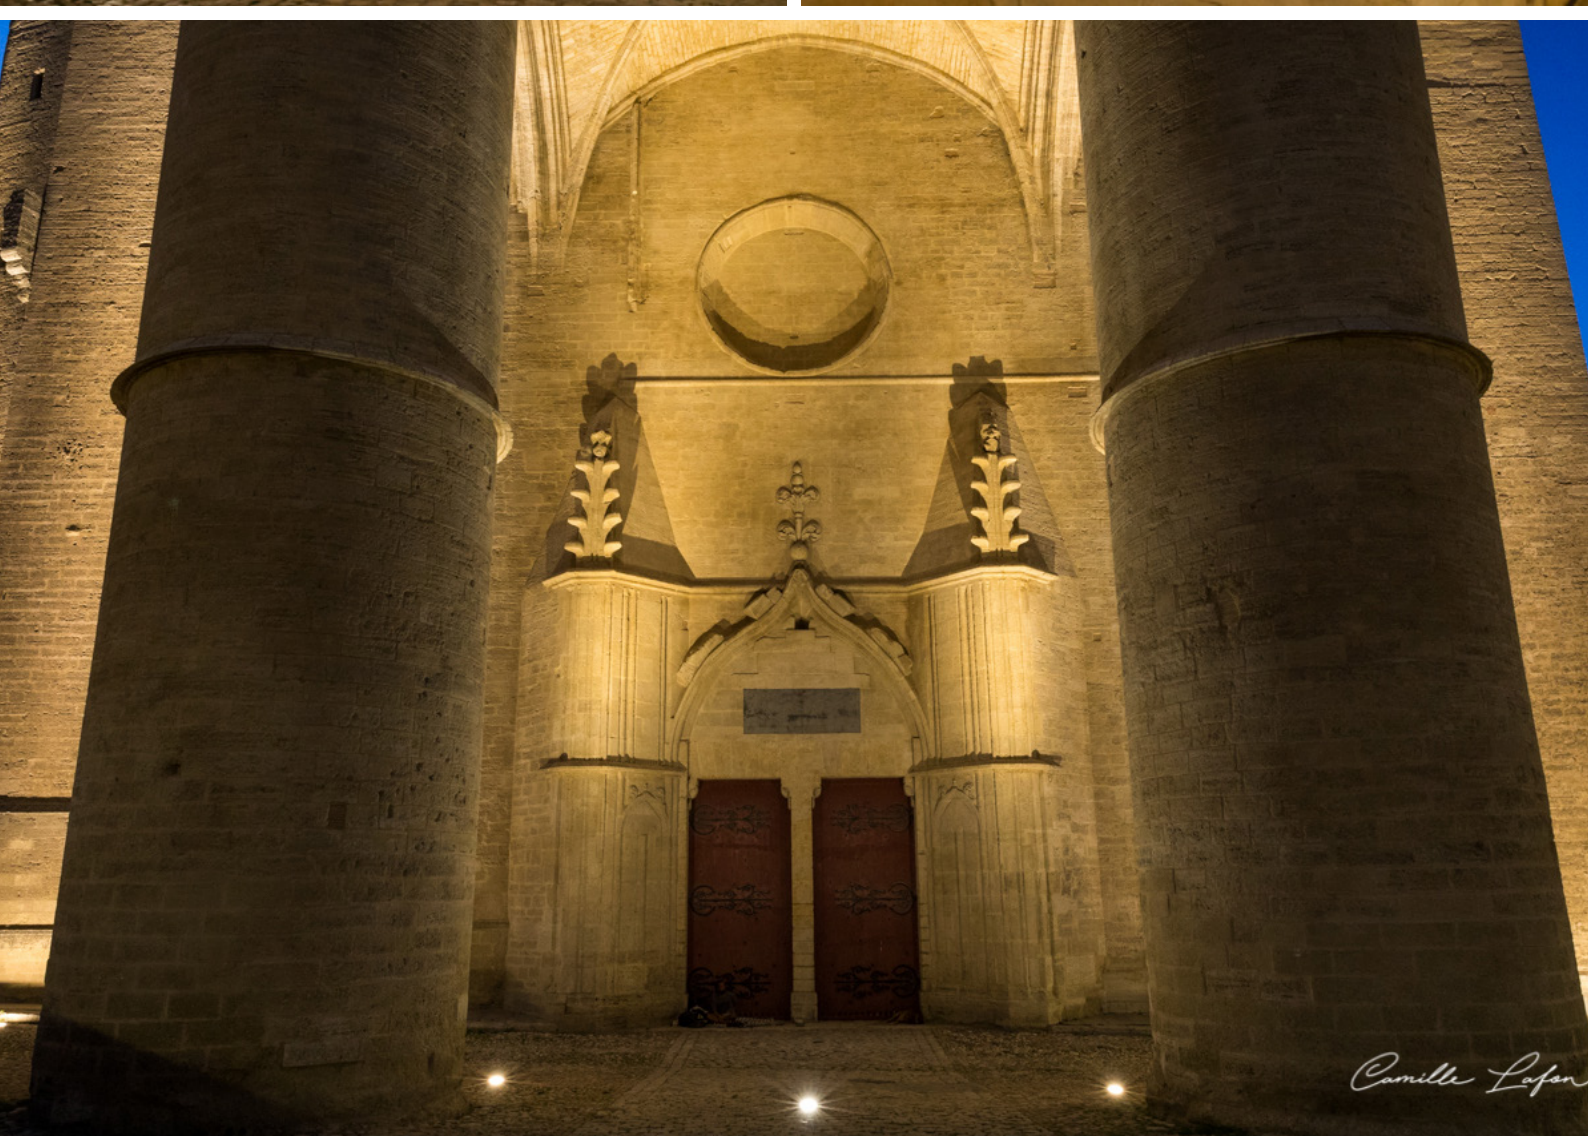

Camille Lafon

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 60 J - Passage exceptionnel de véhicules
Poids	4.6 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable 2 axes Orientation réglable sans démontage Plateaux parallèles orientables : - 3° à 25° Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	230 V non dimmable, 230 V + 0/10 V, 230 V + DMX, 230 V + DALI (classe II)




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	44.17 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Nombre de LED	18
Flux de référence*	3 762 lm
Référence produit	5727

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

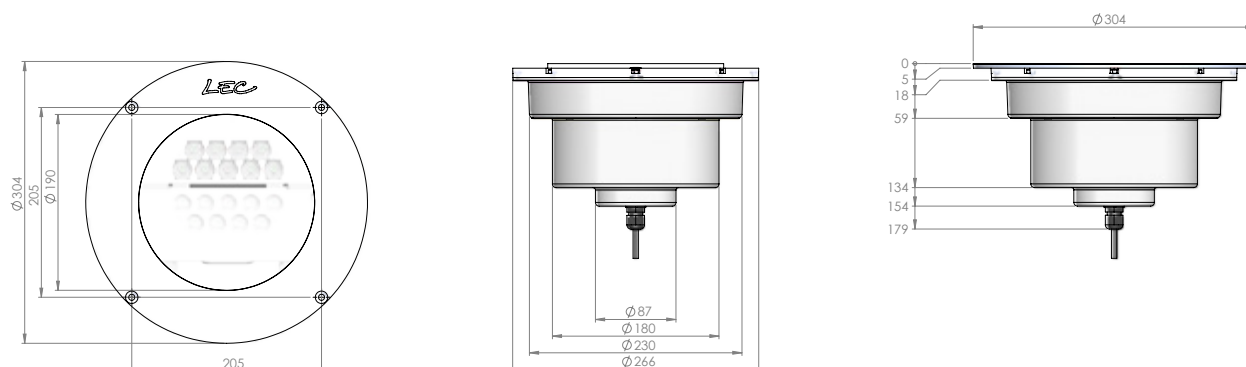

OPTIONS

Quadrichromie
Mélange d'optiques possible
Cache flux nid d'abeille



ACCESSOIRES

Choix d'encastrement pour la pose :

- Avec rallonge
- Compact



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5727TY-R-L2E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5727	T	Y	R	L2E
Référence	Alimentation	Connecteur	Couleur	Optique
5727	ALICANTE	$\varnothing$ 24 V pilotable PWM T 230 V TD 230 V pilotable DALI TV 230 V pilotable 0/10 V TX 230 V pilotable DMX	$\varnothing$ Sortie câble Y Connecteur sur câble	Autres optiques 2 x 9 LED en mono ou 2 x 8 LED en quadri L3 2 x 6 LED - uniquement en mono L2 Optique E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
				R Couleur des LED
				T Quadrichromie