


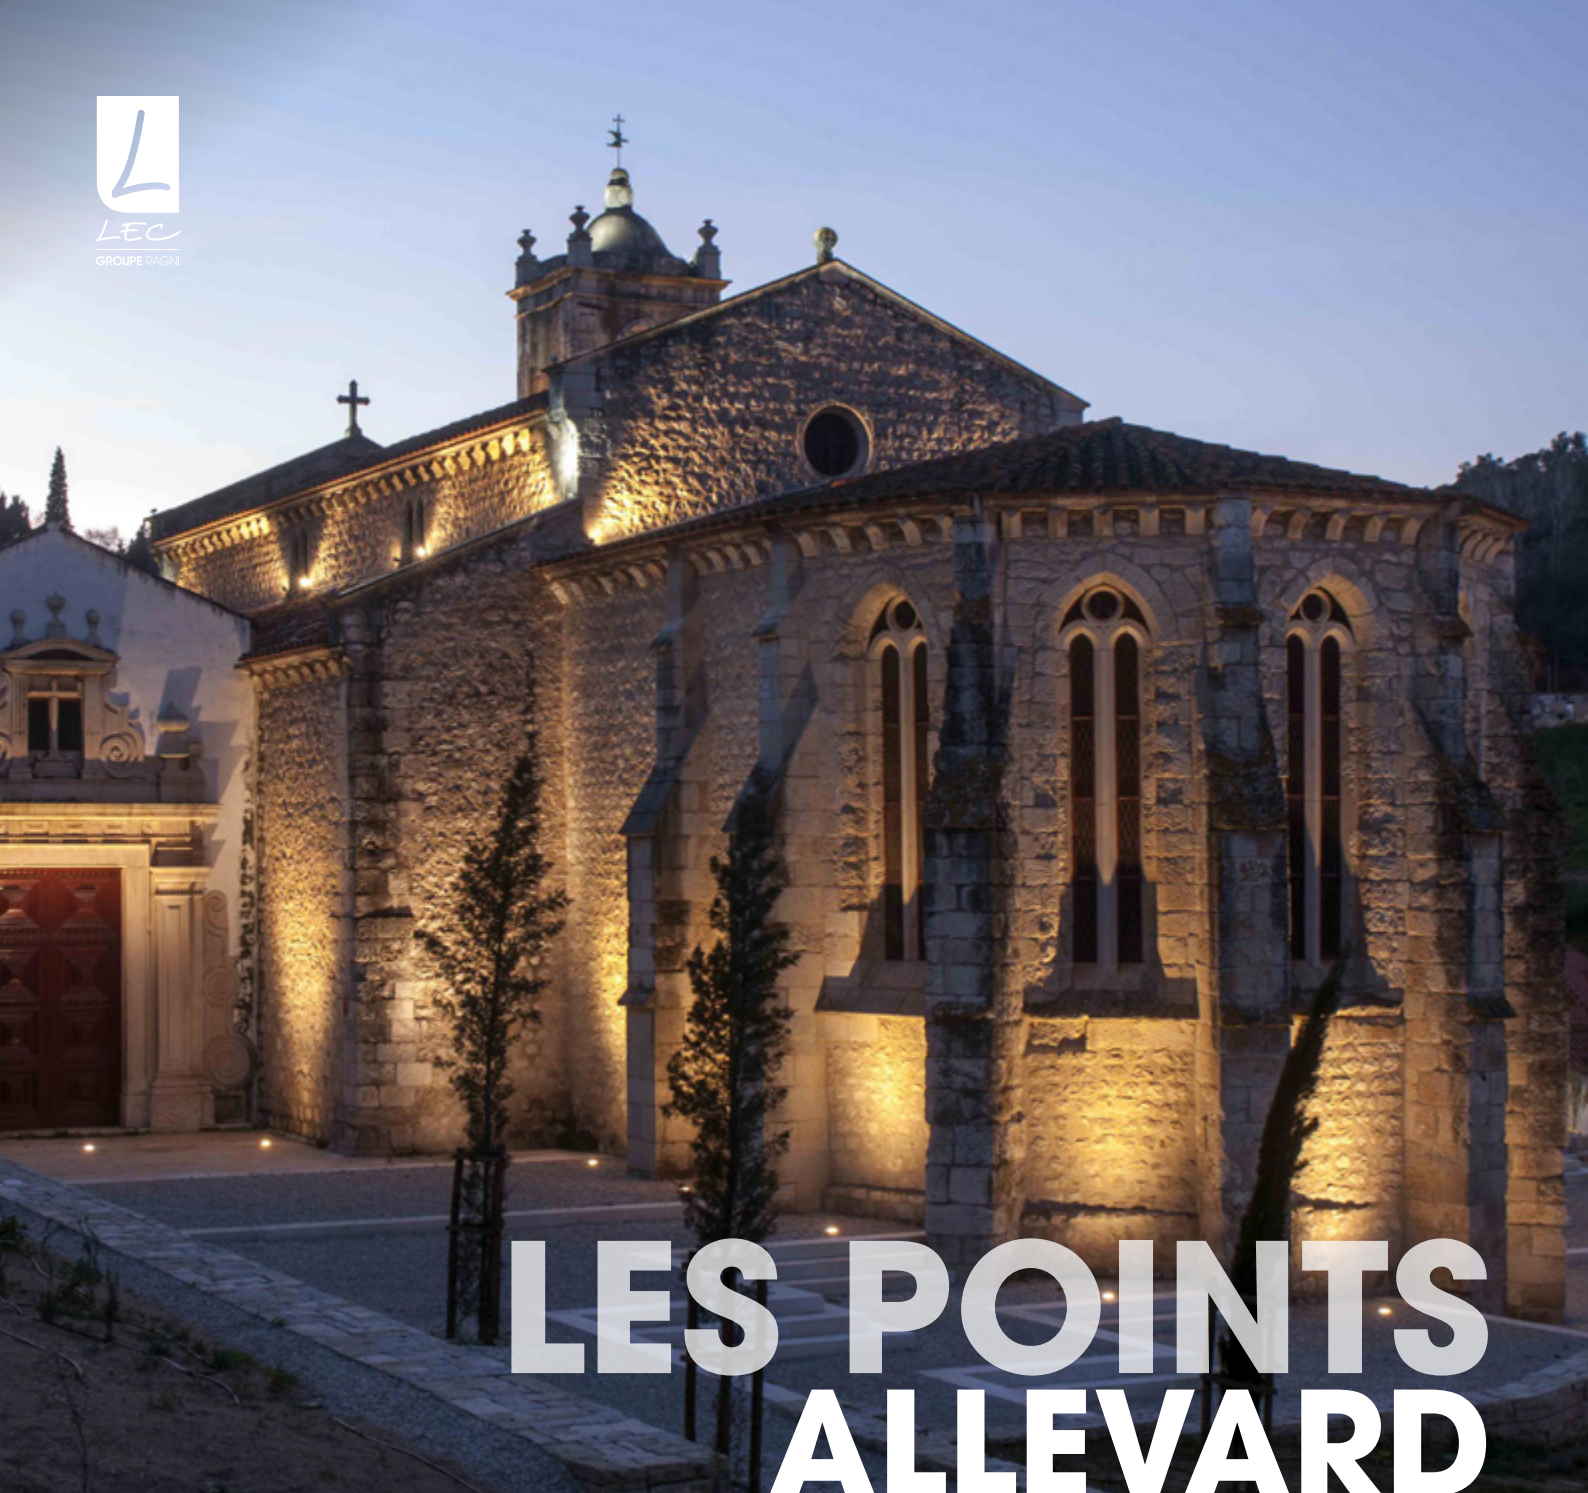


5716

Encastré de sol sans saillie

ALLEVARD est la version médiane de notre gamme d'encastres ronds orientables, offrant une flexibilité d'éclairage optimale. Grâce à sa rotation à 360° dans son encastrement, il permet d'orienter le flux lumineux avec précision, sans contrainte de pose. Son plateau de LED inclinable de 0° à 25° se règle facilement de l'extérieur, sans démontage ni impact sur l'étanchéité. Idéal pour l'éclairage

des façades, la mise en valeur des détails architecturaux et du mobilier urbain, ALLEVARD s'intègre parfaitement aux espaces publics. Robuste et discret, il est conçu pour résister aux environnements exigeants. Disponible en version quadrichromie, il permet également de créer des ambiances lumineuses dynamiques et sur mesure.

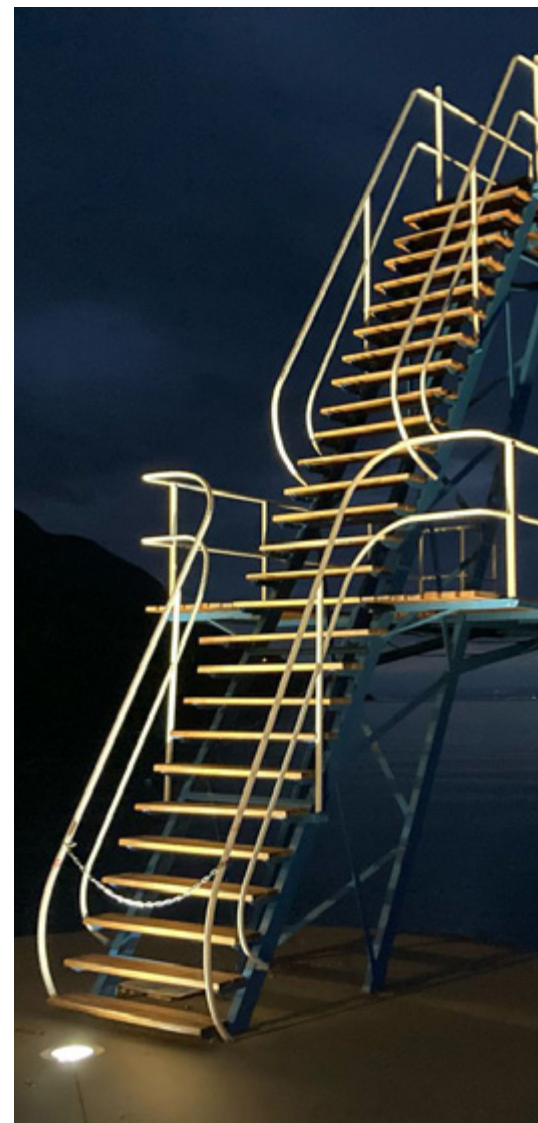


Crédits photos (de gauche à droite) :
 1. © LEC - Santarem, Portugal | 2. © 11h45 - Paris, France
 3. © Les éclaireurs - Paris, France | 4. © MFROMER - Martigny, Suisse
 5. © LEC - Saint-Gingolph, France

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 - Passage exceptionnel de véhicules
Poids	2.3 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable 2 axes Orientation réglable sans démontage Plateau orientable : 0° à 25° Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée sur câble	230 V ac non dimmable ; 230 V ac + 0/10 V, 230 V ac + DALI (classe II)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres


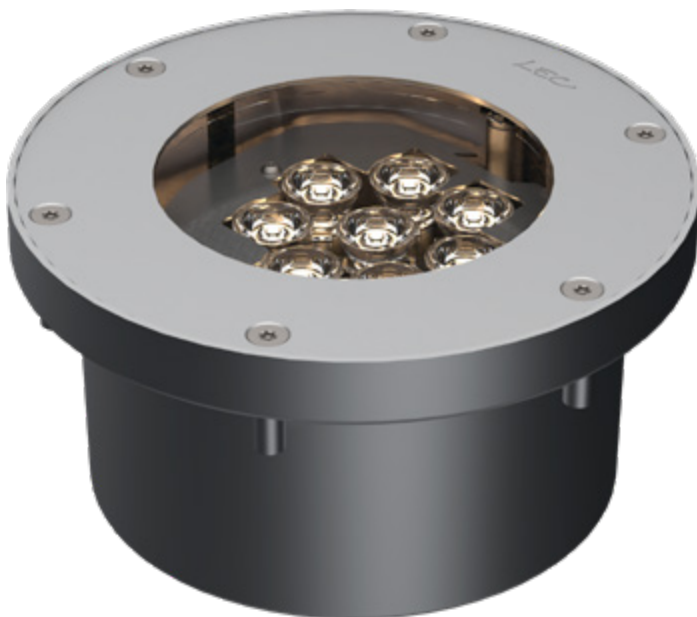


BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	21.35 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Nombre de LED	8
Flux de référence*	1 672 lm
Référence produit	5716

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

Technical drawing of a circular flange. The drawing shows a circular flange with a central hole. The outer diameter is labeled as $\phi 179.9$ and the inner diameter is labeled as $\phi 104$. There are six small circles (holes) arranged in a circle around the central hole. The word "LEE" is written in the center of the flange.

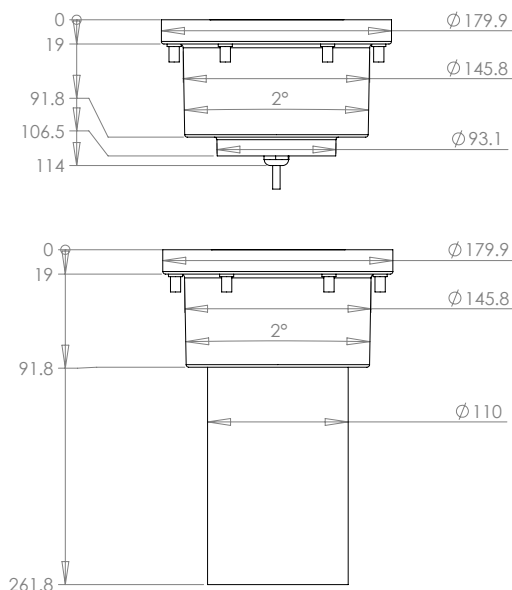

- Avec rallonge
- Compact



Exemple de configuration : 5716TY-R-L2E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5716	T	Y	R	L2E
Référence	Alimentation	Connecteur	Couleur	Optique
5716	ALLEVARD	Ø	Sortie câble	L2 Optique
		Y	Connecteur sur câble	E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
		UD	24 V pilotable DALI	R Couleur des LED
		UX	24 V pilotable DMX	T Quadrichromie
		T	230 V	
		TD	230 V pilotable DALI	
		TV	230 V pilotable 0/10 V	
		TX	230 V pilotable DMX	