



LES LIGNES ARCHES

5632-5633

Applique

Compact, précis et discret, ARCHES est le projecteur linéaire pensé pour sublimer les détails architecturaux avec élégance. Spécialement conçu pour une installation sur appui de fenêtre, corniche ou bandeau architectural, il offre un éclairage rasant et uniforme qui valorise subtilement les volumes. Pour les installations en façade, une sélection

d'optiques permet d'adapter l'angle d'ouverture afin de couvrir de grandes hauteurs ou d'obtenir un nappage homogène, même en position rasante. Disponible en version 3 ou 6 LED, avec finition thermolaquage au choix, ARCHES s'intègre dans tous les projets d'éclairage.


Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © LEC - Saint-Tropez, France | 2. © LEC - Genève, Suisse
3. © LEC - Marseillan, France | 4. © LEC - Jette, Belgique | 5. © LEC - Paris, France



CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP67
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules
Poids	-
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable sur 1 axe : -10° à 90° Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres

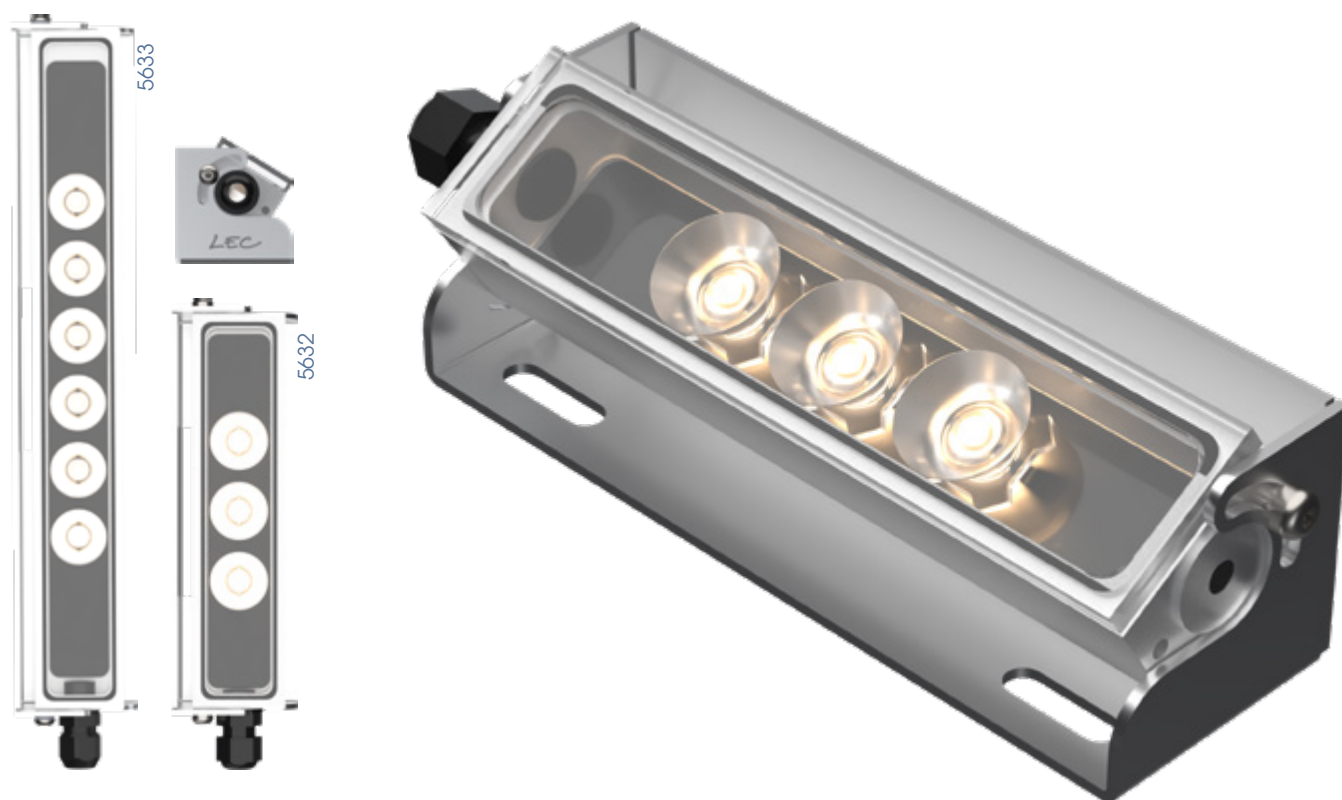

BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)	
Type de LED	LED de puissance	
Consommation maximale de toutes les option possibles	7.8 W	15.4 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)	
Nombre de LED	3	6
Flux de référence*	627 lm	1 254 lm


Référence produit

5632

5633

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

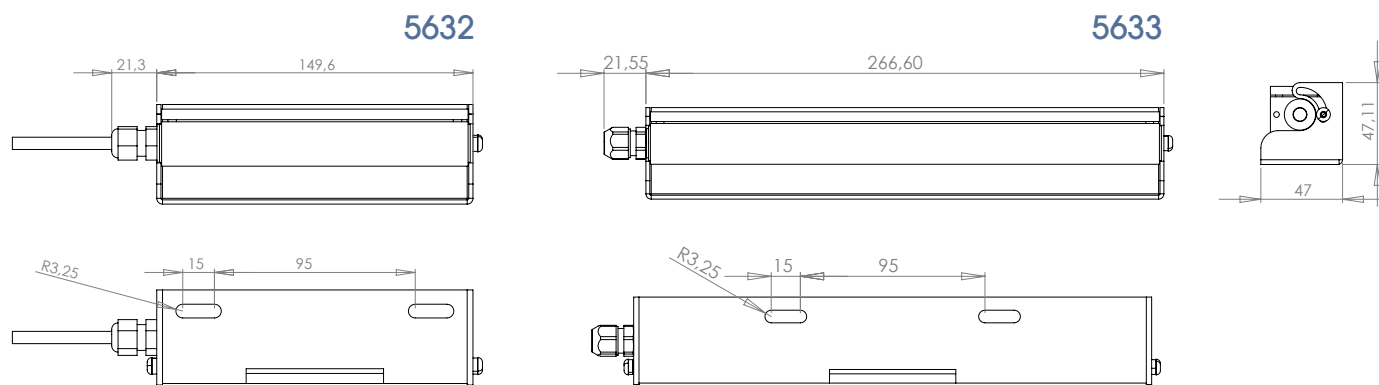

OPTIONS

5632

Lyre Peinture thermolaquage RAL au choix
Mélange d'optiques possible

5633

Trichromie (T en RGB)
Lyre Peinture thermolaquage RAL au choix
Mélange d'optiques possible

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5633YPS-R-L2E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5633	Y	PS	R	L2E
Référence	Connecteur	Peinture	Couleur	Optique
		(option)		L2 Optique
		Ø Sans peinture	R Couleur des LED	E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
		PS Peinture spéciale	T Trichromie	
5632	5632 Ø	5632 Ø		
5633	5633 Ø	5633 Ø		
	Y			
ARCHES	ARCHES			
ARCHES	ARCHES			