



LES LIGNES ARCHES

5632-5633

Applique

Compact, précis et discret, ARCHES est le projecteur linéaire pensé pour sublimer les détails architecturaux avec élégance. Spécialement conçu pour une installation sur appui de fenêtre, corniche ou bandeau architectural, il offre un éclairage rasant et uniforme qui valorise subtilement les volumes. Pour les installations en façade, une sélection

d'optiques permet d'adapter l'angle d'ouverture afin de couvrir de grandes hauteurs ou d'obtenir un nappage homogène, même en position rasante. Disponible en version 3 ou 6 LED, avec finition thermolaquage au choix, ARCHES s'intègre dans tous les projets d'éclairage.

Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © LEC - Saint-Tropez, France | 2. © LEC - Genève, Suisse
3. © LEC - Marseillan, France | 4. © LEC - Jette, Belgique | 5. © LEC - Paris, France



ARCHE

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP67
Énergie de choc	IK10 20 J
Poids	-
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable sur 1 axe : -10° à 90° Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Détails dans le document « caractéristiques photométriques »
Nombre de LED	3
Flux de référence*	627 lm
Référence produit	5632 5633

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

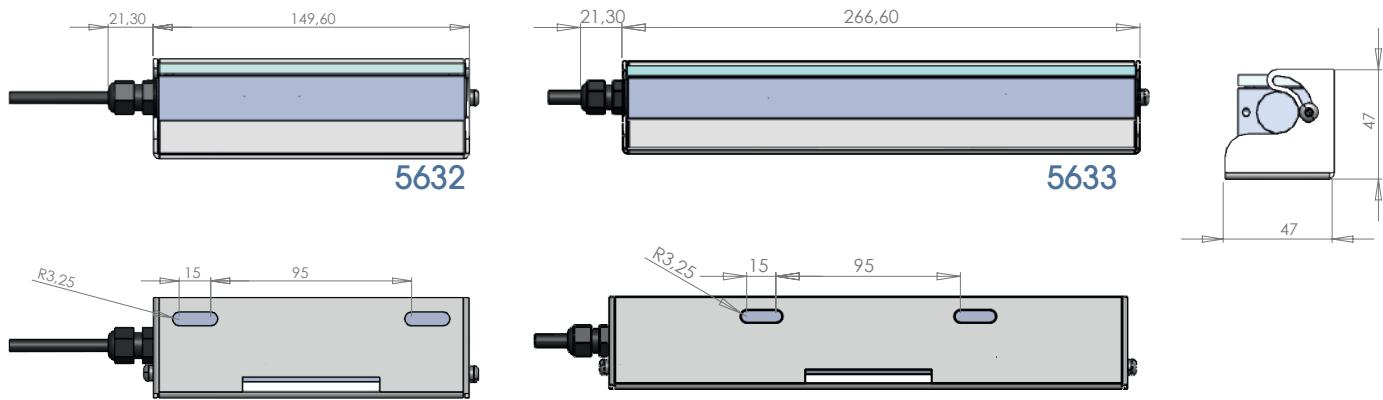

OPTIONS

5632

Lyre Peinture thermolaquage RAL au choix
Mélange d'optiques possible

5633

Trichromie (T en RGB)
Lyre Peinture thermolaquage RAL au choix
Mélange d'optiques possible

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : [5633YPS-R-L2E](#)
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5633	Y	PS	R	L2E
Référence	Connecteur	Peinture	Couleur	Optique
		(option)		
		Ø Sans peinture	R Couleur des LED	L2 Optique
		PS Peinture spéciale	T Trichromie	E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
	5632 Ø	Câble AD8 + presse étoupe		
	5633 Ø	Sortie câble		
	Y	Connecteur sur câble		
5632 ARCHES				
5633 ARCHES				