

LES EXTRAS AUBE

4210

Applique

Avec son design sobre et discret, AUBE est conçu pour sécuriser les cheminements piétons tout en valorisant les espaces urbains. Installé entre 0,8 et 3 mètres de hauteur, il sécurise trottoirs, pistes cyclables et cheminements piétons grâce à une photométrie optimisée. Il améliore l'uniformité de l'éclairage, l'espacement entre les points lumineux et la perception des volumes.

Disponible de l'ambre à 4000 K, AUBE associé à une optique directionnelle permet de valoriser l'architecture et les espaces urbains par des effets lumineux ciblés.Proposé en version hybride avec batterie de secours, il garanti la continuité de l'éclairage tout en réduisant la consommation énergétique et les nuisances lumineuses.

Crédits photos (de gauche à droite) :
1/2/3. © LEC - images générées par IA





CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium anodisé incolore
Indice de protection	IP66
Énergie de choc	IK08 - Non adapté au passage de véhicules
Longueur de câble	30 cm
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée sur câble	Batterie déportée stand-alone / 230Vac (classe II)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres








BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	2.32 W
Optique	incliné de 26° : 116 x 44° (L2) / 100 x 20° (L7) / 10°
Nombre de LED	1
Flux de référence*	85 lm
Référence produit	**4210**

**Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)*

DIMENSIONS

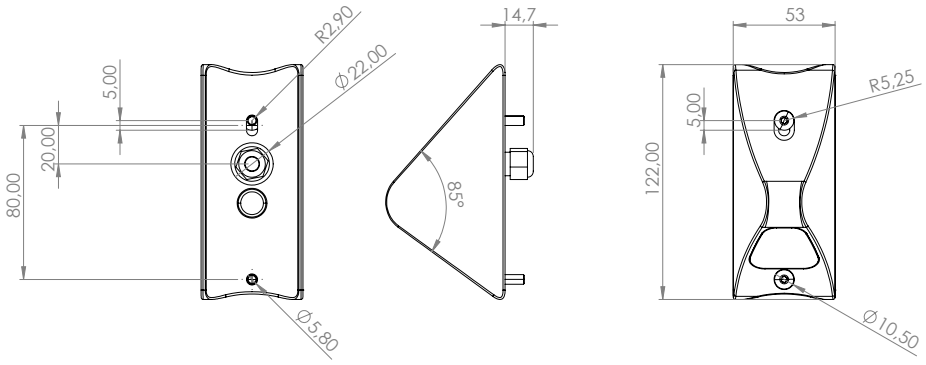

ACCESSOIRES

Platine murale
Borne



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 4210AYPS-R-L2E
à personnaliser avec les références ci-dessous)

4210	A	Y	PS	R	L2E	
Référence	**Alimentation**	**Connecteur**	**Peinture**	**Couleur**	**Optique**	
					L2	Couleur des LED
					E	Orientation de l'ellipse
				R		Couleur des LED
			PS			Peinture spéciale
		Ø				Sortie câble
		Y				Connecteur sur câble
	Ø					24 V dc pilotable en PWM
	A					Version autonome avec boîtier déporté
	i					Version en courant
4210	AUBE					