



LES POINTS BORDEAUX


1530

Encastré mural & mât en saillie

BORDEAUX est la version « mini » des encastrés de sol offrant un éclairage discret et précis. Idéal pour la mise en valeur des détails architecturaux, des mobiliers urbains et des espaces publics, il s'intègre facilement en se fixant et

se collant dans des murs, des bornes, des mâts ou tout autre support. Il offre une solution d'éclairage élégante et fonctionnelle.

Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © LEC - Stirling, Ecosse | 2. © LEC - Medina, Maroc
3. © LEC - Niort, France | 4. © LEC - Saint-Cyprien, France

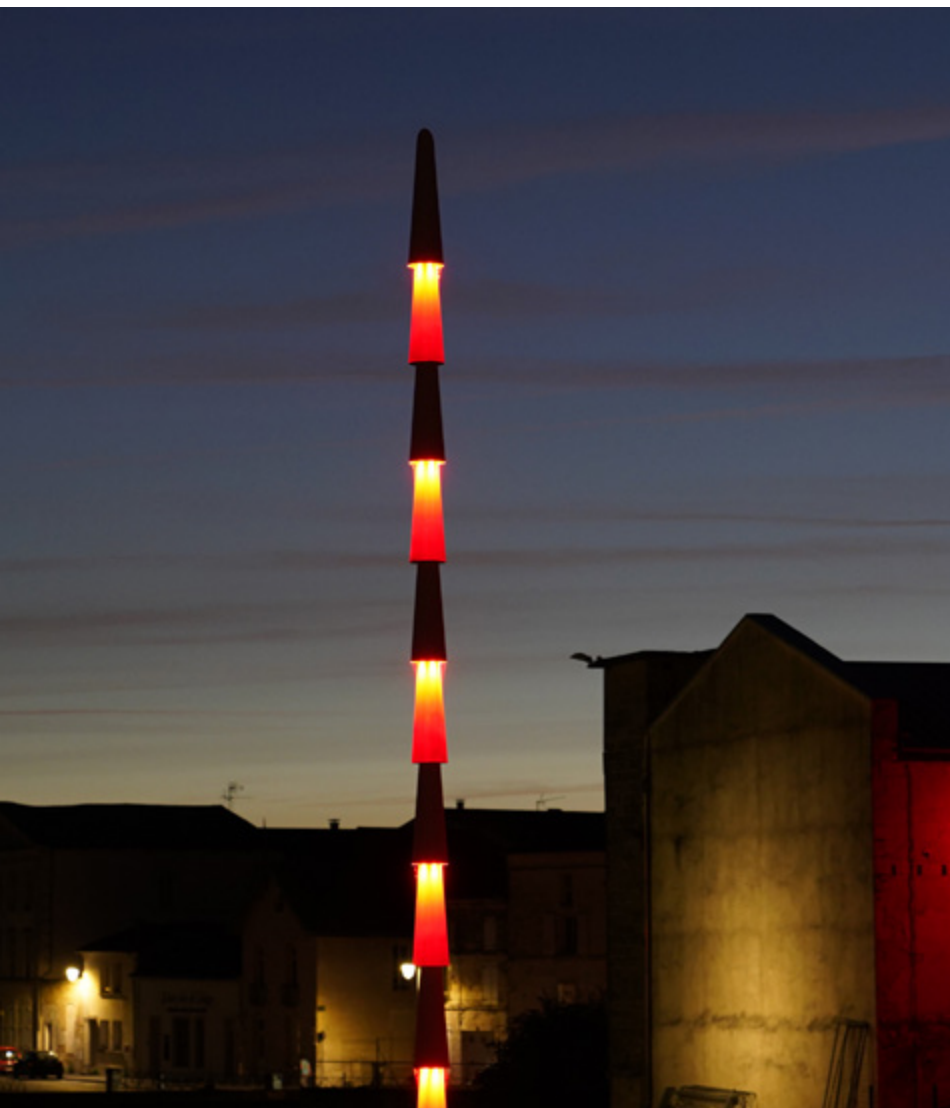

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 60 J - Passage exceptionnel de véhicules
Poids	0.125 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres



BLOC OPTIQUE


Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance / LED balisage
Maximum power consumption of all possible options	3.1 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7)
Nombre de LED	1 / 3
Flux de référence*	209 lm

Référence produit

1530

**Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)*

DIMENSIONS

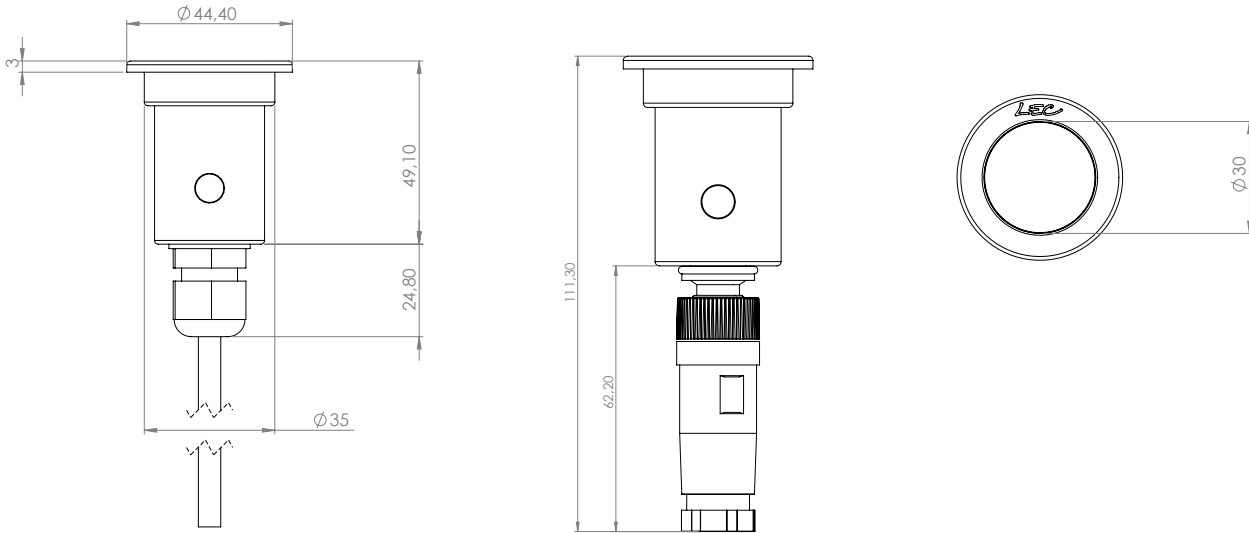

OPTIONS

Trichromie (balisage)
Faisceau dévié 20°
Fenêtre homogène
Dôme dépoli



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 1530RDHY-SL-L4ED20E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

1530R	DH	Y	S	L	L4E	D20E
Référence	Fenêtre	Connecteur	LED	Couleur	Optique	Faisceau
1530	BORDEAUX	Ø Fenêtre plane transparente D Dôme sablé H Homogène	Ø Sortie câble Y Embase connecteur	Ø 1 LED de puissance S 3 LED CMS AT 3 LED CMS trichro	L Couleur des LED	D20 Inclinaison du faisceau (20°) E Orientation du faisceau (E, S, W, N)
						L4 Optique E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)