



LES POINTS BOURGOGNE



1750

Bordure de trottoirs & encastré de sol avec ou sans saillie

BOURGOGNE est la version « mini » de la gamme des encastrés ronds affleurant, pensée pour allier discrétion et efficacité lumineuse. Conçu pour des applications d'éclairage et de balisage, ce petit point lumineux s'intègre avec finesse dans l'espace, sans compromettre l'esthétique des lieux. BOURGOGNE trouve naturellement sa place aussi bien en pose murale qu'en pose au sol pour l'aménagements de

places et d'espaces publics. Grâce à ses trois dimensions de pots d'encastrement, il s'adapte facilement aux contraintes techniques et architecturales, tout en garantissant une mise en œuvre simple et durable. Polyvalent, robuste et élégant, BOURGOGNE offre un balisage sûr et une mise en lumière subtile qui valorisent chaque environnement, de jour comme de nuit.

Crédits photos (de gauche à droite) :
1/2. © Nicolas Fussler - Les Ulis, France
3/5. © LEC - Lyon, France
4. © LEC - Carpentras, France

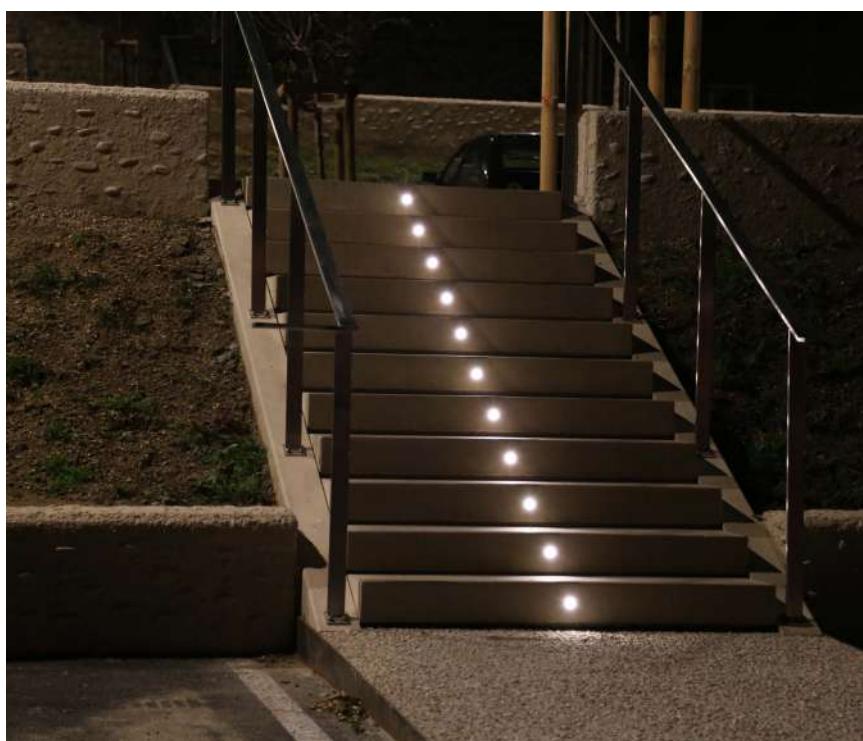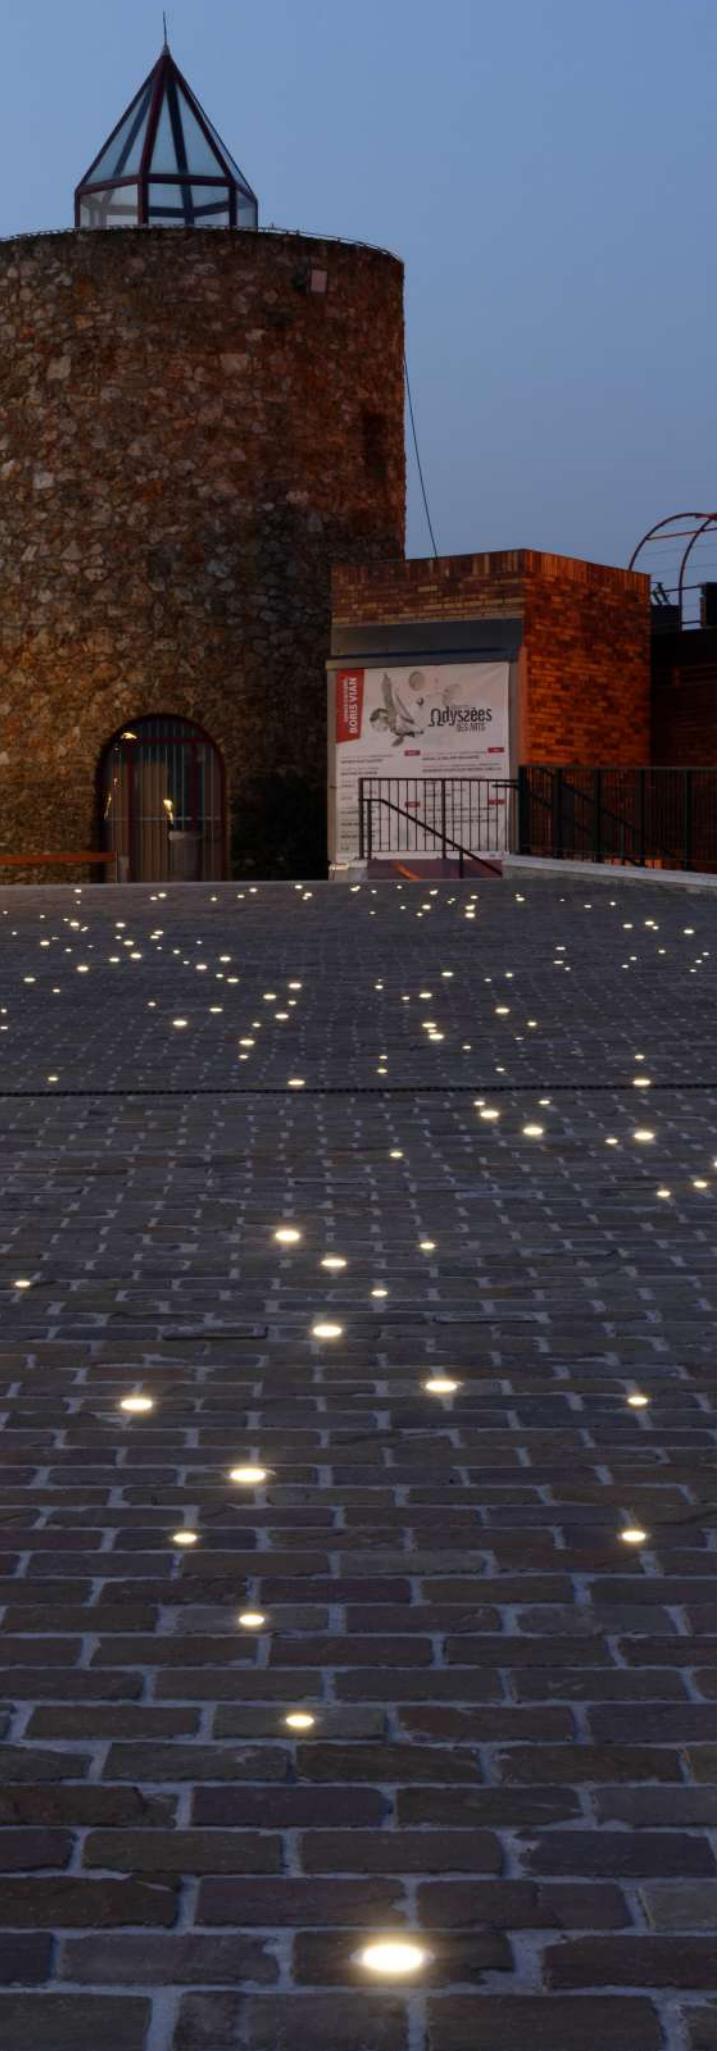

BOURGOGNE

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 60 J
Poids	0.13 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance / LED balisage
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7). Détails dans le document « caractéristiques photométriques »
Nombre de LED	1 / 3
Flux de référence*	209 lm
Référence produit	1750


*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

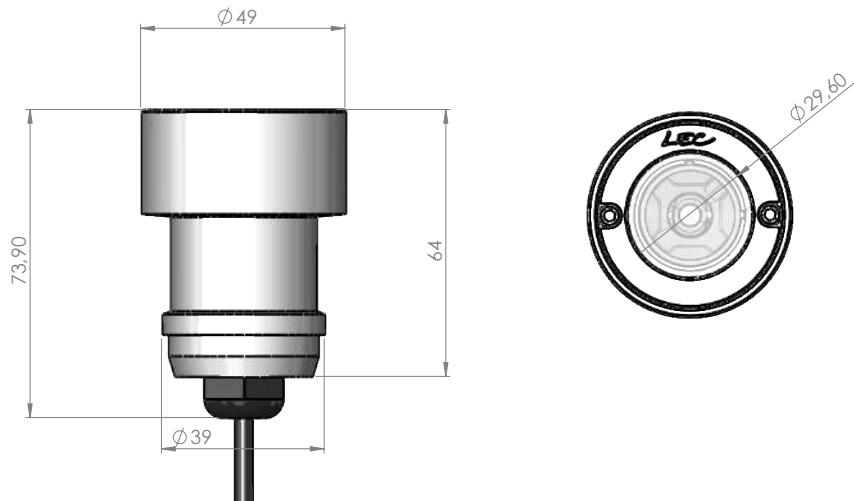

OPTIONS

Trichromie (balisage)
Faisceau dévié 20°
Fenêtre homogène
Dôme dépoli

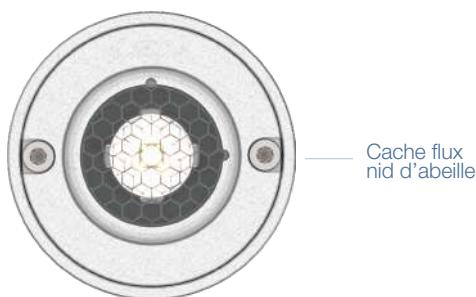

Cache flux nid d'abeille

Choix d'encastrements pour la pose :

- Avec rallonge
- Compact



GUIDE CONFIGURATION

Exemples de configuration : [1750KDHY-SL](#) ou [1750KY-E-L4ED20E](#)
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

1750	K	DH	Y	S	L	L4E	D20E
Référence	Saillie	Fenêtre	Connecteur	LED	Couleur	Optique	Faisceau
							D20 Inclinaison du faisceau (20°)
							E Orientation du faisceau (E, S, W, N)
						L4 Optique	
						E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)	
					L Couleur des LED		
				Ø 1 LED de puissance			
				S 3 LED CMS			
				AT 3 LED CMS trichro			
			Ø Sortie câble				
			Y Embase connecteur				
		Ø Fenêtre plane transparente					
	D	Dôme sablé					
	H	Homogène					
	Ø	Sans saillie					
	K	Avec collerette inox Ø 50 mm ép 3 mm					
1750	BOURGOGNE						