



LES LIGNES BRUNEI

5620-5623

Applic, bordure de trottoirs, encastré de sol et mural,
main courante & mât

Le BRUNEI est une ligne encastrable pensée pour sublimer les espaces publics par une signature lumineuse élégante et discrète. Véritable trait de lumière, elle souligne les aménagements avec finesse, en pose unitaire ou en ligne continue, selon la configuration souhaitée. Entièrement personnalisable en longueur, de 150 mm à 2 mètres, le BRUNEI s'adapte parfaitement à chaque projet architectural.

Sa conception anti-vandalisme, grâce à une fixation par clippage sans vis, garantit une installation robuste et sécurisée. Avec ses nombreuses solutions de pose et d'inter connectique, il simplifie l'intégration, que ce soit dans une main courante, pour l'éclairage de tabliers de pont, ou pour un éclairage direct ou indirect d'espace public. Sans saillie, il se fond avec élégance dans l'environnement.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © MFROMER - Lancy, Suisse | 2. © LEC - Bonneville, France
3. © LEC - Kirchberg, Luxembourg | 4. © LEC - Paris, France

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 60 J - Passage exceptionnel de véhicules
Poids	730 g/m
Longueur de câble	-
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10V, DMX, DALI, potentiomètres



BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), RGB (AT)	
Type de LED	LED balisage (S), LED balisage haute intensité (Z)	
Consommation maximale de toutes les option possibles	14.4 W	
Optique	120°, 45°	Homogène
Nombre de LED	120	
Flux de référence*	1 254 lm	1 016 lm

Référence produit

5620

5623

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS



OPTIONS


5620 / 5623

- Trichromie
- Option angle resserré 45°
- Option haute intensité : 3 fois plus de flux

ACCESSOIRES

5620 / 5623

- Kit patte de fixation
- 2 profils d'encastrement pour la pose :
 - Profond (pour passage de câble) pose unitaire ou en ligne continue
 - Compact

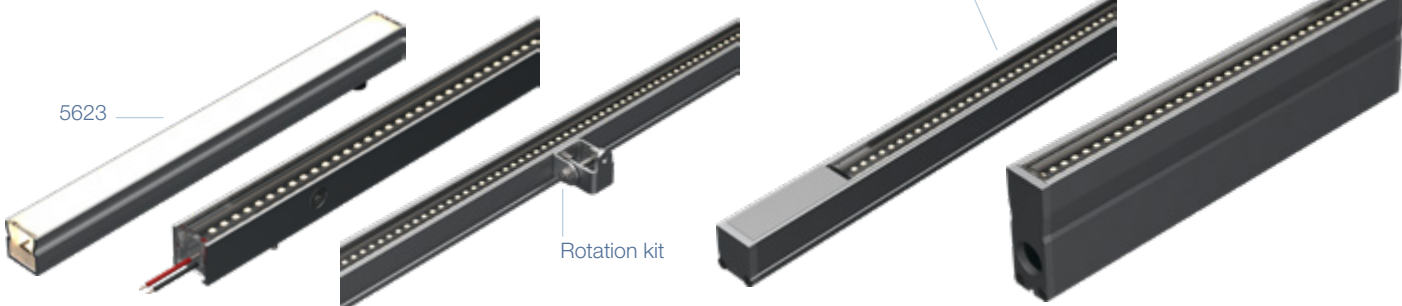

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5620X-SO-120DE
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5620	X	S	O	120	DE
Référence	Emplacement	LED	Couleur	Inclinaison	Film
5620	BRUNEI	120 LED CMS		120°	
5623	BRUNEI	120 LED CMS grande puissance		45°	
		70 LED CMS trichro en PWM / 80 LED CMS trichro en DMX			

- Ø Sans film déviant
- D Film déviant 20°
- E Orientation du film déviant (E / W)

- Ø Aluminium anodisé
- X Inox

○ Couleur des LED