


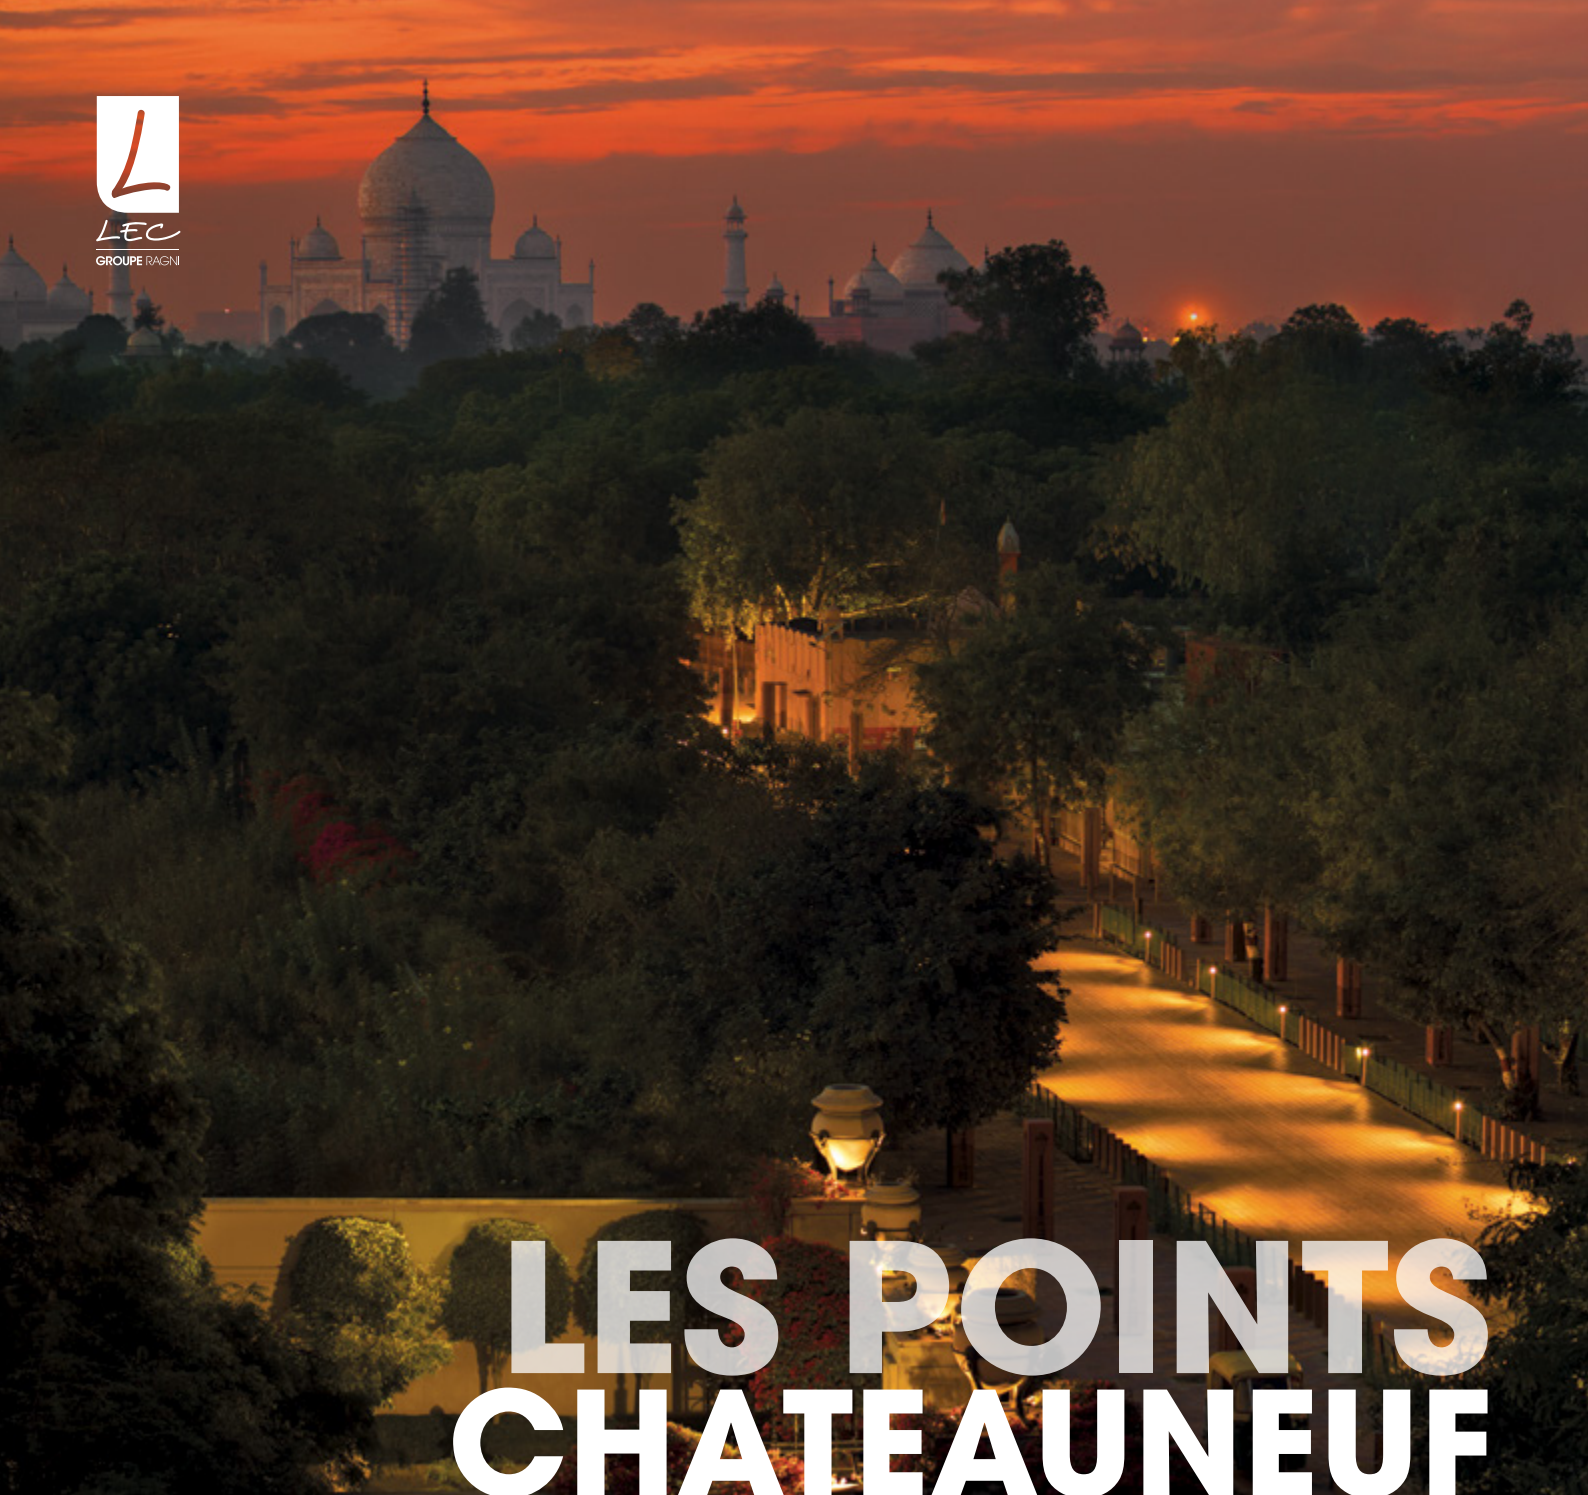

LES POINTS CHATEAUNEUF

1570

Encastré mural & mât en saillie

CHATEAUNEUF est un luminaire encastré, idéal pour l'éclairage ou le balisage des espaces urbains. Version médiane de la gamme, il se distingue par sa collerette soignée pour un rendu parfaitement intégré, quel que soit le support. Que ce soit en pose murale pour sécuriser pistes cyclables, cheminements piétons et escaliers, ou pour mettre en valeur des détails architecturaux ou du mobilier urbain, CHATEAUNEUF s'adapte avec justesse à chaque environnement. Conçu en aluminium usiné anodisé incolore

et équipé d'une fenêtre en polycarbonate traité anti-UV et anti-rayure, il allie robustesse et discrétion. Disponible en version trichromie pour le balisage et quadrichromie pour l'éclairage, il permet de moduler l'ambiance lumineuse pour accompagner les usages ou souligner les volumes avec subtilité. Polyvalent et fiable, CHATEAUNEUF est une solution d'éclairage sobre et durable, pensée pour sublimer les espaces publics tout en assurant la sécurité des usagers.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1/4. © LEC - Agra, Inde | 2. © LEC - Clamart, France | 3. © LEC - Cluny, France



CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 60 J - Passage exceptionnel de véhicules
Poids	0.4 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée sur câble	230 V ac - non dimmable (classe II)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)
Type de LED	LED de puissance / LED balisage
Consommation maximale de toutes les option possibles	11.5 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Nombre de LED	4 / 36
Flux de référence*	836 lm
Référence produit	1570

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

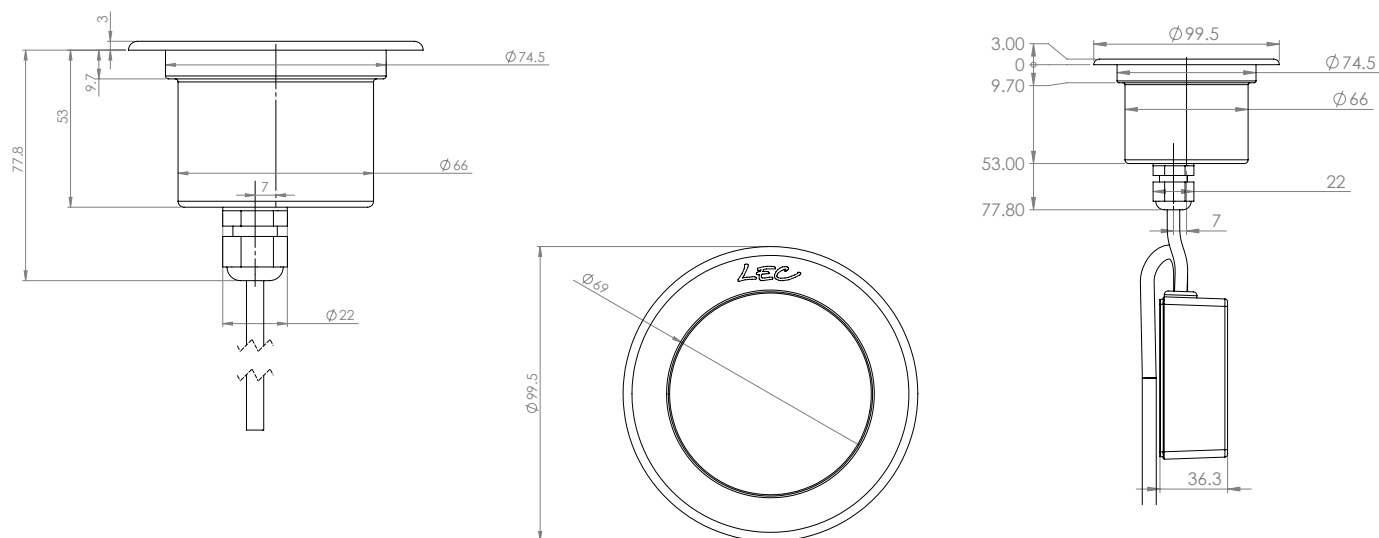

OPTIONS


Visuel personnalisable (piste cyclable, PMR, autre)
 Trichromie (balisage) / quadrichromie (éclairage)
 Faisceau dévié 20°
 Mélange d'optiques possible
 Cache flux nid d'abeille
 Fenêtre plane homogène
 Dôme dépoli



Visuel personnalisable



Dôme sablé homogène



Cache flux nid d'abeille

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 1570RLY-E-L4ED20E
 (à personnaliser avec les références ci-dessous)

1570RL	H	Y	S	L	L4E	D20E
Référence	Fenêtre	Connecteur	LED	Couleur	Optique	Faisceau
1570	CHATEAUNEUF	Ø	Sortie câble	Ø	4 LED de puissance	D20 Inclinaison du faisceau (20°)
						E Orientation du faisceau (E, S, W, N)
						L4 Optique
						E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
						L Couleur des LED
1570	CHATEAUNEUF	Y	Embase connecteur	Ø	36 LED CMS	S 36 LED CMS
					12 LED CMS trichro	AT 12 LED CMS trichro
					16 LED 5 mm (avec option M : miroir central)	H 16 LED 5 mm (avec option M : miroir central)
					Fenêtre plane transparente	Ø Fenêtre plane transparente
					Dôme sablé et homogène	DH Dôme sablé et homogène
1570	CHATEAUNEUF	Ø	Fenêtre plane transparente	Dôme sablé et homogène	Homogène	H Homogène
					Miroir	M Miroir