



LES LIGNES CLEM-IN

5751-5752-5753-5754

Encastré de sol

Discret et robuste, le CLEM-IN est une ligne en encastré de sol. Sans saillie, il offre une flexibilité d'installation optimale pour répondre aux besoins des projets les plus variés, qu'il s'agisse de mettre en valeur un cheminement, de baliser une place ou d'illuminer subtilement des façades. Grâce à sa conception élégante et minimaliste, il s'intègre discrètement dans l'espace tout en assurant une performance lumineuse

remarquable. Avec son indice de protection IP67, le CLEM-IN est totalement étanche, IK10 il garantit une excellente résistance aux chocs et aux contraintes des environnements exigeants. Facile d'installation, le CLEM-IN est une solution idéale pour allier esthétique, fonctionnalité et fiabilité dans tous vos projets d'éclairage extérieur.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1/3. © LEC - Rennes, France | 2. © LEC - Schouweiler, Luxembourg



CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Polycarbonate anti UV			
Indice de protection	IP67			
Énergie de choc	IK10 60 J			
Longueur de câble	100 cm			
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente			
Poids	1.3 kg	1.1 kg	0.75 kg	0.5 kg
Longueur	198 cm	150 cm	102 cm	54 cm
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)			
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres			




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)			
Type de LED	LED de puissance			
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7). Détails dans le document « caractéristiques photométriques »			
Nombre de LED	24	18	12	6
Flux de référence*	5 016 lm	3 762 lm	2 508 lm	1 254 lm
Référence produit	5751	5752	5753	5754

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

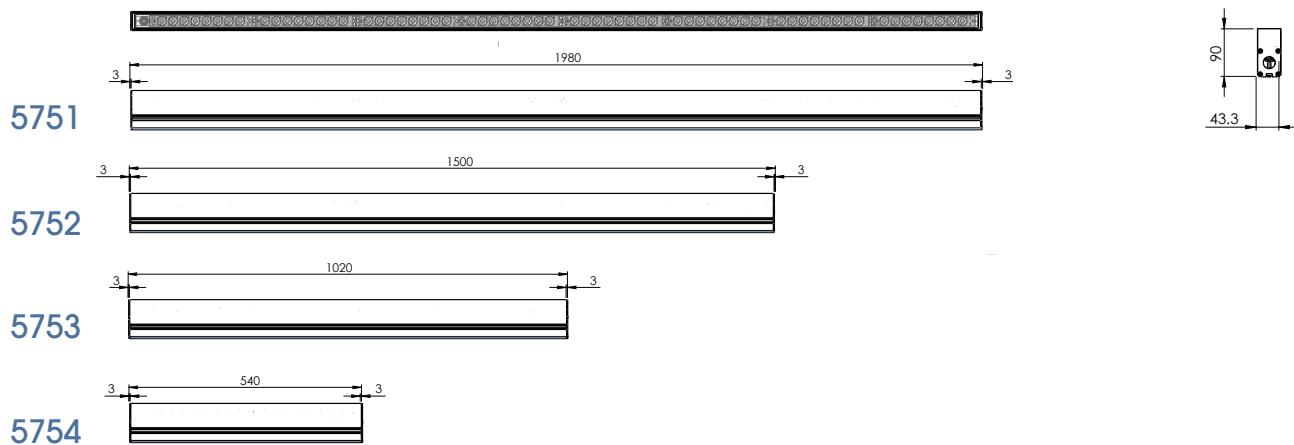

OPTIONS

5751 / 5752 / 5753 / 5754

Quadrichromie
Mélange d'optiques possible

5751 / 5752 / 5753 / 5754

Profilé d'encastrement pour la pose pour passage de câble pose unitaire ou en ligne continue
Différents accessoires de fixation possibles



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5751Y-W-L4E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5751	Y	W	L4E	
Référence	Connecteur	Couleur	Optique	
				L4 Optique
				E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
				F0 Mix façade (L3 et L4)
		W Couleur des LED		
		T Quadrichromie		
	P Sortie presse étoupe, câble 100 cm			
	Y Sortie connecteur sur 30 cm de câble			
5751 CLEM-IN				
5752 CLEM-IN				
5753 CLEM-IN				
5754 CLEM-IN				