



4660-4661

Mât, Applique & Applique au sol

Sur boîtier au sol ou monté sur patte de fixation, le CORSICA est un projecteur pensé pour sublimer les façades architecturales. Équipé d'un manchon inclinable réglable jusqu'à 90° et orientable à 15° autour de l'axe du bras, il offre une flexibilité d'installation exceptionnelle, permettant de diriger le flux lumineux avec précision. Son optique optimisée garantit un nappage lumineux homogène, créant un éclairage uniforme et esthétique. En option, la

quadrichromie permet de varier les ambiances lumineuses et de personnaliser les mises en lumière, ajoutant une touche unique aux espaces éclairés. Construit pour résister aux conditions les plus exigeantes, le CORSICA affiche un indice de protection IK10 contre les chocs et une étanchéité IP67, assurant robustesse et durabilité sur le long terme. Un choix idéal pour allier performance et élégance dans l'éclairage architectural.



Crédits photos (de gauche à droite) :

1. © Laurent Barranco - Toulouse, France
2. © LEC - Lyon, France
3. © Camille Lafon - Nîmes, France
4. © Xavier Boymond & Alexandre Le Gratiet - Bonifacio, Corse



CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium finition peinture thermolaquage RAL au choix	
Indice de protection	IP67	
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules	
Poids	5 kg	
Longueur de câble	500 cm	
Caractéristiques	Bras fixe Réglage inclinaison : +/- 90 ° autour de la rotule à double verrouillage et +/- 15° autour de l'axe du bras Fenêtre plane transparente	Réglage inclinaison : +/- 90 ° autour de la rotule à double verrouillage et +/- 180° autour de l'axe de la rotule Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	-	230 V - non dimmable, 230 V + PWM, 230 V + 0/10 V, 230 V + DMX, 230 V + DALI (classe II)
Alimentation déportée sur câble	230 V - non dimmable, 230 V + PWM, 230 V + 0/10 V, 230 V + DMX, 230 V + DALI (classe II)	-






BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)	
Type de LED	LED de puissance	
Consommation maximale de toutes les option possibles	101 W	
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)	
Nombre de LED	42	42
Flux de référence*	8 778 lm	8 778 lm
Référence produit	4660	4661

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

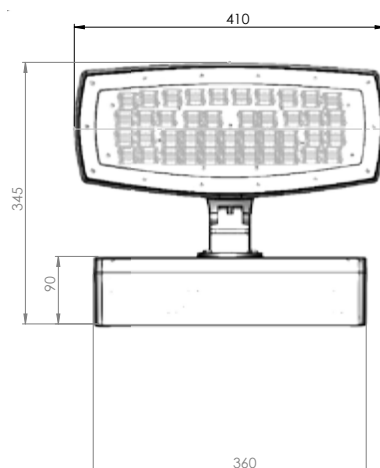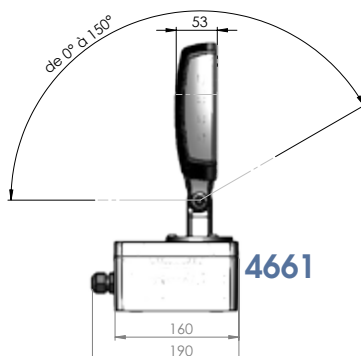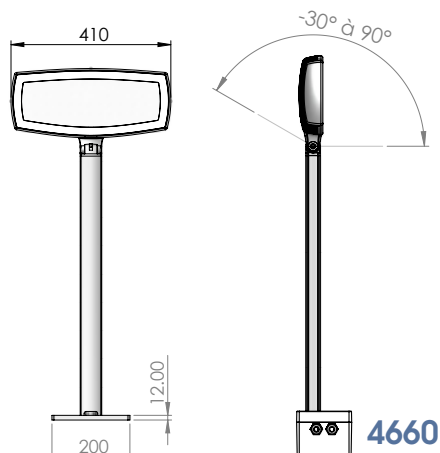

OPTIONS

4660 / 4661

Quadrichromie
Coupe flux nid d'abeille
Mélange d'optiques possible



ACCESSOIRES

4660 / 4661

Casquette



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 4660LTVPS-E-L2E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

4660	L	TV	PS	E	L2E
Référence	Bras	Alimentation	Peinture	Couleur	Optique
					F1 Mélange optique pour éclairage de façade
					L2 Optique
					E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
					T Quadrichromie - uniquement en TD et TX
					E Couleur des LED
			PS Peinture tête + patte de fixation		
			P1 Peinture tête + patte de fixation + boîtier		
		T 230 V			
		TD 230 V pilotable DALI			
		TV 230 V pilotable 0/10 V			
		TX 230 V pilotable DMX			
	L Sans bras de maintien				
	Ø Avec bras de maintien				
4660	CORSICA				
4661	CORSICA				