



LES EXTRAS LEXA®

1010

Encastré de sol

Intégré au sol, LEXA® émet un signal lumineux, clairement visible en toutes conditions d'éclairage, aussi bien en faible qu'en forte luminosité, afin d'attirer l'attention des usagers et de guider les trajectoires piétonnes. En complément d'un feu ou d'un système de détection, il alerte en cas de danger


potentiel et renforce la lisibilité des zones de traversée. Grâce à sa conception adaptable, LEXA® peut être connecté à différents systèmes de pilotage : détection de présence, synchronisation avec les feux, ou scénarios intelligents de régulation des flux.



CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE


Matériaux	ABS Blanc / face polycarbonate
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 20 J - Passage exceptionnel de véhicules
Poids	0.65 kg
Longueur de câble	Embase connecteur
Caractéristiques	Croix ou flèche en fonction du pilotage
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres

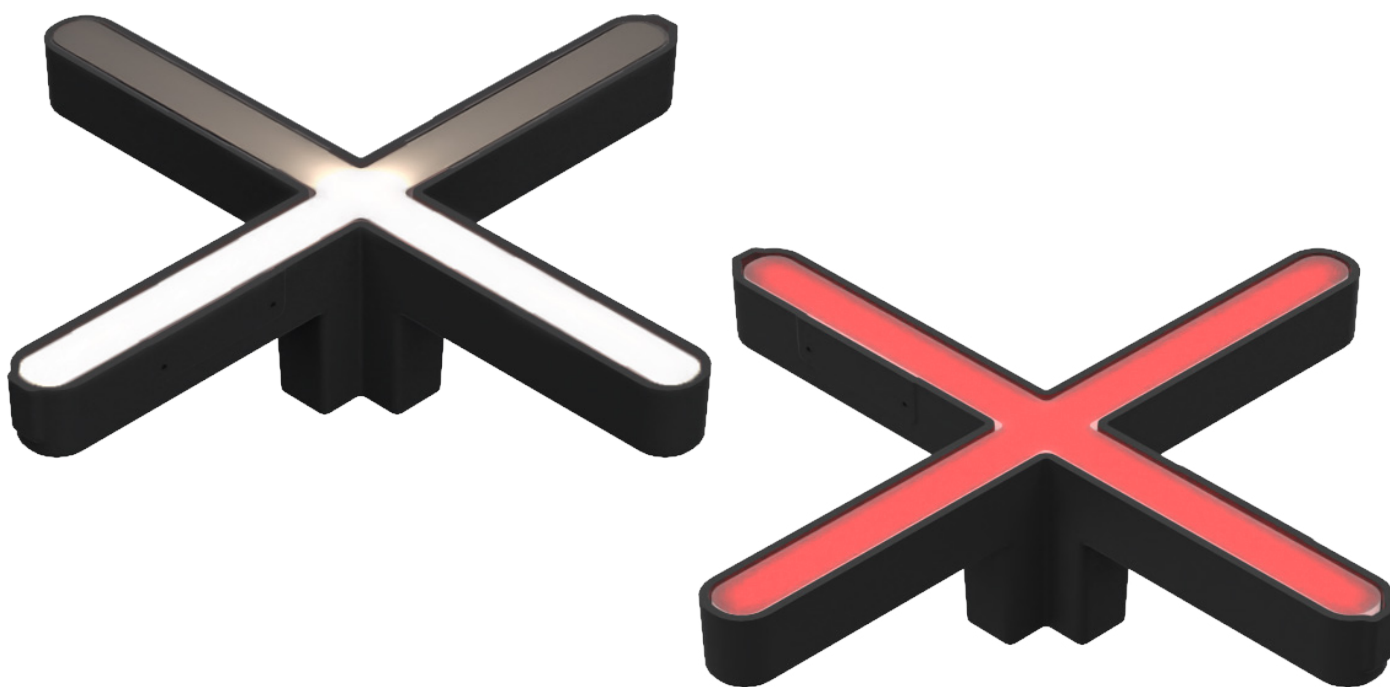

BLOC OPTIQUE


Température de couleurs	Rouge / Blanc OU Ambre / Blanc
Type de LED	LED CMS
Optique	Homogène
Nombre de LED	Croix = 72 / Flèche = 36
Référence produit	1010

DIMENSIONS

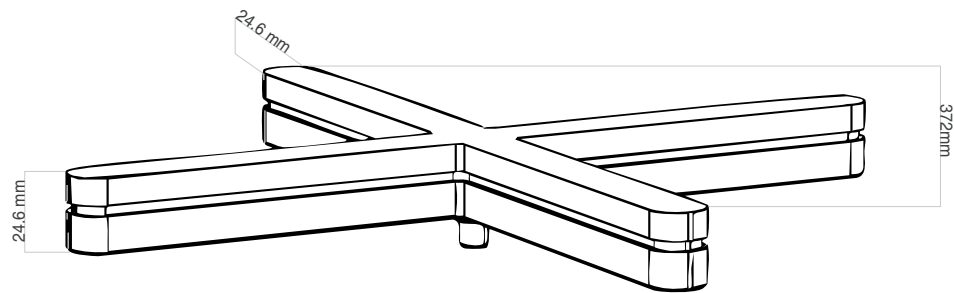

ACCESSOIRES

Platine d'encastrement pour la pose

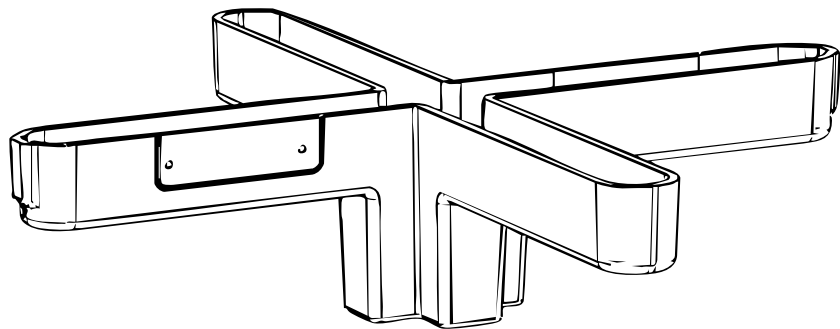

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 1010Y-SOW
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

1010	Y	S	OW	-	-
Référence	Câble	LED	Couleur		
1010	LEXA	Y	Sortie embase connecteur	S	72 led mid-power motif croix + 36 led mid-power motif flèche
			OW		Croix ambre et flèche blanc froid
			RW		Croix rouge et flèche blanc froid