



4020

Applique & Mât

LUMINY 2 est la version médiane de la gamme des spots, offrant une flexibilité d'installation. Ce luminaire est conçu pour mettre en valeur des détails architecturaux ainsi que pour éclairer les cheminements, ruelles ou le mobilier urbain avec élégance et précision. L'option de peinture thermolaquée est disponible sur demande, permettant une personnalisation esthétique qui s'harmonise avec son environnement. En

outre, LUMINY 2 propose une option quadrichromie pour des effets lumineux encore plus dynamiques et personnalisés, offrant ainsi une solution idéale pour toutes vos applications d'éclairage. Pour un confort visuel optimal, un accessoire cache-flux est également disponible, permettant de maîtriser les émissions lumineuses et de réduire l'éblouissement dans les zones sensibles.

Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © LEC - Eckartsau, Autriche | 2. © LEC - Chamonix, France
3. © LEC - Grenade, France | 4. © MFROMER - Sion, Suisse



CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP67
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules
Poids	1.07 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable sur 2 axes Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III) 230 V ac (classe II)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres



BLOC OPTIQUE


Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	10.1 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7).
Nombre de LED	4
Flux de référence*	836 lm

Référence produit

4020

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

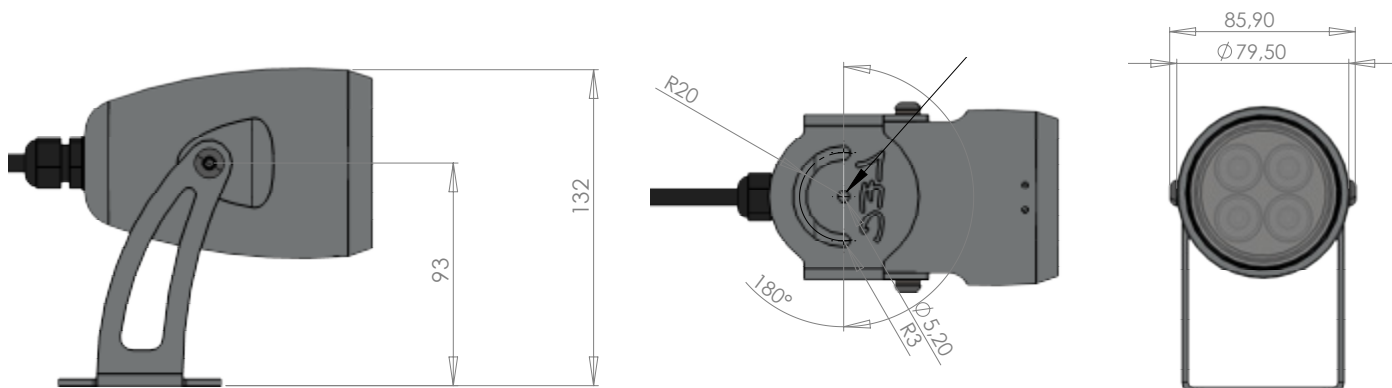

OPTIONS

Peinture thermolaquage RAL au choix
 Quadrichromie
 Mélange d'optiques possible
 Coupe flux nid d'abeille



ACCESSOIRES

Platines de fixation pour mâts de

- Ø 106 mm (R53)
- Ø 180 mm (R90)

Casquette



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : **4020TYP5-R-L2E**
 (à personnaliser avec les références ci-dessous)

4020	T	Y	PS	R	L2E			
Référence	Alimentation	Connecteur	Peinture	Couleur	Optique			
4020	LUMINY 2				L2 Optique			
					E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)			
					TW Quadrichromie - uniquement en 24 V			
					R Couleur des LED			
						(option)		
						Ø	Sans peinture	
						PS	Peinture spéciale	
						Ø	Sortie câble	
						Y	Connecteur sur câble	
			Ø	24 V pilotable PWM				
			UX	24 V pilotable DMX				
			T	230 V				