

LES SPOTS LUMINY

4010

Applique & Mât

LUMINY est la version « mini » de la gamme des spots, offrant une solution compacte et polyvalente pour l'éclairage urbain. Il peut être installé au sol, en applique ou sur mâts, avec des accessoires adaptables pour chaque configuration. Ce luminaire est idéal pour mettre en valeur des détails architecturaux subtils ainsi que des petits cheminements ou du mobilier urbain. Sa lyre et sa visserie en acier inoxydable

316L garantissent une résistance aux conditions extérieures. De plus, une peinture thermolaquée est disponible sur demande pour personnaliser son apparence et l'intégrer parfaitement dans son environnement. LUMINY combine performance, durabilité et design élégant, faisant de lui un choix parfait pour éclairer avec finesse les différents espaces.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © LEC - Paris, France | 2. © LEC - Valenciennes, France | 3. © LEC - Rabat, Maroc



CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP67
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules
Poids	0.22 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable sur 2 axes Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres



BLOC OPTIQUE




Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	3.1 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7).
Nombre de LED	1
Flux de référence*	209 lm

Référence produit

4010

**Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)*

DIMENSIONS

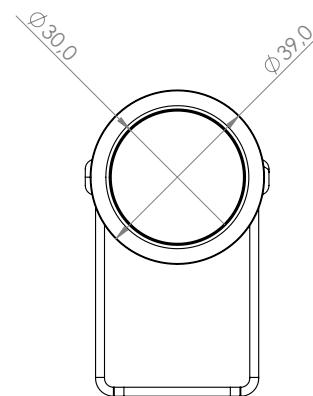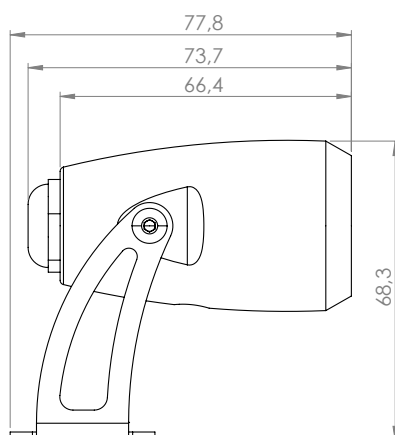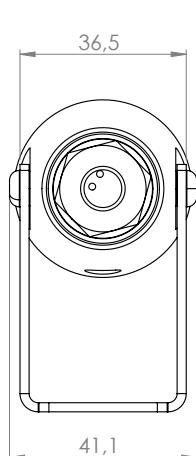

OPTIONS

Peinture thermolaquage RAL au choix
Coupe flux nid d'abeille



ACCESSOIRES

Platines de fixation pour mâts de

- Ø 106 mm (R53)
- Ø 180 mm (R90)



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : [4010YPS-R-L2E](#)
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

4040 Référence	Y Connecteur	PS Peinture	R Couleur	L2E Optique
4010 LUMINY		(option)		
		Ø Sans peinture		
		PS Peinture spéciale		
		Ø Sortie câble		
		Y Connecteur sur câble		
			R Couleur des LED	

L2 Optique
E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)