




LES POINTS MATOSINHOS

0320

Encastré mural & mât

Petit œil lumineux, MATOSINHOS est un point de balisage discret et polyvalent, idéal pour une mise en lumière décorative ou sécuritaire. Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans divers supports, il peut être encastré directement au sol pour créer des motifs lumineux, positionné de manière régulière pour structurer un cheminement ou intégré dans

un mur, un poteau d'éclairage ou tout autre élément de mobilier urbain. Avec son diamètre de 17,5 mm, il se fixe en force pour une installation simple et durable. Robuste (IK10 20J) et totalement étanche (IP68), MATOSINHOS offre une performance fiable et une visibilité optimale, quelles que soient les conditions.

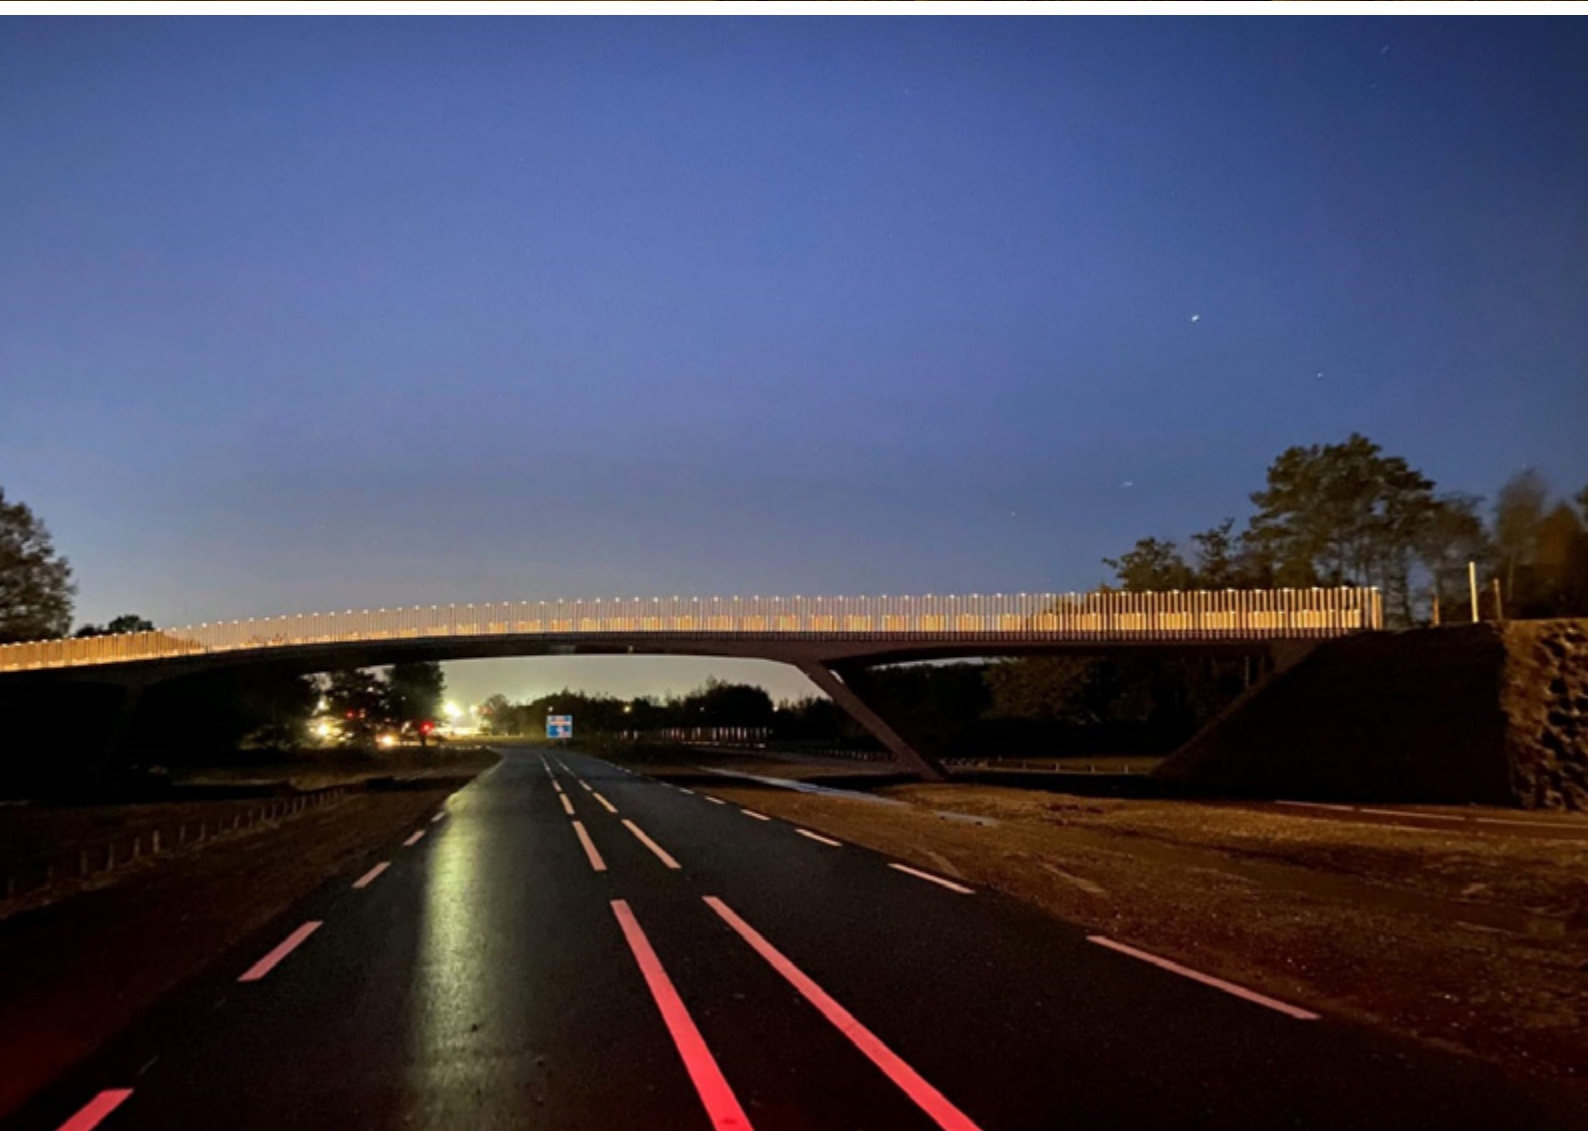

MATOSINHOS

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Polycarbonate anti UV
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules
Poids	0.07 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Se rentre en force dans un diamètre Ø 17.5 mm Dôme dépoli
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres



BLOC OPTIQUE


Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED balisage
Consommation maximale de toutes les option possibles	0.24 W
Optique	120°
Nombre de LED	1
Flux de référence*	8.5 lm

Référence produit

0320

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

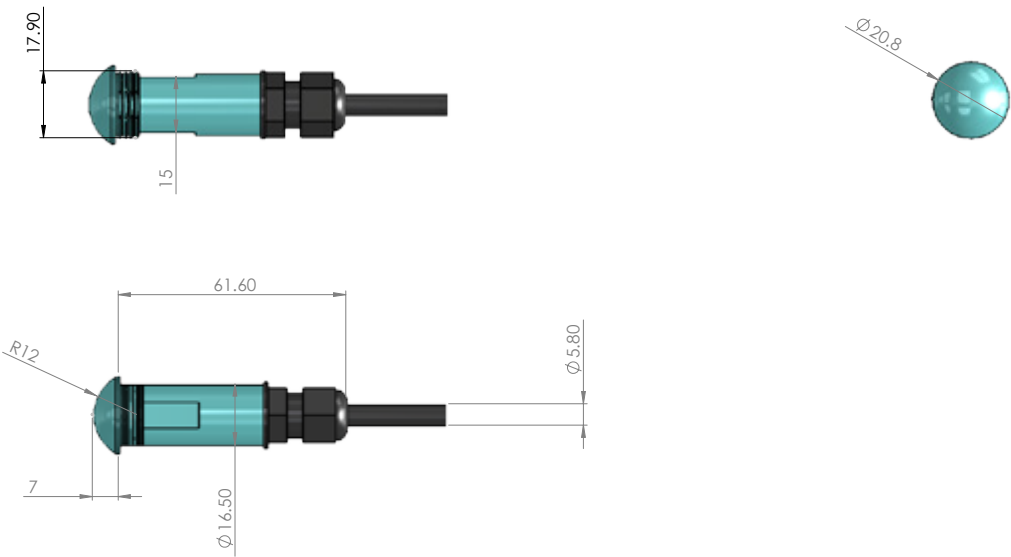

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : [0320-HW](#)
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

0320	H	W
Référence	LED	Couleur
		W Couleur des LED
0320 MATOSINHOS	H LED 5 mm	