



# LES POINTS MATOSINHOS

## 0320

Encastré mural & mât

Petit œil lumineux, MATOSINHOS est un point de balisage discret et polyvalent, idéal pour une mise en lumière décorative ou sécuritaire. Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans divers supports, il peut être encastré directement au sol pour créer des motifs lumineux, positionné de manière régulière pour structurer un cheminement ou intégré dans

un mur, un poteau d'éclairage ou tout autre élément de mobilier urbain. Avec son diamètre de 17,5 mm, il se fixe en force pour une installation simple et durable. Robuste (IK10 20J) et totalement étanche (IP68), MATOSINHOS offre une performance fiable et une visibilité optimale, quelles que soient les conditions.

Crédits photos (de gauche à droite) :

1/2. © LEC - Matosinhos, Portugal | 3. © LEC - Eindhoven, Pays-Bas




# MATOSINHOS

## CARACTÉRISTIQUES

### CORPS DU LUMINAIRE

<b>Matériaux</b>	Polycarbonate anti UV
<b>Indice de protection</b>	IP68
<b>Énergie de choc</b>	IK10 20 J
<b>Poids</b>	0.07 kg
<b>Longueur de câble</b>	100 cm
<b>Caractéristiques</b>	Se rentre en force dans un diamètre Ø 17.5 mm Dôme dépoli
<b>Alimentation intégrée</b>	24 V dc + PWM (classe III)
<b>Alimentation déportée dans coffret distant</b>	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres

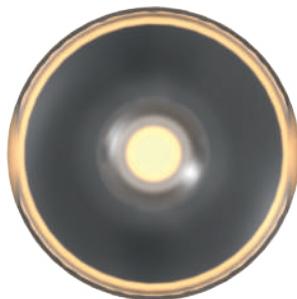


### BLOC OPTIQUE

<b>Température de couleurs</b>	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
<b>Type de LED</b>	LED balisage
<b>Optique</b>	120°. Détails dans le document « caractéristiques photométriques »
<b>Nombre de LED</b>	1
<b>Flux de référence*</b>	209 lm
<b>Référence produit</b>	<b>0320</b>

\*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

## DIMENSIONS

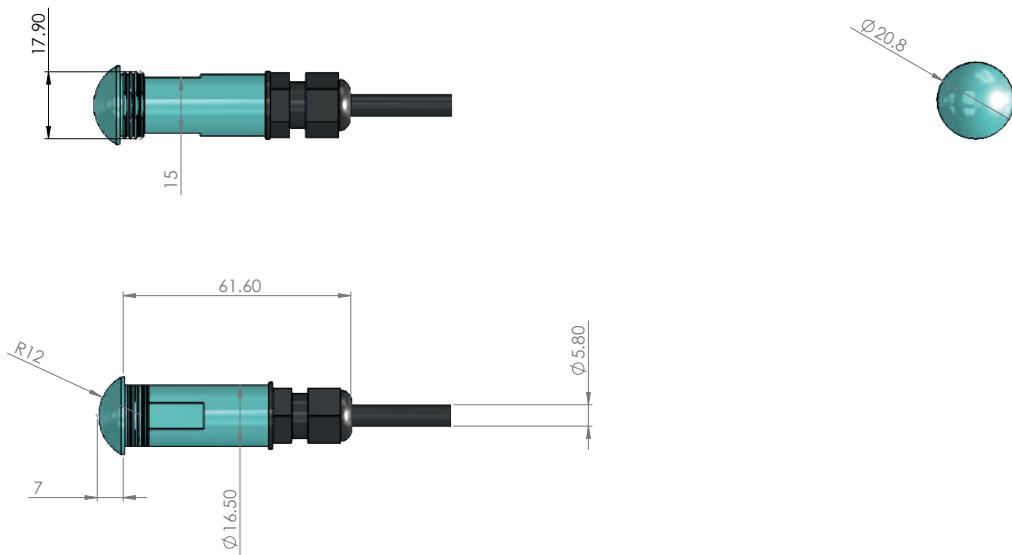

## GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : [0320-HW](#)  
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

0320 Référence	H LED	W Couleur
0320 MATOSINHOS	H LED 5 mm	W Couleur des LED