



# LES POINTS METEOR


## 2855

Encastré de sol sans saillie

METEOR est la version « maxi » de la gamme des encastrés ronds affleurants, offrant une solution d'éclairage et de balisage polyvalente et esthétique. Ce luminaire est conçu pour mettre en valeur les détails architecturaux, les mobiliers urbains, ainsi que les espaces extérieurs. METEOR est particulièrement adapté pour le balisage sécuritaire ou décoratif, avec une implantation régulière pour délimiter

un cheminement, une piste cyclable ou un escalier. Il peut également animer les espaces publics grâce à une lumière chaleureuse et dynamique. L'option trichromie permet de personnaliser les jeux de lumière pour s'adapter à chaque projet. Le visuel de ce luminaire est totalement personnalisable, offrant la possibilité de créer des effets visuels uniques, comme une balise d'effet miroir infini.



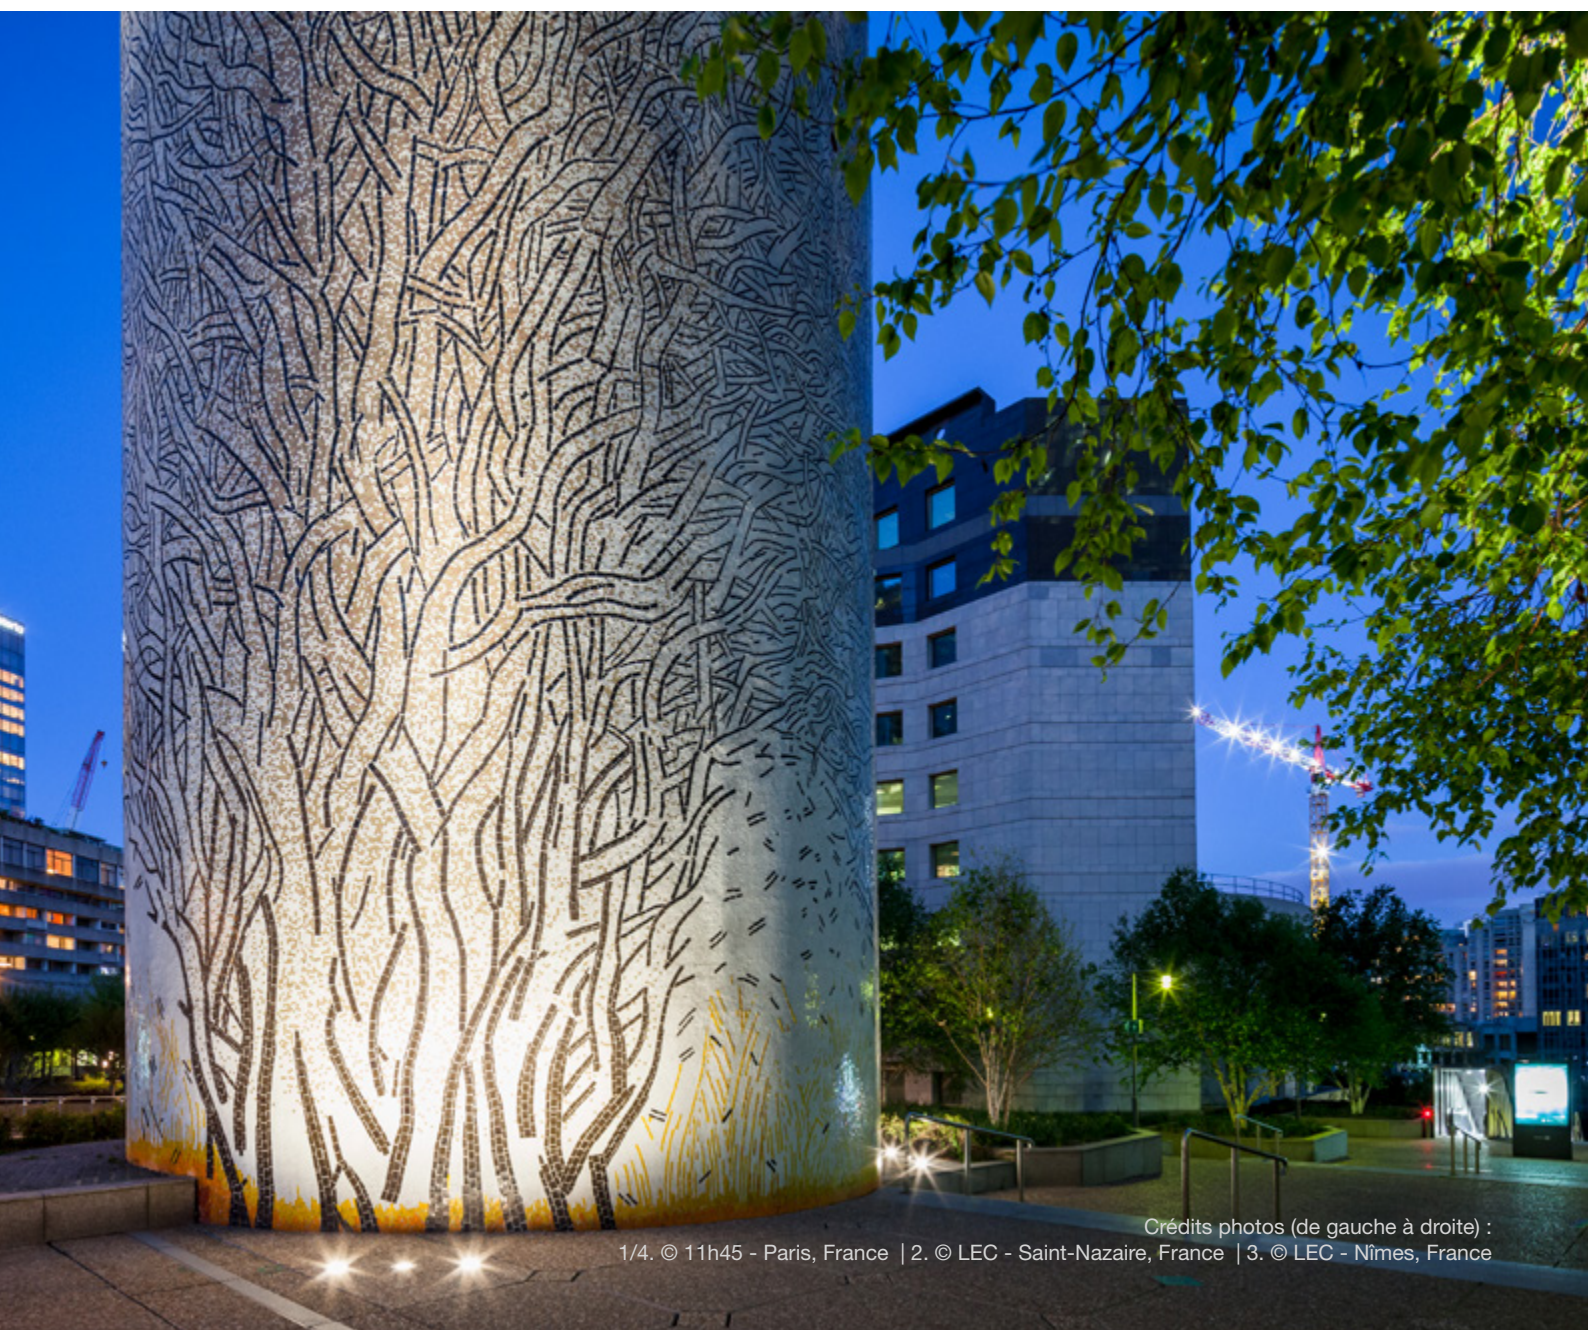



# CARACTÉRISTIQUES

## CORPS DU LUMINAIRE

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux</b>                                  | Aluminium usiné anodisé incolore                                                   |
| <b>Indice de protection</b>                       | IP68                                                                               |
| <b>Énergie de choc</b>                            | IK10 60 J - Passage exceptionnel de véhicules                                      |
| <b>Poids</b>                                      | 0.86 kg                                                                            |
| <b>Longueur de câble</b>                          | 100 cm                                                                             |
| <b>Caractéristiques</b>                           | Fenêtre plane transparente<br>Orientable sur 1 axe                                 |
| <b>Alimentation intégrée</b>                      | 24 V dc + PWM (classe III)                                                         |
| <b>Alimentation déportée sur câble</b>            | 230 V ac - non dimmable ; 230 V ac + 0/10 V, 230 V ac + DALI (classe II)           |
| <b>Alimentation déportée dans coffret distant</b> | 230 V ac -> 24 V dc + PWM<br>Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres |



## BLOC OPTIQUE

|                                                             |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleurs</b>                              | 2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)              |
| <b>Type de LED</b>                                          | LED de puissance / LED balisage                                                                                                        |
| <b>Consommation maximale de toutes les option possibles</b> | 33.6 W                                                                                                                                 |
| <b>Optique</b>                                              | 10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7) |
| <b>Nombre de LED</b>                                        | 12 / 45                                                                                                                                |
| <b>Flux de référence*</b>                                   | 2 508 lm                                                                                                                               |
| <b>Référence produit</b>                                    | <b>2855</b>                                                                                                                            |

\*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

Technical drawing of the upper part of a lamp, showing a cross-section of the lamp body and the mounting bracket. The drawing includes dimensions: a total height of 249.1, a mounting bracket height of 39.1, a mounting bracket width of 7, an outer diameter of 129.6, and an inner diameter of 110.

