



LES EXTRAS PALAIS ROYAL

1843

Applique au sol

PALAIS ROYAL est un projecteur LED compact, conçu pour être posé en applique au sol et offrir un éclairage rasant et extensif. Sa lumière discrète et efficace permet de structurer l'espace tout en garantissant une visibilité optimale pour les cheminements piétons, cyclistes et les zones de circulation. Grâce à sa direction d'émission unique ou double, il s'adapte parfaitement aux configurations des espaces publics, des

passerelles, des pontons ou encore à la mise en valeur de façades de faible hauteur. Facile à installer, il peut être fixé directement au sol (sauf 230 V) ou sur une platine d'encastrement selon les besoins du projet. Polyvalent, fiable et discret, PALAIS ROYAL s'intègre harmonieusement dans l'espace tout en assurant une performance d'éclairage optimale.




Crédits photos (de gauche à droite) :
 1. © CD92/WILLY LABRE - Boulogne, France
 2. © LEC - Sanary, France
 3. © LEC - Calvi, Corse
 4/5. © LEC - Marseille, France

PALAIS ROYAL

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore	
Indice de protection	IP68	
Énergie de choc	IK10 60 J - Passage exceptionnel de véhicules	
Poids	0.61 kg	0.715 kg
Longueur de câble	100 cm	100 cm
Caractéristiques	Deux directions d'émission Faisceaux parallèles Fenêtre plane transparente	Une direction d'émission Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III) 230 V ac - non dimmable (classe II)	
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres	




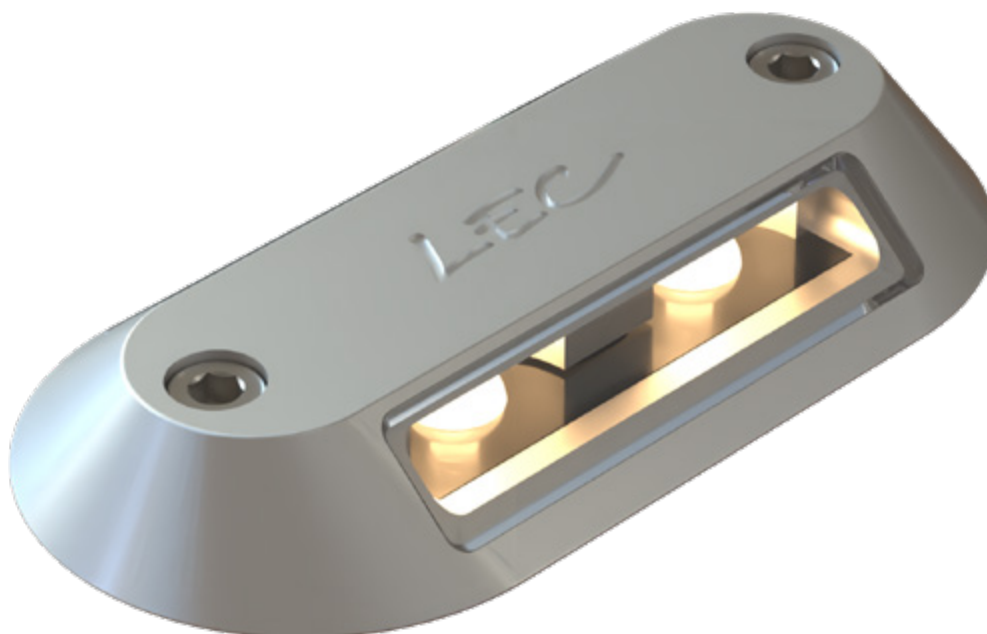


BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)	
Type de LED	LED de puissance	
Optique	Faisceau étroit (C2)	
Nombre de LED	4	2
Consommation maximale de toutes les option possibles	10.10 W	5.5 W
Flux de référence*	419 lm	210 lm
Référence produit	1843	1843 SF

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

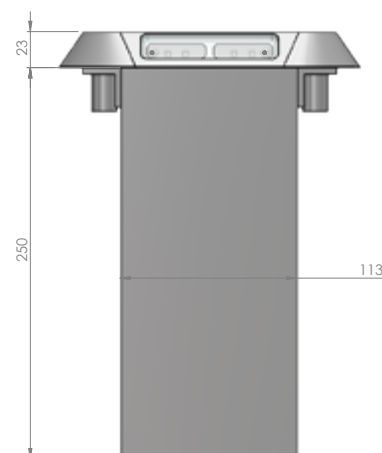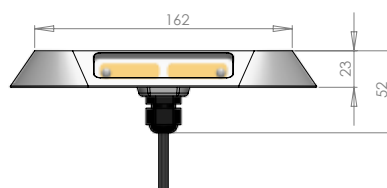

OPTIONS

1843

Couleur de led distincte par côté



1843 SF



1843



ACCESSOIRES

1843 / 1843 SF

Platine d'encastrement pour la pose



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : **1843SFYPS-R-C2**
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

1843	SF	Y	PS	R	C2
Référence	Fenêtres	Câble	Peinture	Couleur	Optique
1843 PALAIS ROYAL		Ø 2 fenêtres SF 1 fenêtre	Ø Sortie câble Y Embase connecteur	Ø Sans peinture PS Peinture spéciale	C2 Optique
					R Couleur des LED