



LES EXTRAS SAINT-JEAN

4330

Encastré mural & mât

Le SAINT-JEAN est un projecteur encastré, avec une légère saillie de 3 mm et sans saillie dans la version borne, spécialement conçu pour l'éclairage de cheminements piétons et cycles. Installé à moins d'un mètre du sol, il offre une solution discrète et efficace pour illuminer de vastes zones avec de grandes interdistances, pouvant dépasser les 6 mètres. Grâce à ses optiques spécifiques H30 et H60, il assure un éclairage homogène et adapté, idéal pour

les espaces publics. Le faisceau est inclinable de 0 à 30° sans avoir besoin d'ouvrir le projecteur, garantissant ainsi une étanchéité parfaite. Disponible avec deux dimensions de pots d'encastrement, le SAINT-JEAN peut également être personnalisé avec une peinture thermolaquée pour une intégration esthétique optimale. Polyvalent et élégant, il s'intègre harmonieusement dans différents environnements urbains.



Crédits photos (de gauche à droite) :
 1. © Fred Laures - Antibes, France
 2. © LEC - Ostende, Belgique
 3. © LEC - Antibes, France
 4/5. © LEC - Marseille, France

SAINT-JEAN

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium anodisé
Indice de protection	IP67
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules
Poids	2.08 kg
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Orientable sur 1 axe Orientation réglable sans démontage Plateau orientable : 0 à 30°
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III) 230 V ac - non dimmable (classe II)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	10.10 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7).
Nombre de LED	3 / 4
Flux de référence*	892 lm
Référence produit	4330

**Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)*

DIMENSIONS

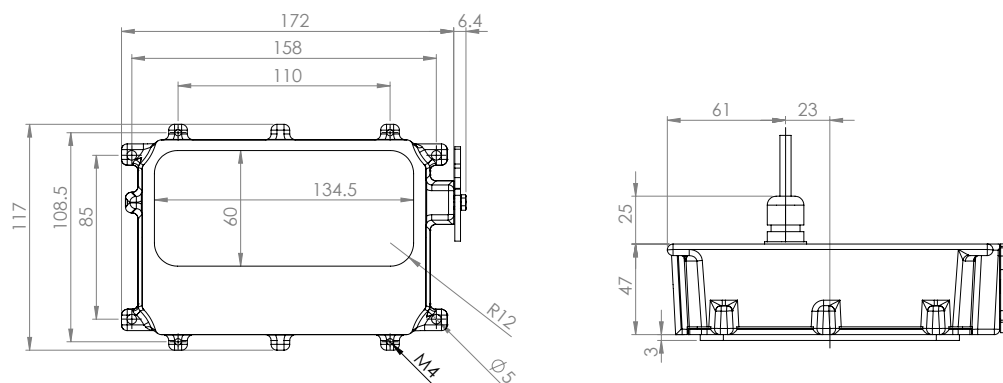

OPTIONS

Peinture thermolaquage
Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

ACCESSOIRES

Choix d'encastements pour la pose avec collerette en acier inoxydable :

- Compact
- Avec rallonge

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : **4330TY-W-H60**
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

4330	T	Y	W	H60		
Référence	Pilote	Câble	Couleur	Couleur		
4330 SAINT-JEAN				H30 3 LED avec mélange optique		
				H60 4 LED avec mélange optique		
				L3 3 LED avec optiques 100 x 12°		
				Autres optiques 4 LED		
W Couleur des LED						
Ø Sortie câble						
Y Embase connecteur						
Ø 24 V pilotable PWM						
T 230 V non dimmable						