



# LES EXTRAS SAINT-RAPHAEL


## 1844

Applique au sol

SAINT-RAPHAEL est une balise bidirectionnelle conçue pour le balisage de secours des cheminements piétons, en particulier dans les parcs de stationnement souterrains. Son design innovant permet d'accepter le roulage à allure lente de voitures, tout en réduisant l'obstacle pour les piétons, garantissant ainsi leur sécurité tout en préservant la fluidité de la circulation. Polyvalente, SAINT-RAPHAEL peut être

utilisée pour des applications décoratives ou sécuritaires dans les espaces publics, en plus de son rôle essentiel de balisage dans les parkings. Sa conception robuste et fonctionnelle en fait un choix idéal pour les environnements à fort trafic, tout en assurant une visibilité optimale et un impact minimal sur le passage des usagers.

*Certifié conforme à la norme européenne 60598-2-22 sur les luminaires pour éclairage de secours. Saillie représentant un obstacle aux 2 roues ou aux piétons. Nous recommandons de l'allumer en permanence pour signaler l'obstacle.*

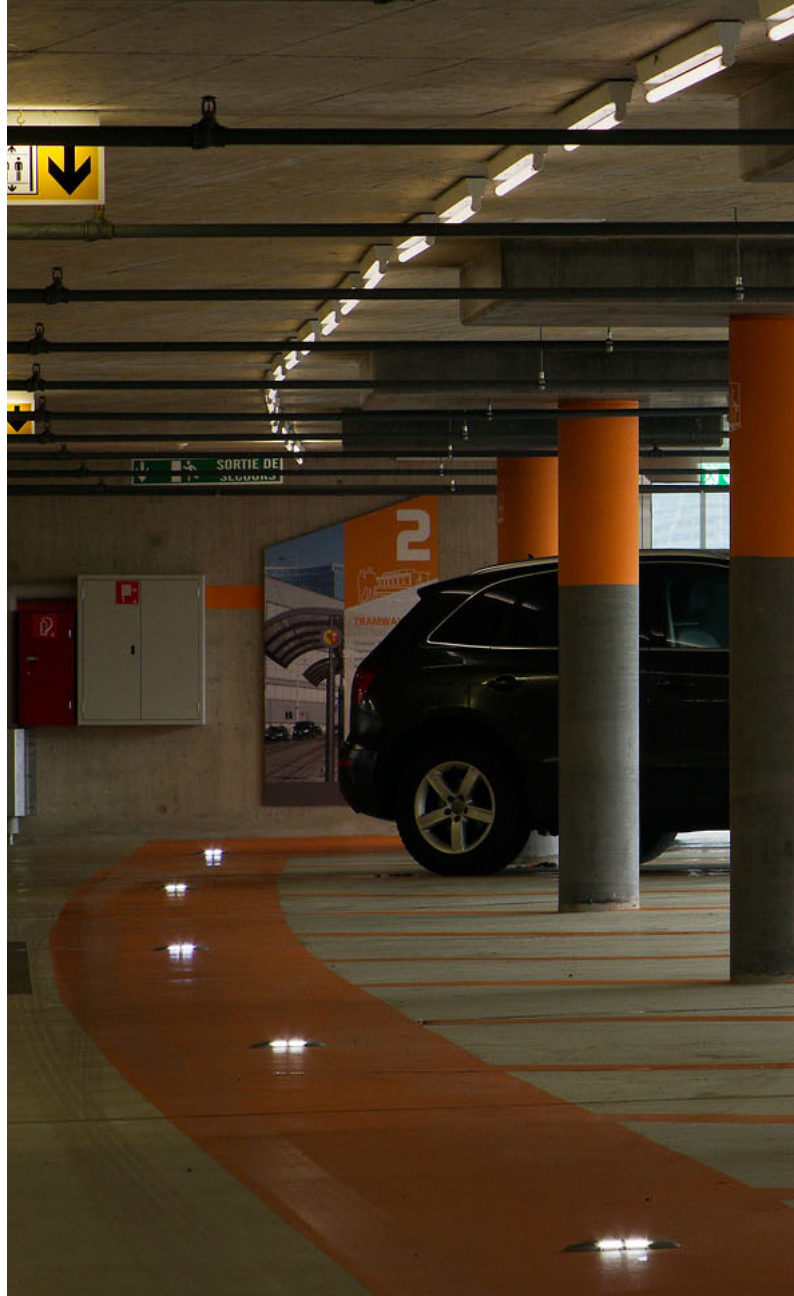

Crédits photos (de gauche à droite) :  
 1/2/3. © Jean-Philippe Humbert - Genève, Suisse  
 4. © LEC - Aschaffenburg, Allemagne

### CORPS DU LUMINAIRE

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux</b>                                  | Aluminium anodisé                                                                  |
| <b>Indice de protection</b>                       | IP68                                                                               |
| <b>Énergie de choc</b>                            | IK10 60 J                                                                          |
| <b>Poids</b>                                      | 0.36 / 0.57 kg                                                                     |
| <b>Longueur de câble</b>                          | 100 / 200 cm                                                                       |
| <b>Caractéristique</b>                            | Faisceau parallèle                                                                 |
| <b>Alimentation intégrée</b>                      | 24 V dc + PWM (classe III)                                                         |
| <b>Alimentation déportée dans coffret distant</b> | 230 V ac -> 24 V dc + PWM<br>Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres |




### BLOC OPTIQUE

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleurs</b> | 2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |
| <b>Type de LED</b>             | LED balisage                                                                                                              |
| <b>Optique</b>                 | 120°. Détails dans le document « caractéristiques photométriques »                                                        |
| <b>Nombre de LED</b>           | 24                                                                                                                        |

Référence produit

**1844**

DIMENSIONS

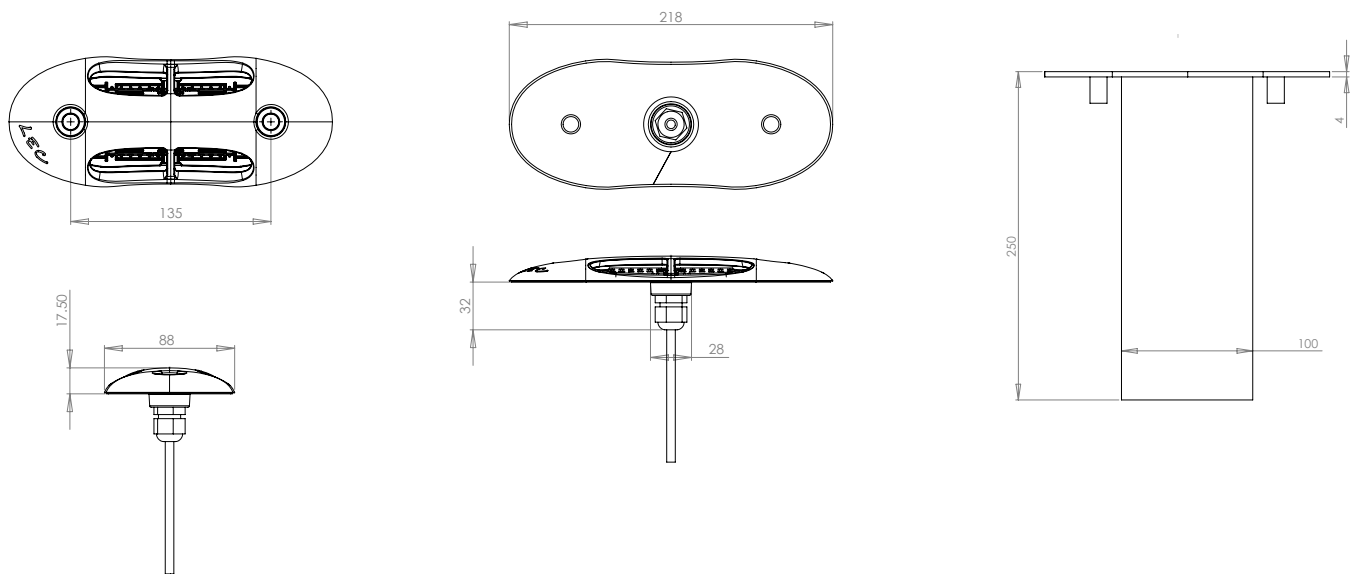

OPTIONS

Avec câble de sécurité CR1 antifeu, Ø 9.2mm



ACCESSOIRES

Platine d'encastrement pour la pose



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : [1844YPS-HL](#)  
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

| 1844               | Y     | PS       | H                    | L                   |
|--------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|
| Référence          | Câble | Peinture | LED                  | Couleur             |
| 1844 SAINT-RAPHAEL |       | Ø        | Sans peinture        | L Couleur des LED   |
|                    |       | Y        | Connecteur sur câble | H LED CMS lentillée |
|                    |       | CR1      | Sortie câble CR1     |                     |
|                    |       |          | PS Peinture spéciale |                     |