





LES LIGNES SCHOOL-LIGHT

5639-5640

Main courante

Conçu pour une intégration élégante et discrète, SCHOOL-LIGHT est un projecteur de main courante pensé pour s'insérer parfaitement dans une lisse inox sur mesure. Sa conception sobre et soignée s'accompagne d'un large choix d'optiques, offrant une grande flexibilité pour s'adapter à

diverses configurations d'éclairage. Que ce soit pour éclairer un passage piéton, accompagner un cheminement cyclable ou sécuriser une chaussée, SCHOOL-LIGHT combine performance d'éclairage et intégration sans saillie, pour des aménagements à la fois esthétiques et fonctionnels.

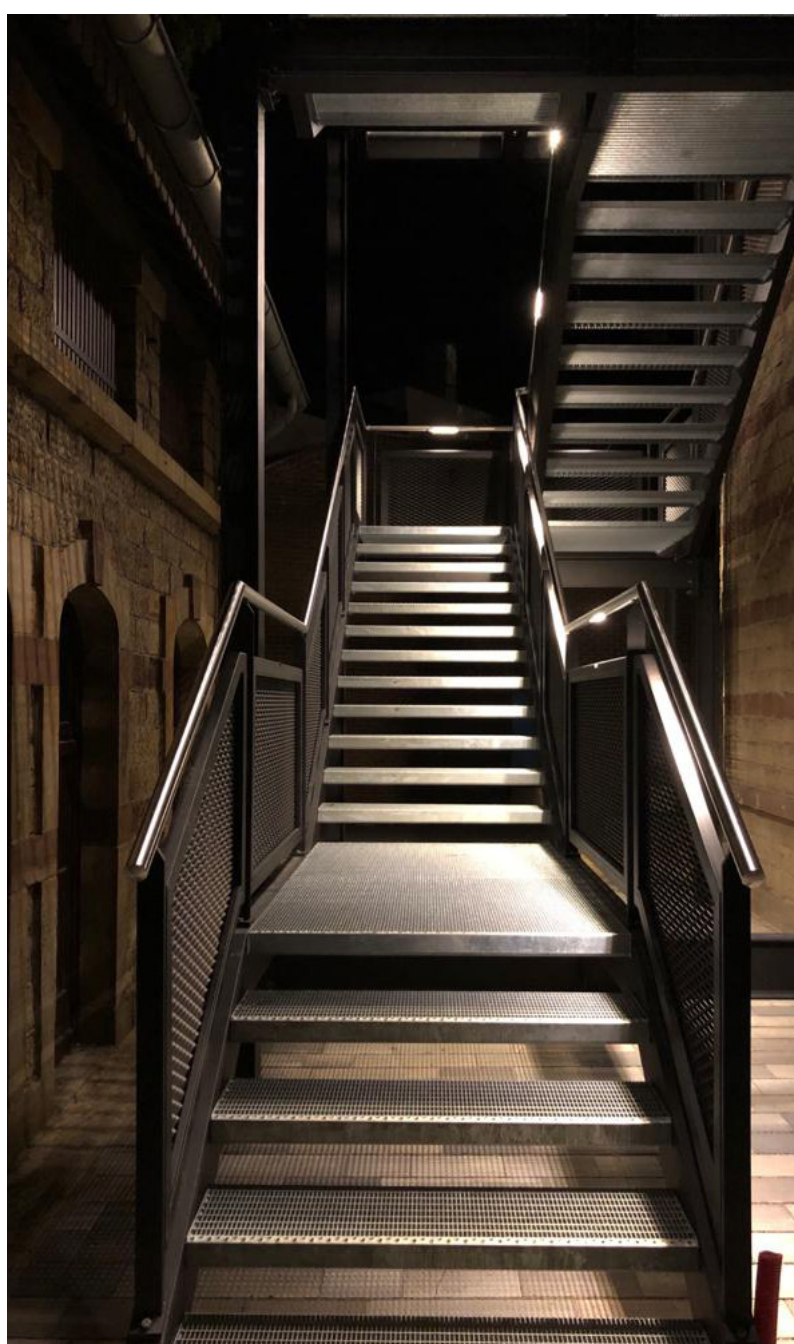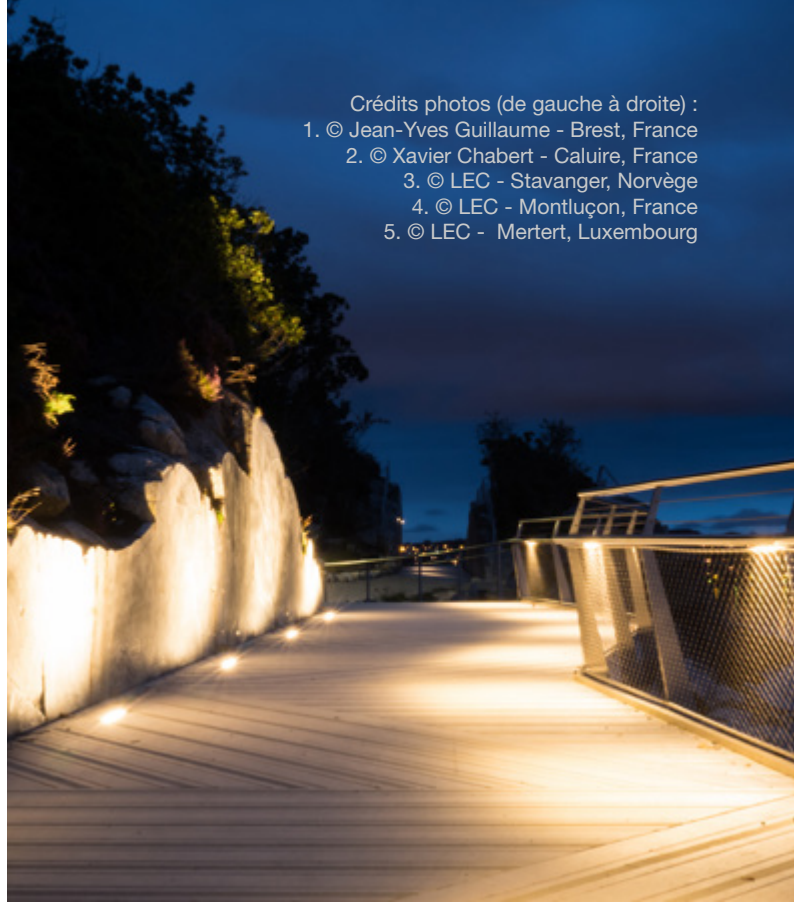

Crédits photos (de gauche à droite) :
1. © Jean-Yves Guillaume - Brest, France
2. © Xavier Chabert - Caluire, France
3. © LEC - Stavanger, Norvège
4. © LEC - Montluçon, France
5. © LEC - Mertert, Luxembourg

SCHOOL-LIGHT

CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore	
Indice de protection	IP67	
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules	
Poids	0.16 kg	0.3 kg
Longueur de câble	30 cm	
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente	
Alimentation intégrée	24 V dc + PWM (classe III)	
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres	



BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)	
Type de LED	LED de puissance	
Consommation maximale de toutes les option possibles	2.6 W	5.76 W
Optique	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)	
Nombre de LED	3	6
Flux de référence*	215 lm	430 lm



Référence produit

5639

5640

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

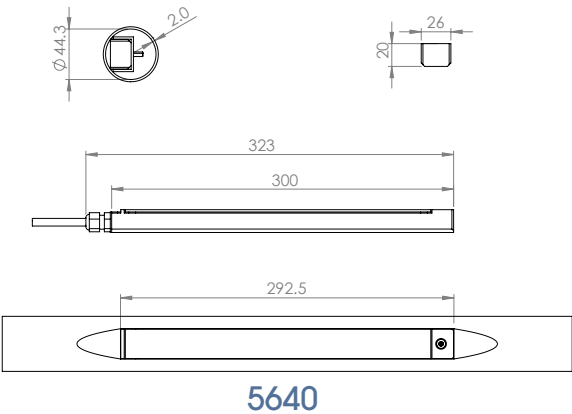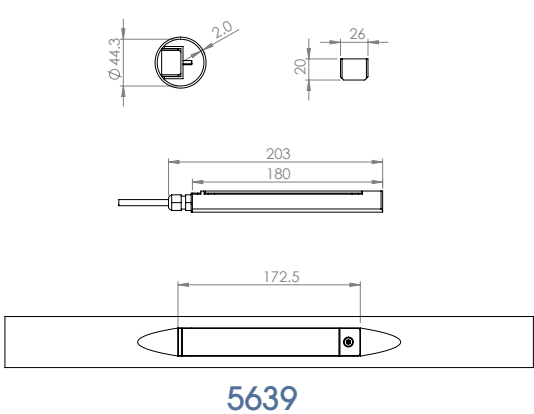

OPTIONS

- 5639
Mélange d'optiques possible
- 5640
Trichromie
Mélange d'optiques possible

ACCESSOIRES

- 5639 / 5640
Lisse de main courante inox 316 L (Ø 48 mm)
-
- 5639
- 5640

GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5639Y-R-L2E
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5639	Y	R	L2E
Référence	Connecteur	Couleur	Optique
5639	SCHOOL-LIGHT	Ø Sortie câble	L2 Optique
5640	SCHOOL-LIGHT	Y Connecteur sur câble	E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
		R Couleur des LED	
		T Trichromie	